


# DAS BODENBUCH

LAGERPROGRAMM 2023/24



# Alle guten Dinge sind 3 ...die 3 Kollektionen aus denen Sie wählen können.

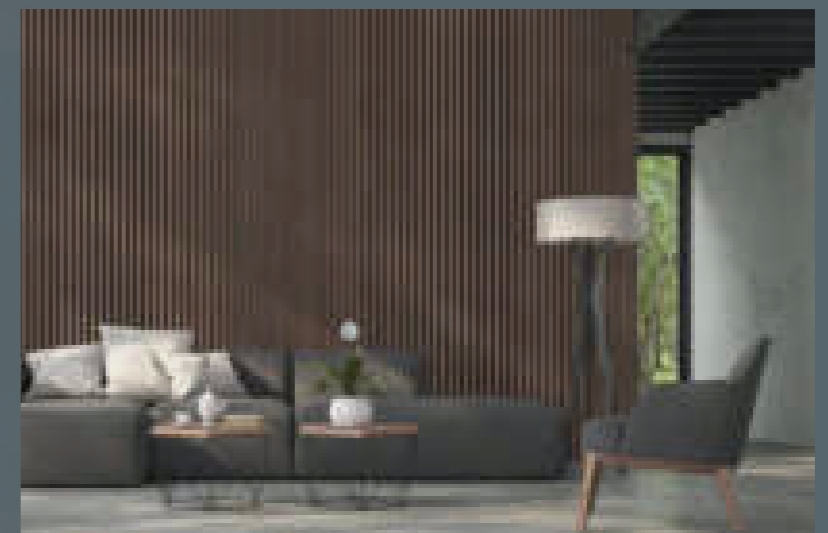


## Hochwertig mit besonderen Oberflächen

Fertigparkettböden in XXL-Extrabreit mit besonders rustikalen Oberflächen und XL-Landhausdielen in tollem Altholz-Design. Außerdem Landhausdielen mit handgehobelten und sägerauhen Oberflächen. Auch der beliebte Parkettboden mit den Schwalbenschwanz-Dübeln ist hier zu finden.



## Riesige Auswahl an Markenprodukten

Massivholzdielen in Eiche und Nadelhölzern, weitere Fertigparkettböden, Holzböden, nachhaltig hergestellte Rigid-Designböden, PVC-freie Designböden und Laminatböden, alle von bekannten Markenherstellern.

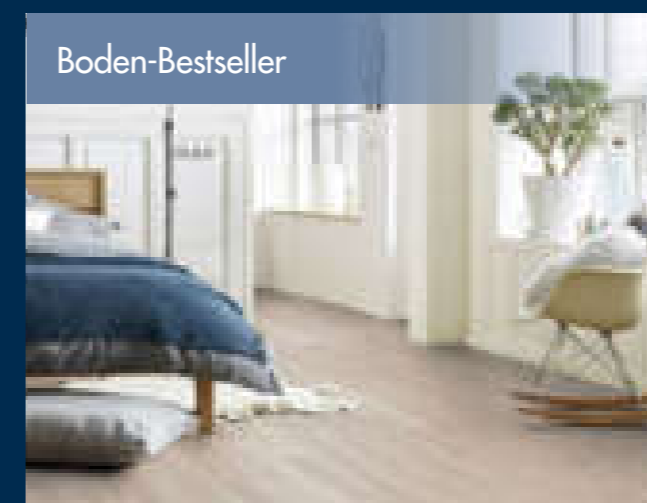

## Gute Qualität zum Top-Preis

Fertigparkett und Laminatböden, neben anderen angeboten unter dem Namen CARONAFloors, der speziellen Eigenmarke der Behrens-Gruppe. Außerdem neutral verpackte Designböden zum Klicken und Verkleben. Alles in einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur besseren Orientierung sind einige Produkte als „nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch“ mit diesem Symbol gekennzeichnet, die ein oder mehrere Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Darunter fallen beispielsweise der geringere Einsatz von Edelhölzern, die Verwendung regionaler Grundmaterialien, ein Recyclinganteil im Produkt und die gute Recycle-Fähigkeit des Produkts. Im Abschnitt Wissenswertes erfahren Sie produktbezogen, welche erfüllten Kriterien zur Kennzeichnung geführt haben. Die Bewertung und Kennzeichnung der Produkte erfolgt subjektiv, es handelt sich dabei nicht um ein Zertifikat, Gütesiegel oder ähnliches. Bodenbeläge, die sehr lange Transportwege haben, sind nicht damit gekennzeichnet.



# Inspirationen für Ihr schönes Zuhause...

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Astanteil zu den hier abgebildeten Mustern sind möglich.

## MASSIVHOLZDIELEN

### Boden-Edition

Weiss/Stigma .....	06 – 07
TEKA.....	08

## FERTIGPARKETT

### Feine Böden

Admonter Floors.....	10 – 19
ondo by Admonter .....	20 – 21
Kährs .....	22 – 29
T&W Boston .....	30 – 35

### Boden-Edition

T&W Boston .....	36 – 41
MeisterParkett.....	42 – 45

### Boden-Bestseller

CARONAfloors .....	46 – 52
--------------------	---------

## HOLZBODEN

### Boden-Edition

Meister Lindura .....	54 – 64
-----------------------	---------

## DESIGNBODEN

### Boden-Edition

Kährs .....	66 – 69
MeisterDesign .....	70 – 95
Tarkett .....	96 – 109

<b>Boden-Bestseller</b> .....	110 – 116
-------------------------------	-----------

## LAMINATBODEN

### Boden-Edition

MeisterDesign .....	118 – 125
ROOMS.....	126 – 131

### Boden-Bestseller

CARONAfloors .....	132 – 147
MeisterDesign .....	148 – 153

<b>Fußleisten-Überblick</b> .....	154
-----------------------------------	-----

<b>WAND- UND DECKENGESTALTUNG</b> .....	155 – 178
---	-----------



*Gute Qualität  
zum Top-Preis!*

**CARONA**  
FLOORS

## Fertigparkett und Laminatböden

Mit **CARONAFloors Fertigparkett** bieten wir Ihnen eine Auswahl von zehn verschiedenen Eiche Landhausdielen in unterschiedlichen Farben und Formaten. Die wohnfertig geölten Oberflächen wirken sich positiv auf das Raumklima aus, da sie die Luftfeuchtigkeit im Raum gut regulieren können.

Die **CARONAFloors Laminatböden** gibt es mittlerweile in 3 verschiedenen Kollektionen, alle Made in Germany. Sie bestehen überwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft. Dank modernster Drucktechnik wirken die Dekore optisch und haptisch fast wie echtes Holz.

CARONAFloors Fertigparkett finden Sie in diesem Buch auf den Seiten 46 bis 52.  
Die CARONAFloors Laminatböden auf den Seiten 132 bis 147...

**...überzeugen Sie sich am besten selbst.**



A modern interior space featuring a mezzanine level with a glass railing and a large open-plan living area with a dining table and a fireplace. The floor is made of light-colored wood. The text "MASSIVHOLZDIELEN" is overlaid in the center.

# MASSIVHOLZDIELEN

# Weiss und Stigma Preiskatalog S. 4/5

## Wissenswertes...

**Massivholzdielen zum Verschrauben auf Unterkonstruktion oder zur vollflächigen Verklebung. Technisch getrocknet.**

- **Maße Eiche:**  
1473/1973 x 167 x 20 mm
- **Maße Kiefer/Fichte:**  
2350/3850 x 142 x 21/27 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** geschliffen, unbehandelt oder wohnfertig geölt

**Sortierung Eiche Classic (Auszug):**  
Sortierung mit gesunden Ästen, gesundem Splint (bis zu 15% der Sichtfläche), natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste und Kernröhre. Außerdem kommen nicht fest verwachsene Äste, Endrisse und seichte Risse an der Oberfläche vor. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

**Sortierung Eiche Rustikal (Auszug):**  
Sortierung mit gesunden Ästen, Endrisen, gesundem Splint (bis zu 25% der Sichtfläche), Endrisen, seichten Rissen an der Oberfläche, Rindeneinwuchs, natürlichen Farbunterschieden, offenen Stellen (holztypische Merkmale überwiegend mit Füllstoff geschlossen). Geringfügig erlaubt sind eingewachsene Äste, nicht fest verwachsene Äste, Fauläste und ausgeschlagene Stellen. Tiefe Risse an der Oberfläche können vorkommen. 5% der Ware kann in der nächst schlechteren Sortierung geliefert werden.

**Sortierung Kiefer/Fichte:** nach EN 13990

**...fragen Sie uns gerne**  
nach der vollständigen  
Sortierungsbeschreibung

**Produktaufbauten:** Massiv


1473 x 167 mm

1973 x 167 mm

2350 x 142 mm

3850 x 142 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

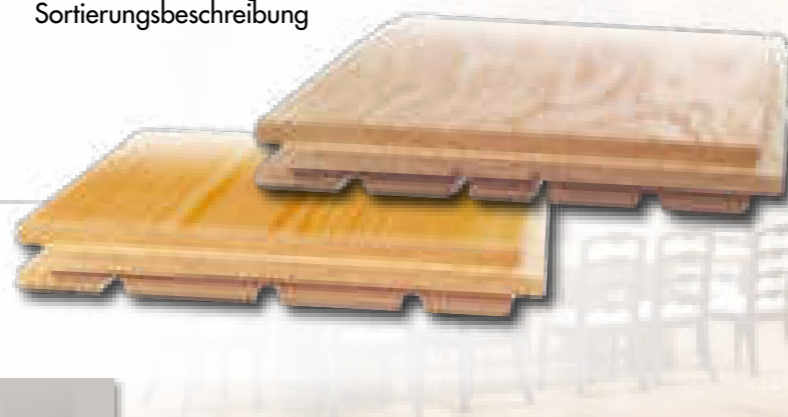



**Europäische Eiche**, Breitdielen, Classic, geölt/naturbelassen



**Nordische Kiefer A**, geölt/naturbelassen



**Nordische Fichte A**, geölt/naturbelassen

# TEKA Landscape

Preiskatalog S. 6

## Wissenswertes...

### Halbmassivdielen zum Verschrauben, Vernageln oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 5 mm
- **Maße:** 2200 x 250 x 19 mm
- **Verbindung:** umlaufend Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung, Vorgaben des Herstellers beachten
- max. 1 Lage pro Paket kann gestoßen sein


**Produktaufbau:** Nutzschicht aus europäischer Eiche,  
Mittellage und Gegendzug aus Hevea

- **Sortierung Country:** lebhaftes Sortiment. Farbvarianzen, Splintholz sowie große Äste und Risse, schwarz gekittet, sind erlaubt



2200 x 250 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

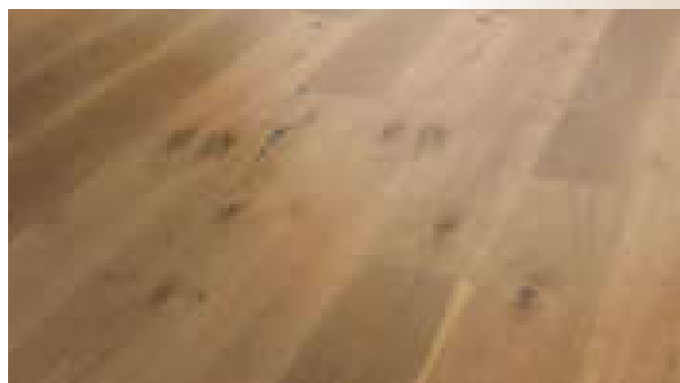





FERTIGPARKETT

# Admonter Floors

Preiskatalog S. 8/9

## Wissenswertes...

### Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

**Produktaufbau:** Symmetrisch, Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz



2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



### Sortierung Basic (Eiche)

Astiges, lebhaftes Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt, Kittfarbe braun.

### Sortierung Rustic

Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.





# Admonter Floors Preiskatalog S. 8/9











# Admonter Floors Preiskatalog S.10/11

## Stammbaum Kollektion

Wissenswertes...

**Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Nutzschicht:** ca. 3,6 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 15 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

### Sortierung Noblesse

ruhiges, harmonisches Holzbild, im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich), ohne Splint sowie schlicht und gefladert, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen.

**Produktaufbau:** Symmetrisch, Nutzschicht aus Esche, Fichte oder Lärche, Mittellage aus Nadelholz und Gegenzug aus Vollholz-Nadelholz




**Sortierung Basic (Nadelholz)**  
Lebhaftes, astiges Holzbild, je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt.

### Sortierung Naturelle


lebhaftes, astiges-rustikales Holzbild, Harzgallen, Schwarzäste, Splint und Risse möglich, artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des astig-rustikalen Erscheinungsbildes.



Veredelungen...

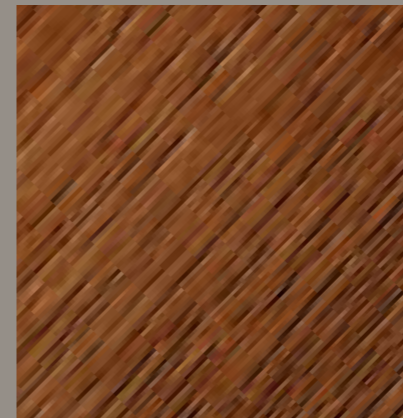

Gebürstet

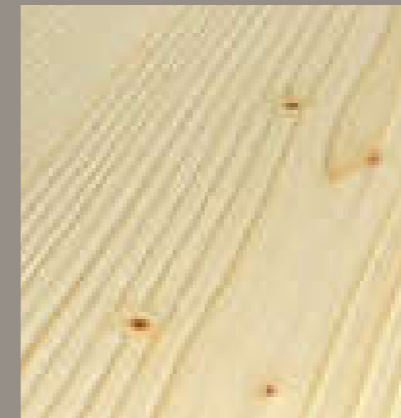

Stark gebürstet



Intensive



Lärche weiß, Landhausdielen, Naturelle, gebürstet, weiß naturgeölt

1850 x 195 mm (Naturelle)

1930 x 180 mm (Mehrblatt Naturelle)

2400 x 192/195/180 mm (Noblesse/Basic)

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Admonter Floors Preiskatalog S. 10/11  
*Stammbaum Kollektion*




**Esche Natura**, Landhausdiele, Noblesse, gebürstet, Rohholzoptik naturgeölt



**Fichte Alba**, Landhausdiele, Basic, stark gebürstet, weiß naturgeölt



**Fichte alt**, Landhausdiele, Mehrblatt, Basic, intensive, naturgeölt

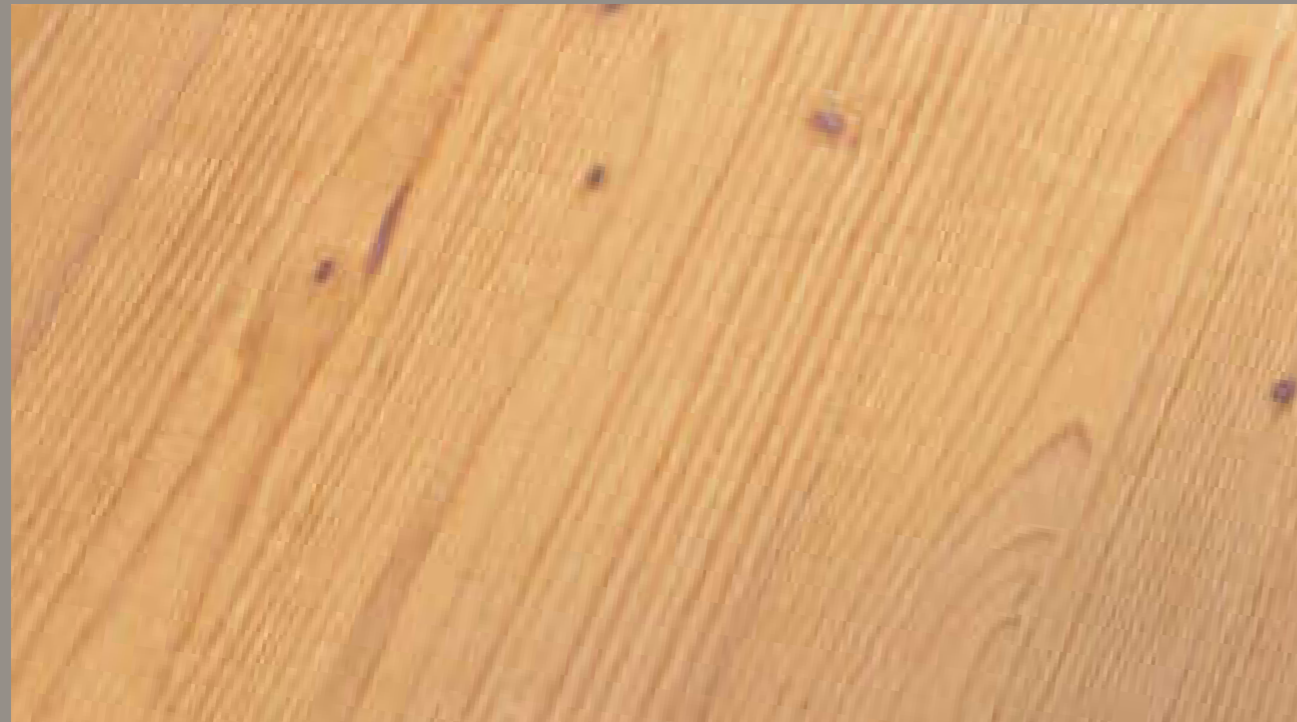

Fichte alt weiß, Landhausdielen, Mehrblatt, Basic, intensive, weiß naturgeölt



Fichte weiß, Landhausdielen, Mehrblatt, Basic, intensive, weiß naturgeölt



Lärche alt, Landhausdielen, Mehrblatt, Naturelle, gebürstet, naturgeölt



Lärche alt weiß, Landhausdielen, Mehrblatt, Naturelle, gebürstet, weiß naturgeölt

# ondo by Admonter

Preiskatalog S. 12/13

## Wissenswertes...

### Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm
- **Maße:** 2400 x 192 x 13 mm
- **Klickverbindung:** lock-it 5G
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, Vorgaben des Herstellers beachten
- **Nachhaltigkeit:** 80% des Holzeinsatzes kommt aus PEFC-zertifizierter regionaler österreichischer Forstwirtschaft
- **Gütezeichen:** u.a. Sentinel Haus Institut
- **Made in Austria**

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

**Sortierung Lebhaft**  
Sehr lebhaftes, rustikales Holzbild, ohne Splint, schlicht und gefladert, partiell Kern vorhanden, kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede, Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt, Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des rustikalen Erscheinungsbildes. Kittfarbe schwarz.



2400 x 192 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20







Eiche Frosti, Landhausdiele, Lebhaft, gebürstet, weiß naturgeölt



Eiche Frijo, Landhausdiele, Lebhaft, gebürstet, grauweiß naturgeölt



# Kährs DaCapo

Preiskatalog S. 14/15

## Wissenswertes...

### Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Einpflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

### Sortierung Expressive


Besonders ausdrucksstark mit besonders großen teilweise gespachtelten Rissen und Ästen, ausgeprägtes Farbspiel.

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz



1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

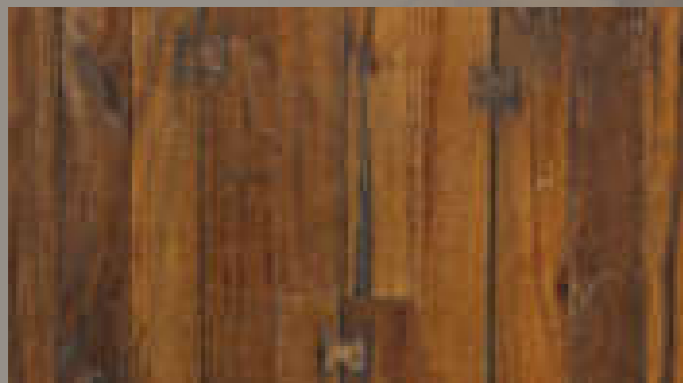



Eiche Indossati, Landhausdielen, Expressive, Altholz-Design, naturgeölt

# Kährs DaCapo Preiskatalog S. 14/15







# Kährs Artisan / Kährs Rifugio Preiskatalog S.16/17

Wissenswertes...

**Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Nutzschicht:** ca. 3,5 mm
- **Maße:** 1900 x 190 x 15 mm
- **Klickverbindung:** Woodloc 5G
- **Oberfläche:** geölt, Einpflege mit Kährs Satin-Öl nach der Verlegung erforderlich
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Paketinformation:** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

## Sortierung Dynamic

Lebendiger und einzigartiger Charakter mit Ästen und kleineren Rissen. Großes Farbspiel. Überwiegendes optisches Element sind die Äste.



1900 x 190 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Straw, Landhausdielen, Artisan, Dynamic, handgehobelt, naturgeölt





Eiche Oyster, Landhausdiele, Artisan, Dynamic, handgehobelt, naturgeölt



Eiche Comici, Landhausdiele, Rifugio, Dynamic, sägerauh, naturgeölt

# Kährs Artisan / Kährs Rifugio Preiskatalog S. 16/17





# T&W Boston XXL Extra-Breitdielen / Altholz XL Preiskatalog S.18/19

## Wissenswertes...

### Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm
- **Maße:** XXL Extra-Breit 2400 x 305 x 15 mm  
Altholz XL 2200 x 220 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig uniclic®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet bei vollflächiger Verklebung (bei Altholz XL auch schwimmend mit H-Verleimung), max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz

### Sortierung Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrissen und Ästen.

### Sortierung Altholz

Sehr lebhafter rustikaler Charakter. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien mit Ästen, Splint und Kern, gespachtelte Ästen und Risse möglich. Besondere Oberflächenstruktur durch altholztypische Längsrisse.



2400 x 305 mm

2200 x 220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20













# T&W Boston XXL Extra-Breitdielen / Altholz XL Preiskatalog S.18/19



Eiche, Landhausdielen, XXL Extra-Breitdielen, Rustikal, dunkel geräuchert, tief gebürstet, naturgeölt



Eiche, Landhausdielen, Altholz XL, Alltholz-Design, naturgeölt







# T&W Boston gealtert / Vintage Preiskatalog S.20

Wissenswertes...

**Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung.**

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm
- **Maße\*:** gealtert/Vintage 1860 x 189 x 15 mm  
gealtert Darkgrey/Darkolive 1900 x 189 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig unclick®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein


**Sortierung Rustikal**  
Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, Splintanteilen, natürlichen Ästen, markanten ausgespaltelten Kernrissen und Ästen.



**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

1860/1900 x 189 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

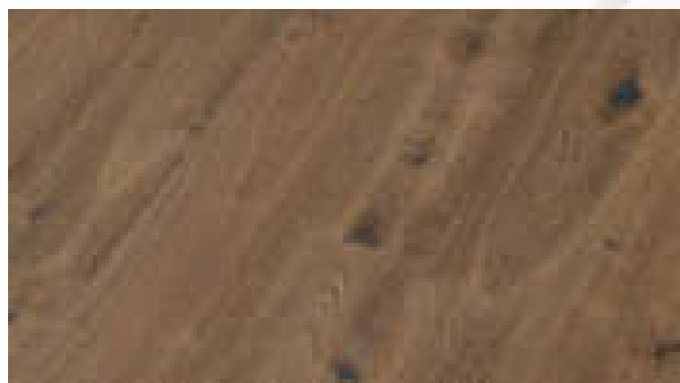


**Eiche Desert**, Landhausdiele, Rustikal, gealtert, geräuchert, weiß naturgeölt





**Eiche Authentic**, Landhausdielen, Rustikal, gealtert, naturgeölt

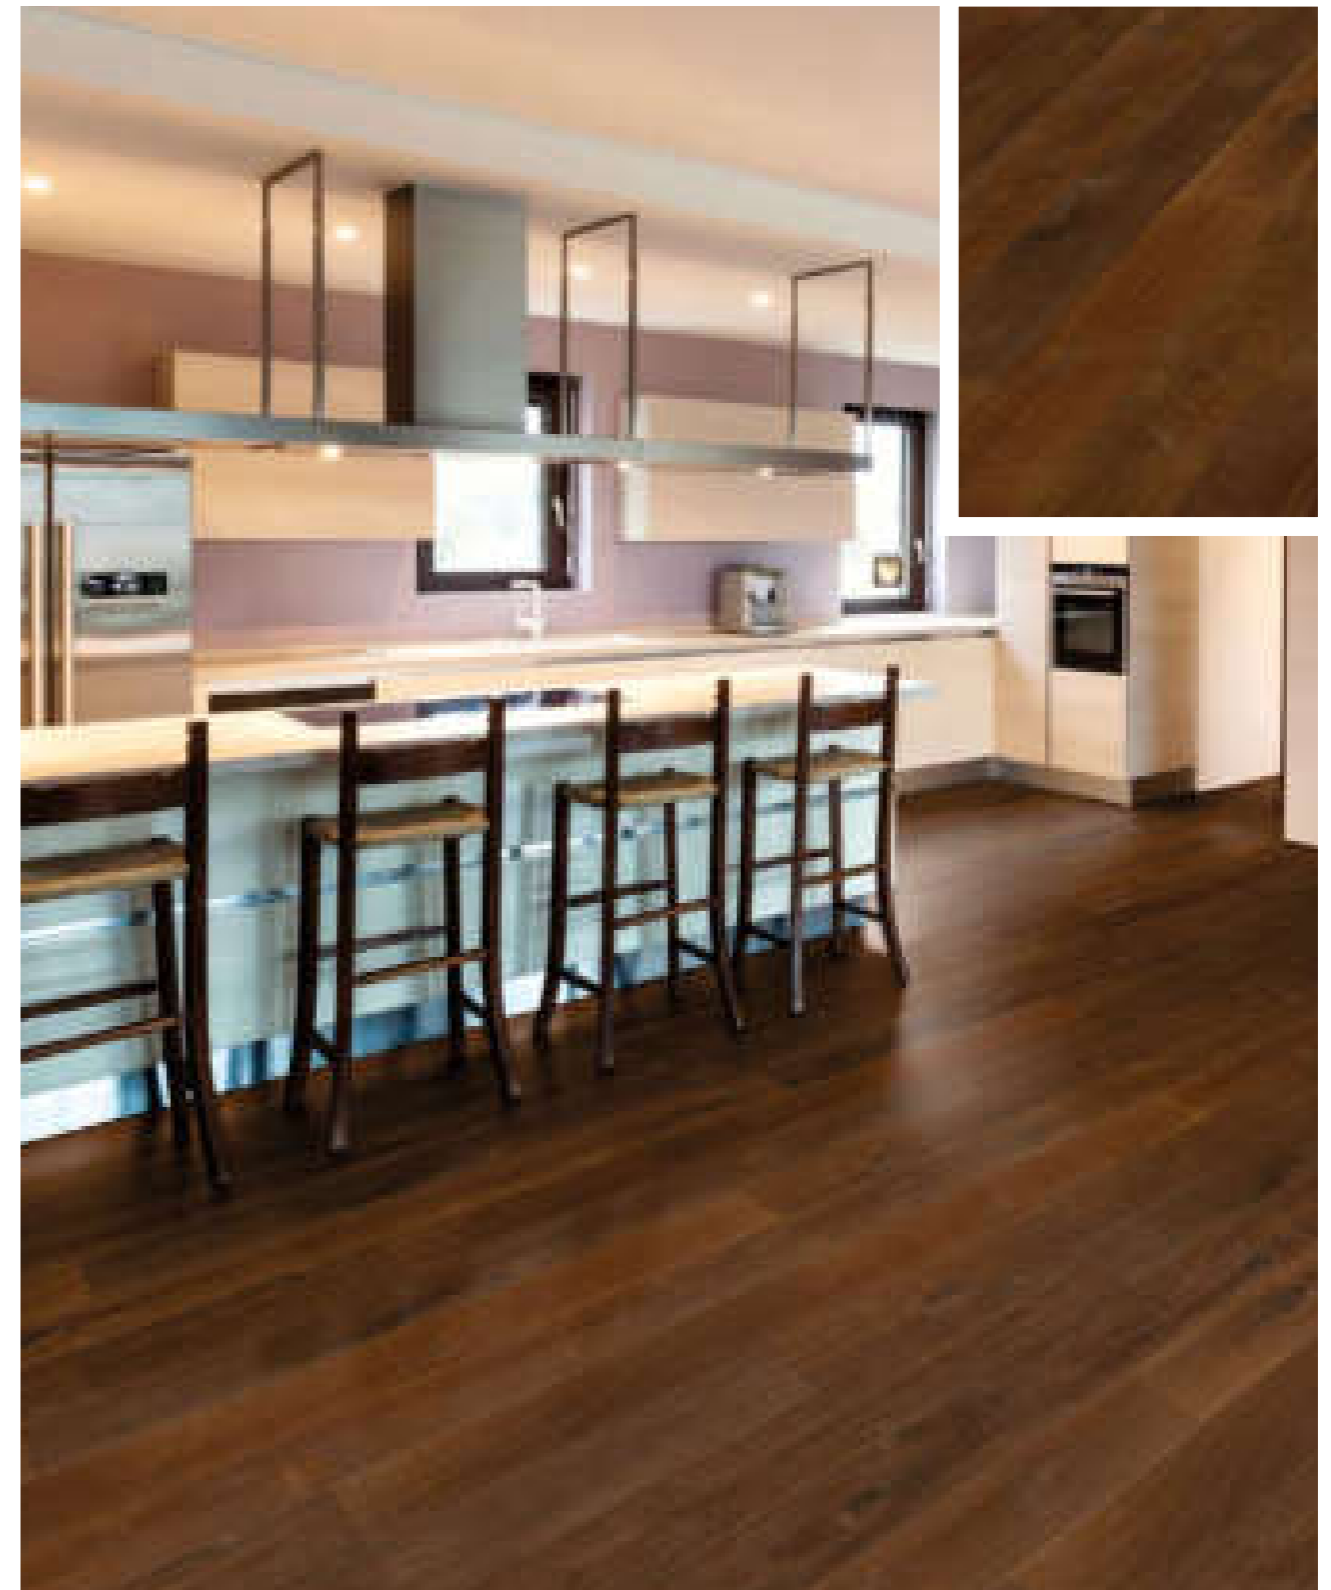

**Eiche Darkbrown**, Landhausdielen, Rustikal, gealtert, dunkel geräuchert, naturgeölt

# T&W Boston gealtert / Vintage Preiskatalog S.20





**Eiche Natural**, Landhausdielen, Vintage, Rustikal, spezielle Sägestruktur, naturgeölt

**Eiche Whitewash**, Landhausdielen, Rustikal, gealtert, gekalkt weiß naturgeölt

# T&W Boston Parkettstab

Preiskatalog S.21

## Wissenswertes...

**Parkettstab zur vollflächigen Verklebung.  
Geeignet zur Fischgrätverlegung.**


- **Nutzschicht:** ca. 3 mm
- **Maße Maxistab:** 610 x 122 x 14 mm
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Paketinformation:** linke und rechte Stäbe

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche,  
Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

**Sortierung leicht astig**  
Lebhafte Struktur und Farbunterschiede,  
Splintanteile möglich, Astanteile

610 x 122 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

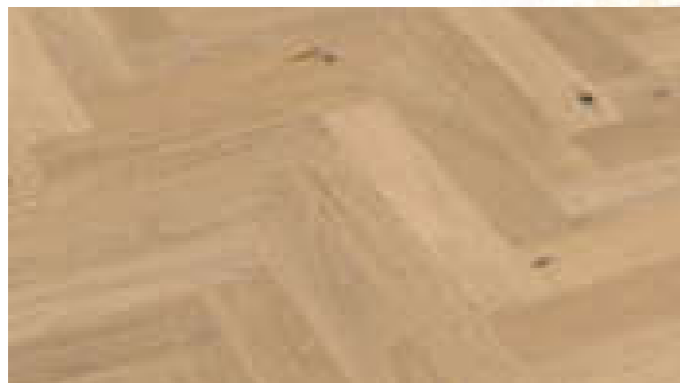





**Eiche**, Maxistab, leicht astig, gebürstet, naturgeölt



**Eiche geräuchert**, Maxistab, leicht astig, gebürstet, geräuchert, naturgeölt

# MeisterParkett. longlife PD 400 / PC 200 Preiskatalog S.22

Wissenswertes...

## Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** ca. 2,5 mm
- **Maße:** PD 400, 2200 x 180 x 13 mm  
PC 200, 2400 x 200 x 13 mm
- **Klickverbindung:** Mastercllic Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 4h wasserresistent
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Verwendetes Holz aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Made in Germany**

## Sortierung Harmonisch

Ruhige Optik sowie ausgewogenes und natürliches Farbspiel. Wenig fest verwachsene Ast- und Braunkernanteile und keine Splintanteile. Vereinzelt Astausbrüche können vorkommen und werden fachmännisch ausgespachtelt.

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage aus spezialverleimter HDF-Platte und Gegenzug aus nordischem Fichtenfurnier

## Sortierung Lebhaft

Farb- und Strukturspiel um den natürlichen Charakter des Holzes zu betonen. Gesunde Ast-, Splint-, und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.

## Sortierung Authentic

Lebhafter rustikaler Charakter mit starken Struktur und Farbunterschieden. Große Äste, vereinzelt Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



PD 400 Landhausdiele 2200 x 180 mm

PC 200 Schiffsboden 2400 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche 9000, Landhausdiele, Harmonisch, gebürstet, ultramatt lackiert



**Eiche 9011**, Landhausdielen, Authentic, gebürstet, ultramatt lackiert



**Eiche Pure 9004**, Landhausdielen, Authentic, gebürstet, Rohholzoptik, ultramatt lackiert

# MeisterParkett. longlife PD 400 / PC 200 Preiskatalog S.22







**Eiche Vintage** 9041, Schiffsboden, Lebhaft, vintage gebürstet, ultramatt lackiert



**Eiche** 9032, Schiffsboden, Harmonisch, gebürstet, ultramatt lackiert



**Buche gedämpft** 9046, Schiffsboden, Lebhaft, gebürstet, ultramatt lackiert

# CARONA floors Preiskatalog S.23

## Wissenswertes...

### Fertigparkett zur schwimmenden Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm / XL ca. 4 mm
- **Maße:** 1900 x 189 x 14 mm  
XL 2200 x 260 x 15 mm
- **Klickverbindung:** längsseitig unclick®, stirnseitig Drop-Down
- **Oberfläche:** wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, XL geeignet bei vollflächiger Verklebung oder schwimmend mit H-Verleimung,
- **Paketinformation:** max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

**Produktaufbau:** Nutzschicht aus Eiche, Mittellage und Gegenzug aus Pappelholz

### Sortierung Markant-Rustikal

Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur- und Farbunterschieden, Splint im Randbereich erlaubt, natürlichen Ästen, markante ausgespachtelte Kernrisse und Äste. Losgelöst von konventionellen Sortierungskriterien.

### Sortierung Rustikal-Astig


Lebhafter rustikaler Charakter mit Struktur und Farbunterschieden, natürlichen Ästen, markanten ausgespachtelten Kernrisse und Ästen. Wenig Splint im Randbereich erlaubt.



1900 x 189 mm

XL 2200 x 260 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

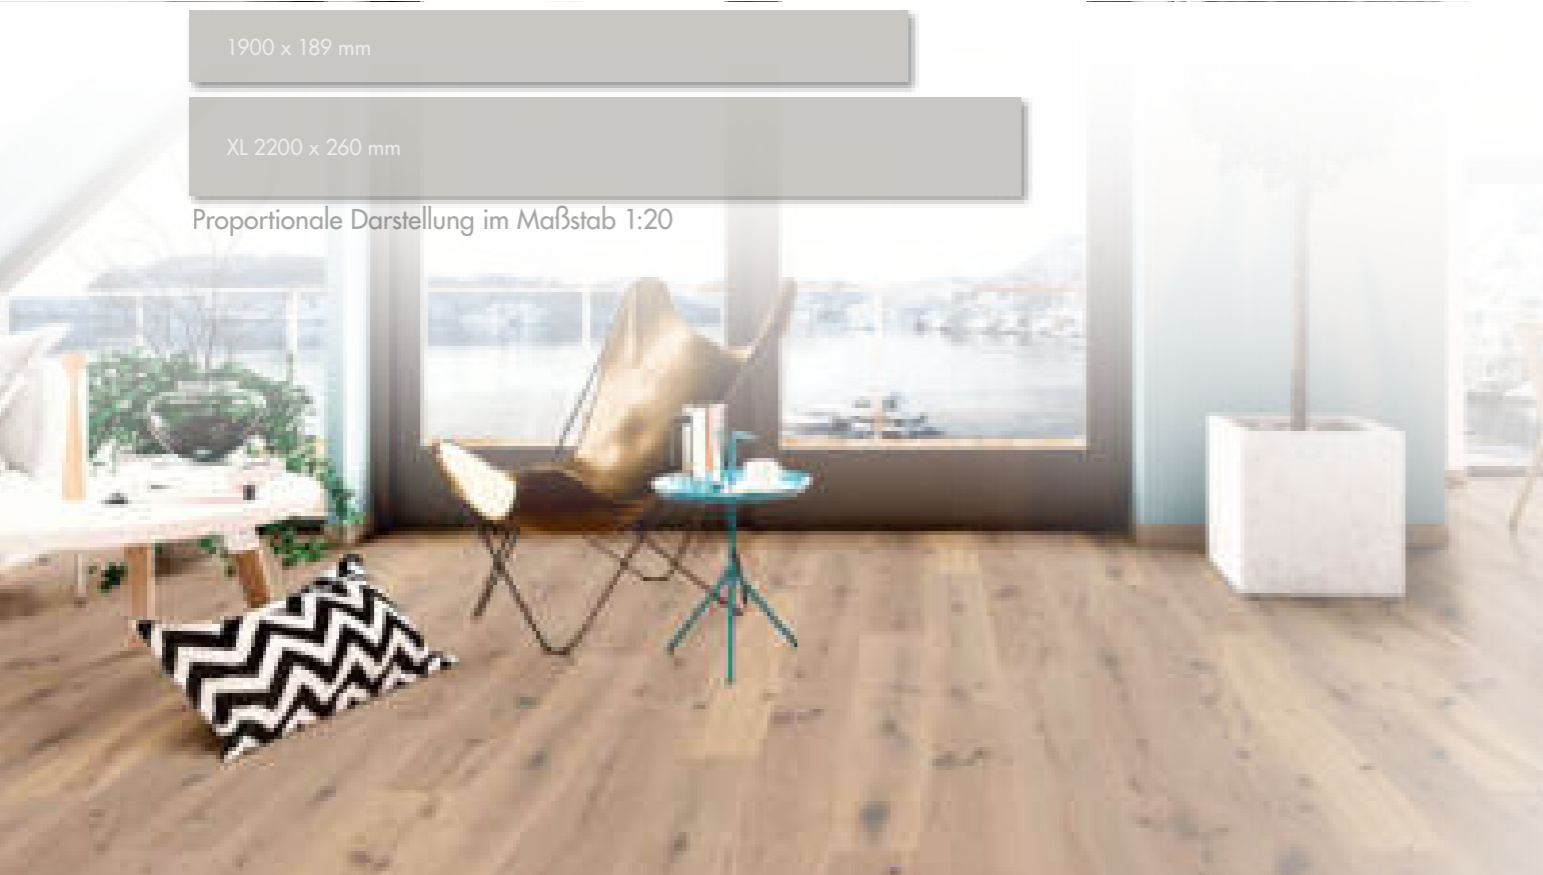



Eiche Luzzi, Landhausdiele, Markant Rustikal, gebürstet, Rohholzoptik, naturgeölt








**Eiche lotto**, Landhausdiele, Rustikal-Astig, handgehobelt, naturgeölt



**Räuchereiche San Lucido**, Landhausdiele, Markant Rustikal, geräuchert, gebürstet, weiß naturgeölt



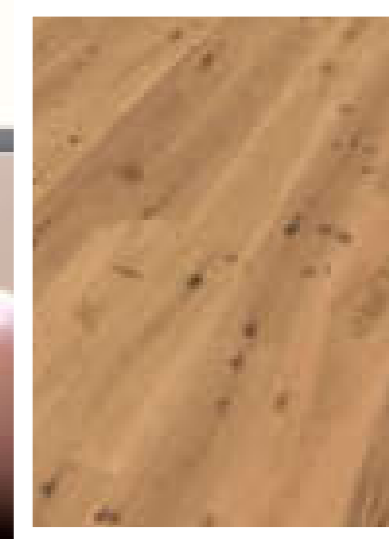


# CARONAfloors Preiskatalog S.23







# HOLZBODEN

# Lindura HD 400

Preiskatalog S.24

## Wissenswertes...

### Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung

- **Maße Landhausdiele XL:** 2200 x 270 x 11 mm
- **Maße Landhausdiele:** 2200 x 205 x 11 mm
- **Klickverbindung:** Masterclick Plus
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert oder wohnfertig geölt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** V-Fuge längs-, Microfuge kopfseitig
- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:**  
Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.
- **Made in Germany**

**Produktaufbau:** Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug



### Sortierung Natur

Ausgewogenes Farbspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelte Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

### Sortierung Lebhaft

Kräftiges Farb- und Strukturspiel betonen den Charakter des Holzes. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.

### Sortierung Authentic


Authentisches Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturspiel, vereinzelte Splintanteile und gesunde Äste sind weder in Häufigkeit noch im Durchmesser limitiert und schaffen eine authentische und natürliche Optik. Astausbrüche werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie aufgefüllt. Die tiefe Bürstung erzeugt eine tolle Oberflächenhaptik und rundet den natürlichen Gesamteindruck ab.



2200 x 205 mm

2200 x 270 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

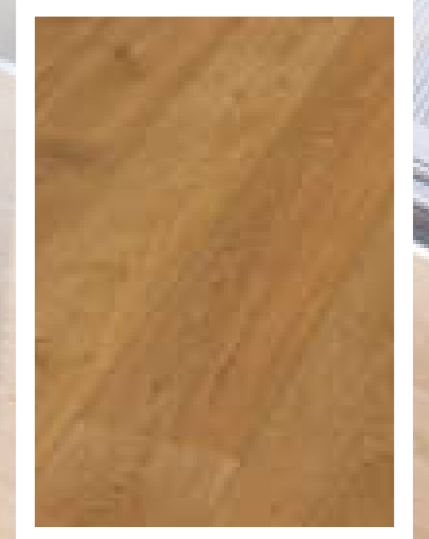




**Eiche natur** 8907, Landhausdiele XL, Natur, naturgeölt



**Eiche natur** 8913, Landhausdiele XL, Natur, ultramatt lackiert

# Lindura HD 400 Preiskatalog S.24

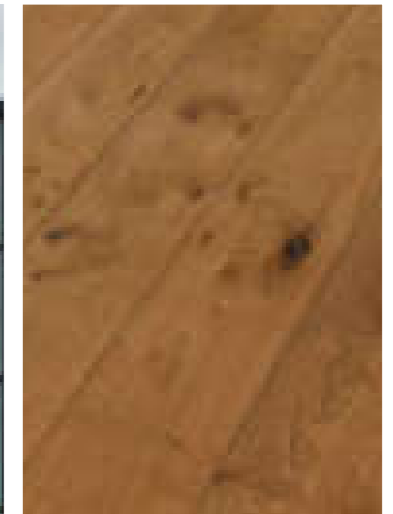






**Eiche authentic 8915**, Landhausdiele XL, Authentic, ultramatt lackiert



**Eiche authentic greige 8923**, Landhausdiele XL, Authentic, ultramatt lackiert



# Lindura HD 400 Preiskatalog S.24

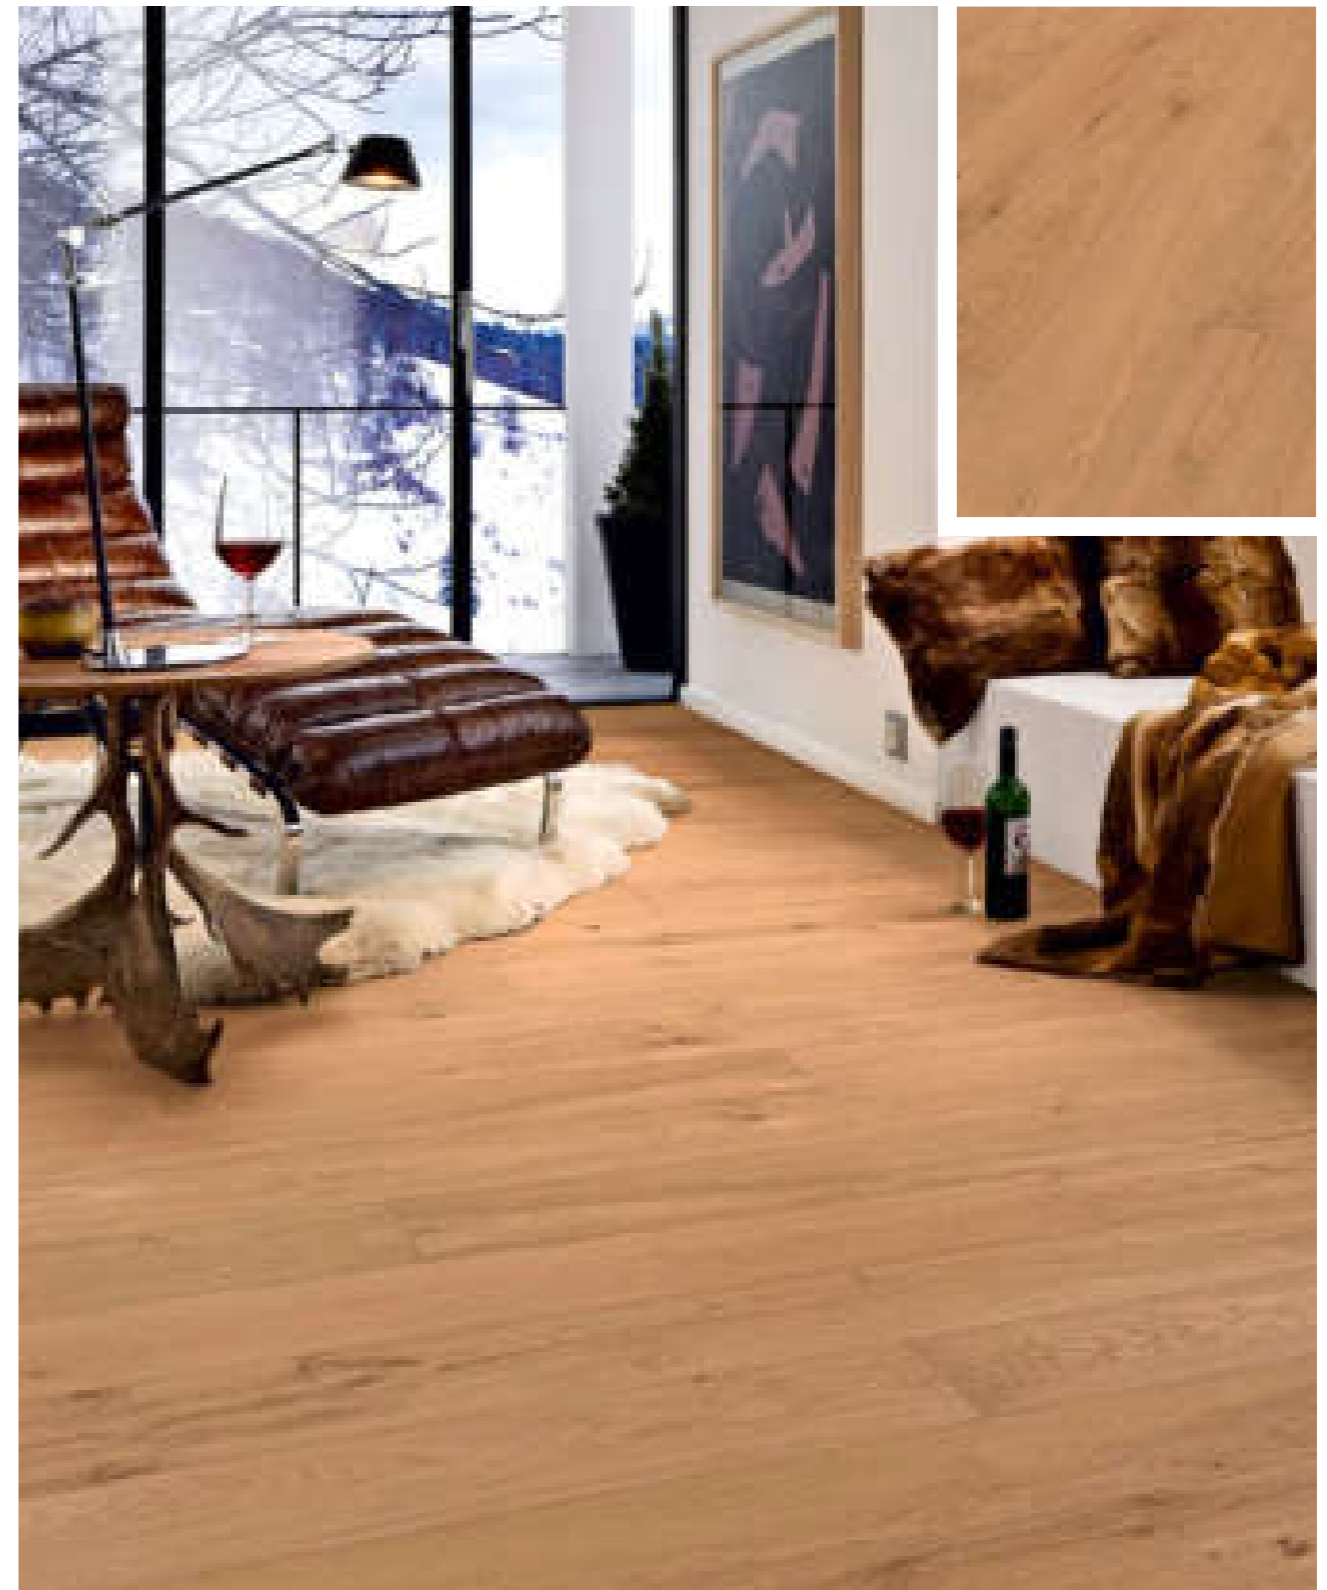



# Lindura HD 400 Preiskatalog S.24





**Eiche lebhaft** 8914, Landhausdielen XL, ultramatt lackiert



**Eiche cremeweiß** 8937, Landhausdielen, Lebhaft, ultramatt lackiert

# Lindura HS 500

Preiskatalog S.25

## Wissenswertes...

**Besonders langlebiger Holzboden mit Wood-Powder-Schicht zur Fischgrätverlegung. Schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich.**

- **Maße:** 700 x 140 x 11 mm
- **Klickverbindung:** UniZip
- **Oberfläche:** ultramatt lackiert
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Nachhaltigkeit:** Ressourcenschonende Deckschicht. Benötigt achtmal weniger frisch geschlagenes Holz, als herkömmliche Mehrschicht-Parkettböden, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Fasen:** umlaufende Mikrofuge
- **Made in Germany**

**Produktaufbau:** Deckschicht aus Eiche, Wood-Powder-Schicht, HDF-Mittellage und Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

- **Widerstandsfähigkeit im Vergleichstest:** Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinter lässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.

### Sortierung Classic

Der ausgewogene Mix aus sehr ruhigen sowie lebhafteren Stäben mit festverwachsenen Ästen sorgt für ein natürliches Erscheinungsbild bei diesem Fischgrät-Klassiker. Astausbrüche und Risse werden mithilfe der Wood-Powder-Technologie ausgebessert.



700 x 140 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20







Eiche classic 8925, Maxistab, ultramatt lackiert

# Lindura HS 500

Preiskatalog S.25



A minimalist bathroom scene with a white bathtub, a wooden stool, and a rug on a light wood floor. The scene is dimly lit, creating a serene atmosphere. A white bathtub is the central focus, with a wooden stool to its left holding a silver teapot. A light-colored rug is laid out on the floor in front of the tub. In the background, a white door is visible on the left, and a white vase with flowers sits on a shelf to the right. The overall aesthetic is clean and modern.

DESIGNBODEN

# Kährs AWARE Bioboden Preiskatalog S.26

## Wissenswertes...

Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung.

- **Maße:** 1815 x 200 x 9 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Fold-Down
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** nein


**Produktaufbau:** imprägnierte Dekor-Komfortschicht  
HDF-Trägerplatte, Kork-Trittschallkaschierung

- **Nachhaltigkeit:**  
Dekor-Komfortschicht hergestellt aus recyceltem Naturmaterial, 100% kunststofffrei, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Made in Europe**



1815 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

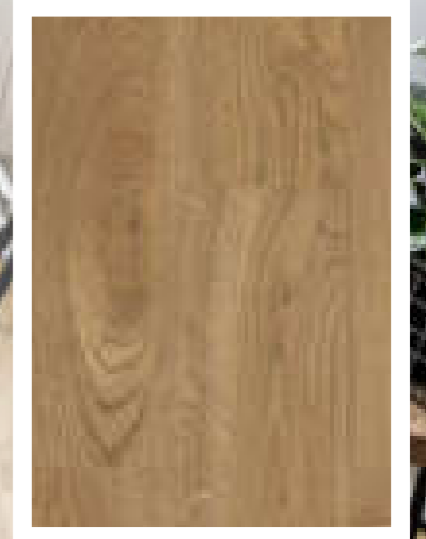



**Kappadokien, Landhausdiele**



**Yosemite, Landhausdiele**



# Kährs AWARE Bioboden Preiskatalog S.26





# MeisterDesign. DD 700 S allround Preiskatalog S.28

## Wissenswertes...

**Wasserdester Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC-frei. Hoher Recyclinganteil im Kunststoff.**

- **Maße:** 1290 x 244 x 5,5 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** P-Tec-Strong ultramatt lackiert, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 18 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C


**Produktaufbau:** Ultramatt lackierte P-Tec-Strong Oberfläche (PVC-frei), RMC-Spezialträgerplatte (PVC-frei), Trittschallkaschierung

- **Verlegung:** bis zu 12 x 12 m Fläche ohne Dehnungsfugen verlegen, geeignet für Wohnwintergärten
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Nachhaltigkeit:** Trägerplatte auf Basis natürlicher, mineralischer Bestandteile mit PostConsumer-Recycling im Polymeranteil
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**



1290 x 244 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

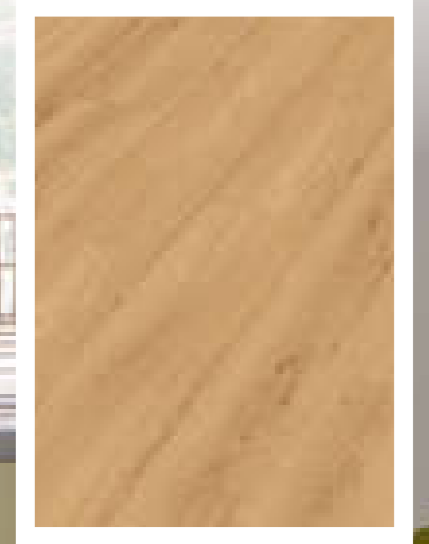



**Sandy Beach Oak 7451, Landhausdiele**



**Wild Oak 7452, Landhausdiele**

# MeisterDesign. DD 700 S allround Preiskatalog S.28








# MeisterDesign. DD 700 S allround Preiskatalog S.28



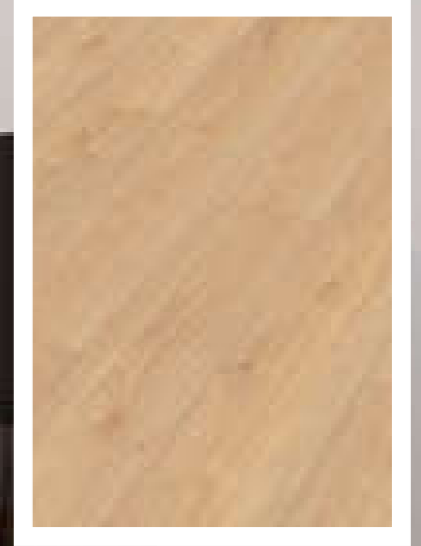

# MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S.29/31/33

## Wissenswertes DD 200 pro




Dryback Designboden zur vollflächigen Verklebung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** 1295 x 219 x 2 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Oberfläche:** Puretec®, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 4 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**

### Produktaufbau:

Puretec® Oberfläche (PVC frei), wasserfeste ecuran-Trägerplatte (PVC-frei), Vlies-Gegenzug



DD 200 pro

1295 x 219 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

## Wissenswertes DL/DD/DB 600 S comfort



Designboden mit Komfortschicht und Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei sowie gelenkschonend.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1287 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** Puretec®Plus, antibakteriell
- **Trittschallverbesserung:** 17 dB
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

### Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), Kork-Komfortlage, AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung



## Wissenswertes DL/DD/DB 500 S next



Designboden mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung. PVC- und weichmacherfrei.

- **Maße:** DL 2052 x 219/220 mm, DD 1287 x 220 mm, DB Fliese 853 x 395 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/33
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** Puretec Plus®, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** bis zu 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen verlegen
- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut, QNG ready
- **Made in Germany**

### Produktaufbau:

Puretec® Plus Oberfläche (PVC frei), AquaSafe-Spezialträgerplatte (quellreduziert), Gegenzug mit Kork-Trittschallkaschierung



DD 600 S comfort / DD 500 S next

DB Fliese 853 x 395 mm

DD 1287 x 220 mm

DL 2052 x 219/220 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





**Feldeiche natur 6844**, Landhausdielen




**Wildeiche grau 6977**, Landhausdielen



MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S.29/31/33



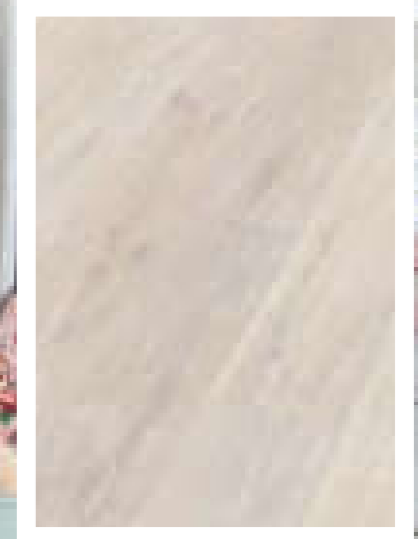

Altholzleiche Lehmgrau 6986, Landhausdiele

Eiche Arcticweiß 6995 (DD 200), Landhausdiele

MeisterDesign. DD 200 pro / 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S.29/31/33





**Eiche Lakeside 6990, Landhausdiele**



**Desert Oak 6998, Landhausdiele**

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

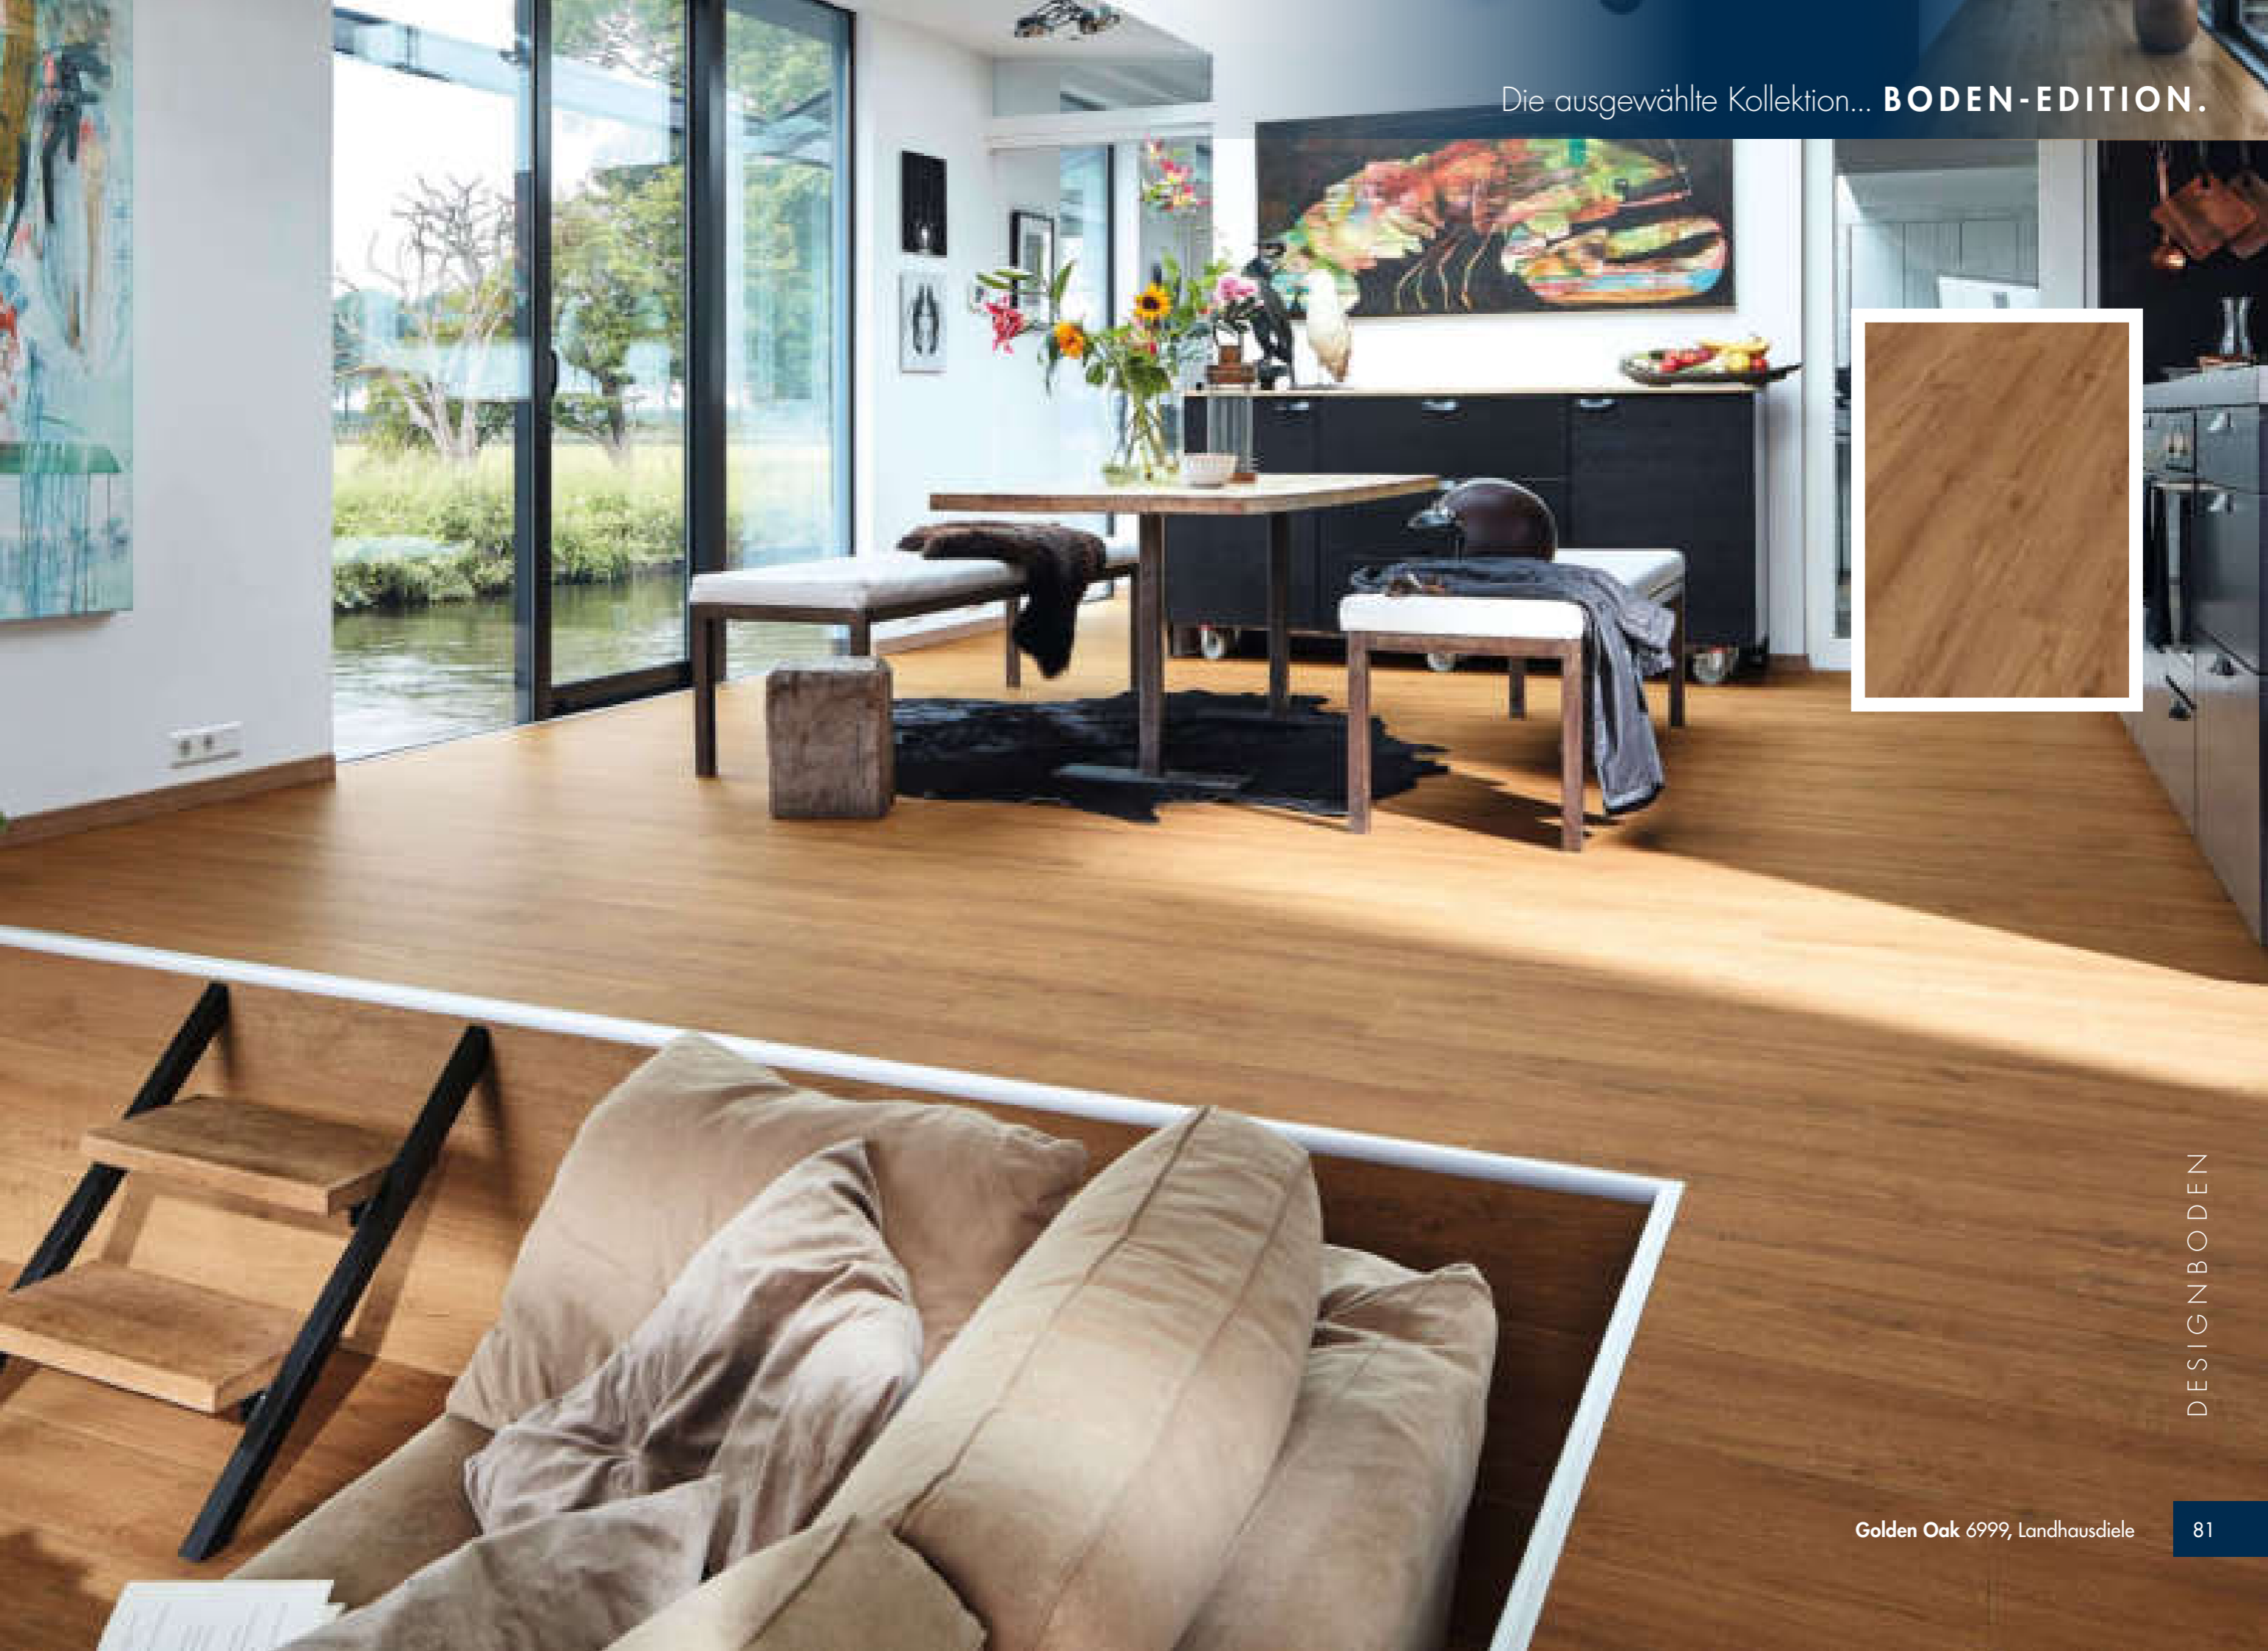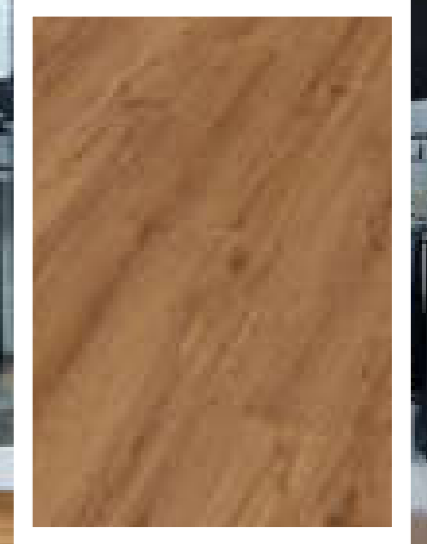

# MeisterDesign. DD 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33



**Nussbaum Amore 6389**, Landhausdiele



**Felseneiche 6889**, Landhausdiele



**Risseiche Terra 6439**, Landhausdiele



**Eiche Madras 6891**, Landhausdiele





Stieleiche cognac 6949, Landhausdiele



Hill Oak 7118, Landhausdiele

# MeisterDesign. DD 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33



**Scandic Oak 7115**, Landhausdielen



**Turmeiche cremeweiß 7119**, Landhausdielen



**Turmeiche creme 7120**, Landhausdielen



**Felseneiche sand 7122, Landhausdielen**



**Princess Oak hell 7123, Landhausdielen**

MeisterDesign. DB 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33




Copper Iron 6857, Fliese



Terrazzo hell 6859, Fliese

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

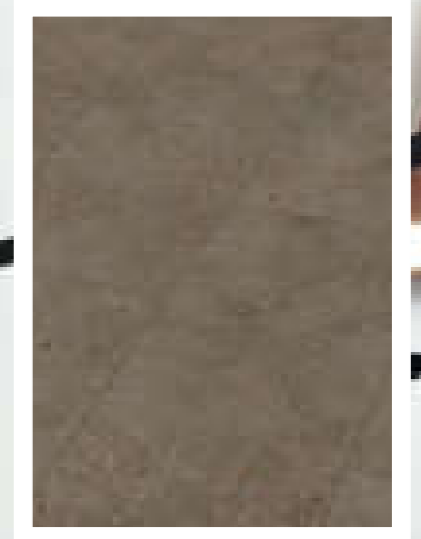

DESIGNBODEN



# MeisterDesign. DB 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 31/33






# MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 30/32



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

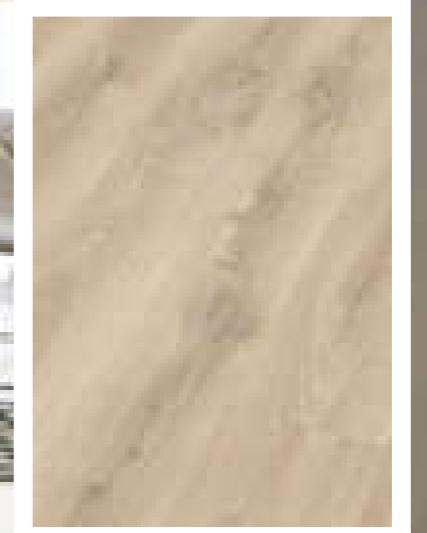

DESIGNBODEN

Schlosseiche pure 6840, Landhausdielen

# MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 30/32







**Eiche mountain white 7124**, Landhausdielen

**Princess Oak pure 7132**, Landhausdielen

# MeisterDesign. DL 600 S comfort / 500 S next Preiskatalog S. 30/32



**Princess Oak natur 6897, Landhausdiele**



**Altholzeiche hell 7139, Landhausdiele**



**Altholzeiche natur 7114, Landhausdiele**



**Princess Oak dunkel 7134, Landhausdiele**



**Schlosseiche muskat 7130, Landhausdielen**



**Altholzeiche kieselgrau 7125, Landhausdielen**



**Eiche Merino grau 7140, Landhausdielen**

# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55 „The Naturals“... Preiskatalog S.34/36

## Wissenswertes...

### Inspiration Click Ultimate 55 zur schwimmenden

**Verlegung:** Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

**Beanspruchungsklasse:** 23/33

**Klickverbindung:** i4F® -Klickverbindung

**Maße:** 1200 x 200 mm, 1200 x 306 mm, 1500 x 243 mm, Fliese 960 x 480 mm

**Stärke:** 6,5 mm

**Verlegung:** schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 6 mm Breite und 3 mm Tiefe, bis zu 400 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

### Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,55 mm
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt, Dekorwiederholung erst nach bis zu 12 m<sup>2</sup>
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatifrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinum, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, ReStart ready, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

### Produktaufbau:

**Inspiration Click Ultimate 55:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

**Inspiration 55:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



### Inspiration 55 zur vollflächigen

**Verklebung:** Dryback LVT. Für gewerbliche Umgebungen mit mäßig bis stark frequentierten Bereichen im Ladenbau, Gastgewerbe, Büro & Verwaltung und in der Seniorenpflege.


**Beanspruchungsklasse:** 23/33/42

**Maße:** 1200 x 200 mm, 1200 x 285 mm, 1500 x 250 mm, Fliese 1000 x 500 mm


**Stärke:** 2,5 mm




Variant Oak Natural, Landhausdiele, „The Naturals“

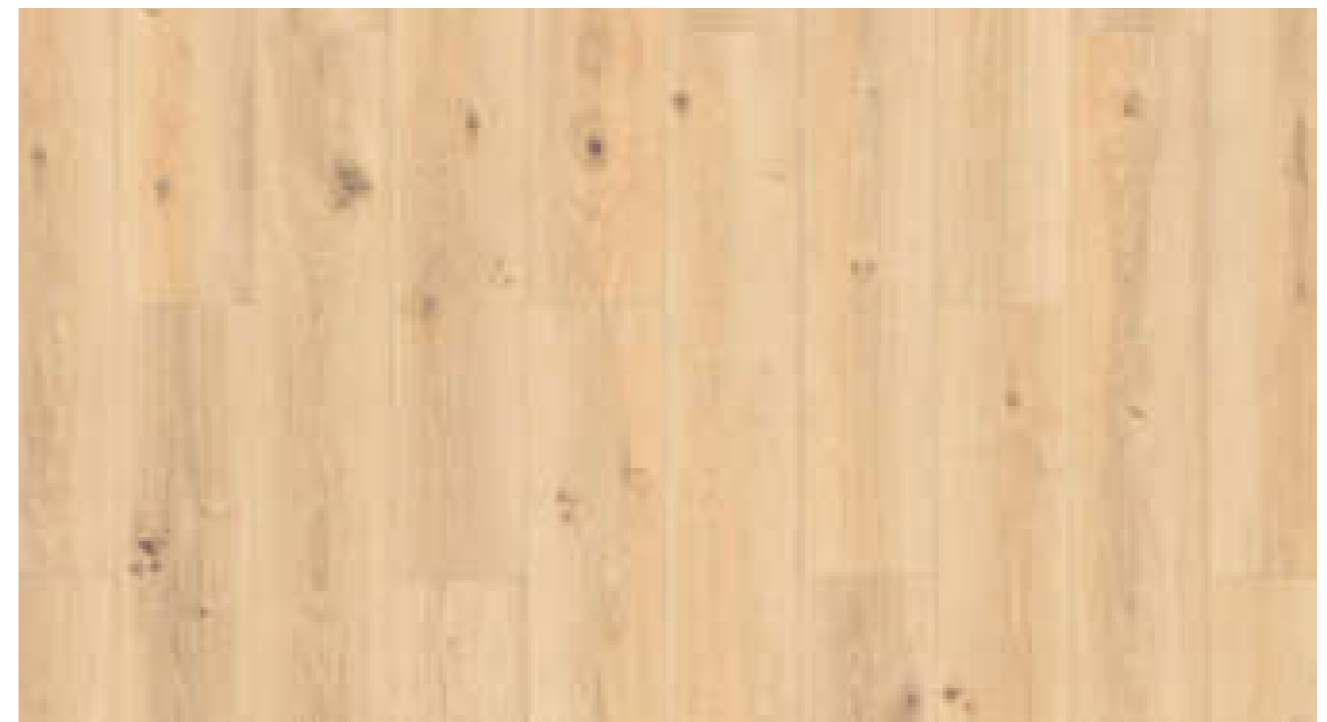

Creek Oak Beige, Landhausdiele, „The Naturals“

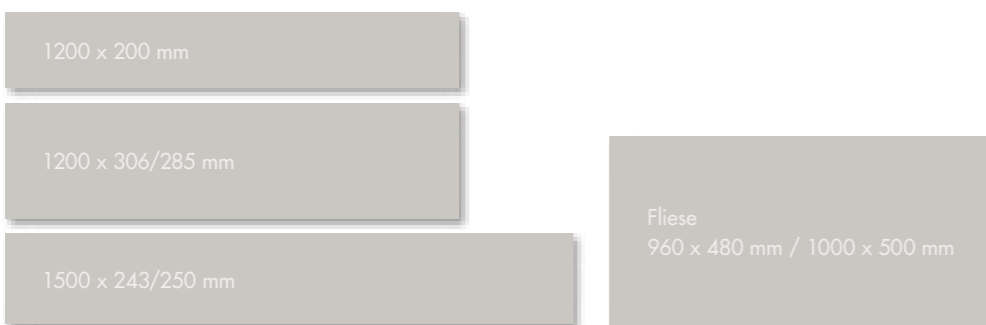

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

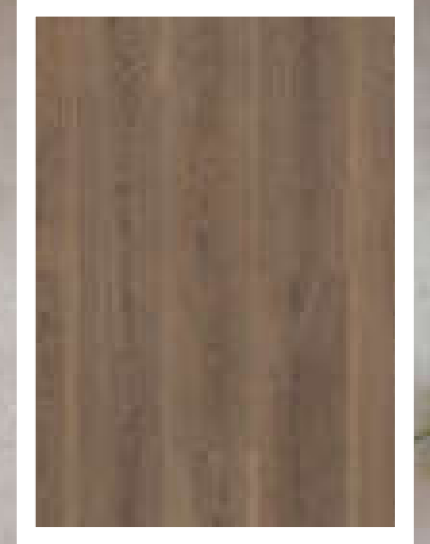



# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55...



**Highland Oak Smoke**, Landhausdiele, „The Naturals“



**Nomad Oak Linen**, Landhausdiele, „The Naturals“



**Forest Oak Nutmeg**, Landhausdiele, „The Naturals“



**Brushed Elm Brown**, Landhausdiele, „The Naturals“

# „The Naturals“

Preiskatalog S.34/36



**Brushed Elm Natural**, Landhausdielen, „The Naturals“



**Patina Concrete Light Grey**, Fliese, „The Naturals“



**Chatillon Oak Natural**, Landhausdielen, „The Naturals“

# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 55 / Inspiration 55...



# „The Naturals“

Preiskatalog S.34/36



Forest Oak Pistaccio Shell, Landhausdiele, „The Naturals“

# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...

## Wissenswertes...

### Inspiration Click Ultimate 30 zur schwimmenden

**Verlegung:** Rigid LVT mit Trittschallkaschierung. Ideal für alle Wohnbereiche und anspruchsvolle semikommerzielle Bereiche.

**Klickverbindung:** i4F® -Klickverbindung

**Maße:** 1200 x 200 mm (Classics/Authentic)

Fliese 640 x 320 mm (Classics)

**Stärke:** 5,5 mm

**Verlegung:** schwimmend vor bodentiefen Fenstern, direkt auf keramischen Fliesen mit Fugen bis 4 mm Breite und 2 mm Tiefe, bis zu 225 m<sup>2</sup> ohne Dehnungsfugen, Wohnwintergarten-Eignung

### Für beide Designböden gilt...

- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** TEKTANIUM™, ultramatt
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 27°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatrei
- **Innenraumluftqualität:** Platinium, VOC Emissionen ≤ 10 µg/m<sup>3</sup>, Raumluft (nach 28 Tagen)
- **Nachhaltigkeit:** recyclebar, Recyclinganteil im Produkt
- **Made in Europe**

### Produktaufbau:

**Inspiration Click Ultimate 30:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, RCC (SPC)-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

**Inspiration 30:** TEKTANIUM™ PU Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial mit Verstärkungsfasern



### Inspiration 30 zur vollflächigen

**Verklebung:** Dryback LVT. Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Küche, Schlaf-, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer.

**Maße:** 1200 x 200 mm (Classics/Authentic)

Fliese 667 x 333 mm (Classics)

**Stärke:** 2,0 mm



Fliese  
640 x 320 mm  
667 x 333 mm

1200 x 200 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





# „The Classics“

Preiskatalog S.35/37



English Oak Natural, Landhausdiele, „The Classics“



English Oak Grege, Landhausdiele, „The Classics“

# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...



# „The Classics“

Preiskatalog S.35/37




Contemporary Oak Natural, Landhausdiele, „The Classics“

Antik Oak Dark Grey, Landhausdiele, „The Classics“

# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30 „The Classics“ Preiskatalog S.35/37



Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

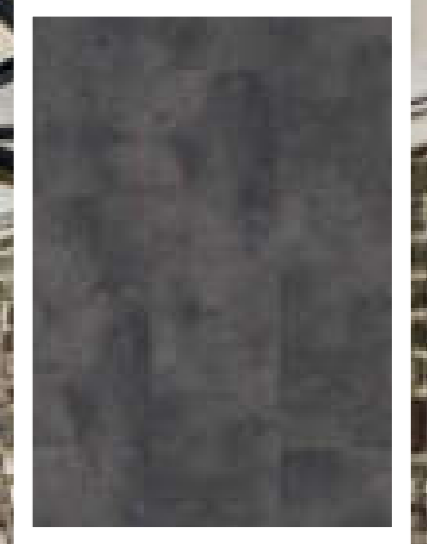

DESIGNBODEN

Vintage Zinc Black, Fliese, „The Classics“



# Tarkett iD Inspiration Click Ultimate 30 / Inspiration 30...



# „The Classics“ & „The Authentics“ Preiskatalog S.35/37



# Rigid-Klick Silent

Preiskatalog S.38


## Wissenswertes...



**Rigid LVT mit Trittschallkaschierung zur schwimmenden Verlegung.** Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 177,8 x 5 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C

**Produktaufbau:** PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, Rigid-Trägermaterial, Trittschallkaschierung

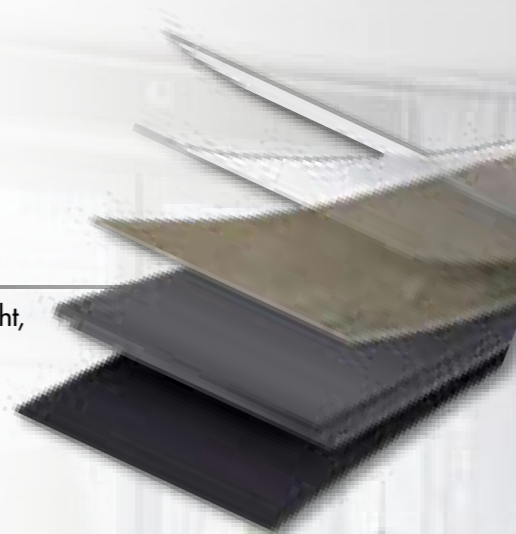

1219,2 x 177,8 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Eiche Springbrook, Landhausdielen





Eiche Lamington, Landhausdiele




Eiche Belington, Landhausdiele

# Rigid-Klick Silent Preiskatalog S.38





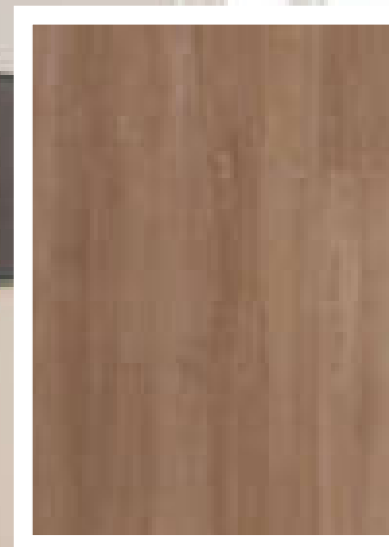

# Dryback Preiskatalog S.38

## Wissenswertes...

**Dryback LVT zur vollflächigen Verklebung.**  
Für Wohnumgebungen mit mäßig frequentierten Bereichen, wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Kinder- oder Arbeitszimmer. Leicht zu reinigen und zu pflegen.

- **Maße:** 1219,2 x 228,6 x 2 mm
- **Nutzschicht:** 0,30 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31


**Produktaufbau:** PU vergütete Oberfläche, transparente Nutzschicht, Dekorfilm, PVC-Trägermaterial

- **Oberfläche:** PU vergütet
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 28°C
- **Feuchtraumeignung:** ja, wasserfest
- **Weichmacher:** phtalatrei



1219,2 x 228,6 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

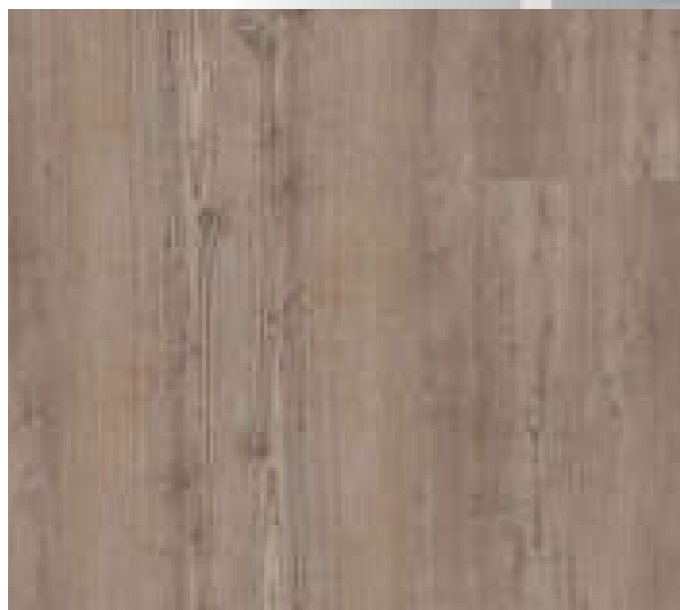

**Eiche Millbrook, Landhausdielen**



Eiche Camboon, Landhausdielen



Eiche Donnelly, Landhausdielen

# Dryback Preiskatalog S.38





LAMINATBODEN



# MeisterDesign. laminate LL 250 Preiskatalog S.40

## Wissenswertes...

Langdiele zur schwimmenden Verlegung.  
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 248 x 10 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclickPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 12 x 12 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, AquaSafe+ Mittellage mit AquaStop-Kantenimpregnierung, Gegenzug

2052 x 248 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recycletes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**





**Eiche Nordland 6839**, Landhausdiele



**Schlosseiche hell 6841**, Landhausdiele

# MeisterDesign. laminate LL 150

Preiskatalog S.41

## Wissenswertes...

Langdielen zur schwimmenden Verlegung. Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung. Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 2052 x 220 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** MasterclitPlus
- **Oberfläche:** DiamondPro®, antistatisch, antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** DiamondPro® Oberfläche, antistatisches Dekorpapier, HDF-Mittellage mit AquaStop-Kantenimprägnierung, Gegenzug



- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 4h wasserresistent
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel, eco Institut
- **Made in Germany**

2052 x 220 mm


Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



Bootshaus Eiche 6188, Landhausdielen



**Eiche rustikal cognac 6256, Landhausdiele**

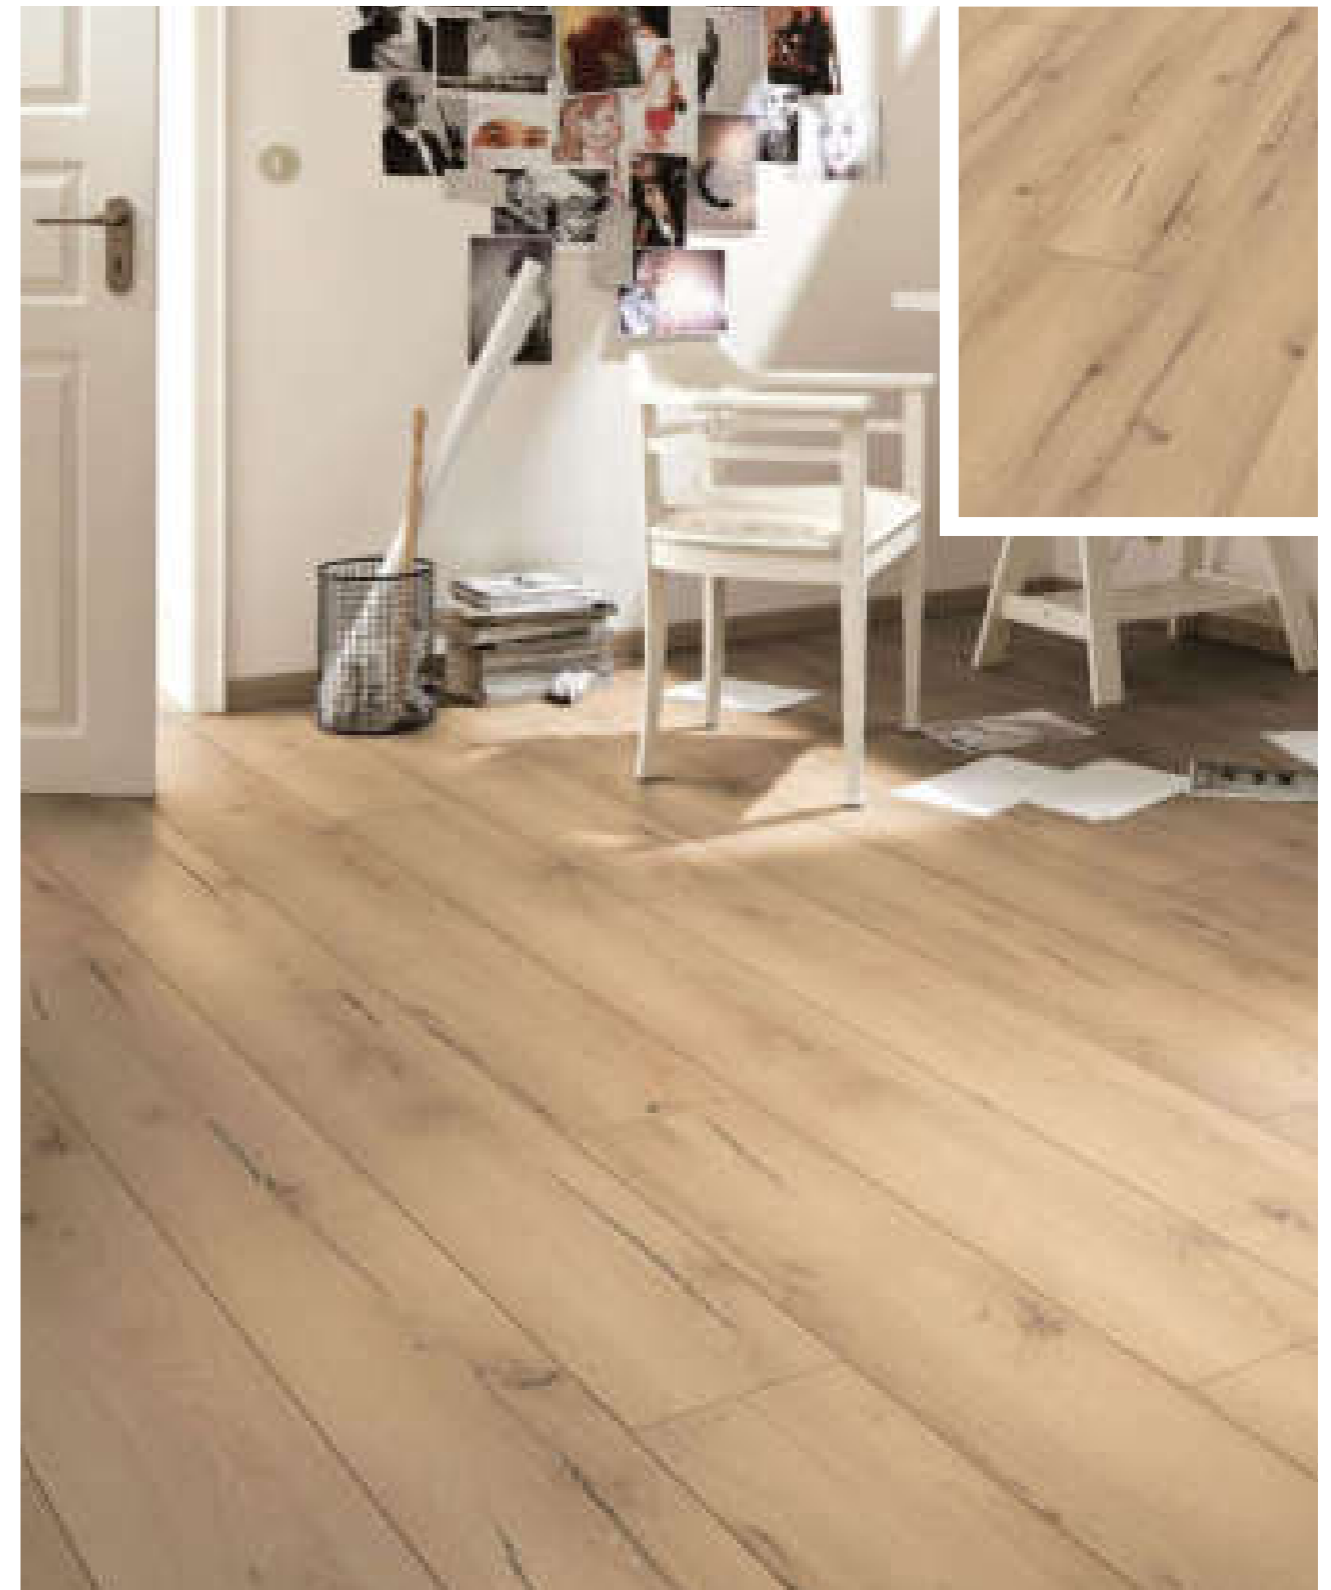


**Risseiche hell 6258, Landhausdiele**

# MeisterDesign. laminate LL 150 Preiskatalog S.41





Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

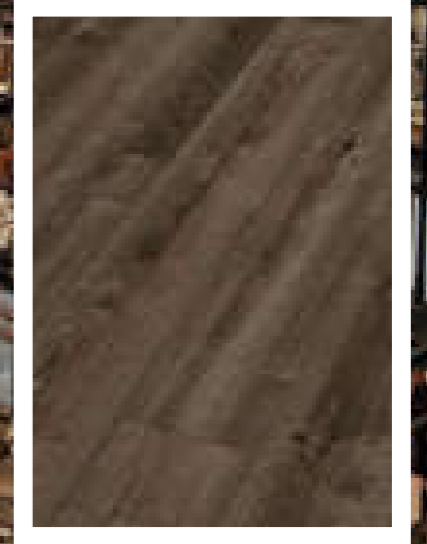

LAMINATBODEN

# MeisterDesign. laminate LL 150 Preiskatalog S.41





# ROOMS Suite Preiskatalog S.42

## Wissenswertes...

**Kurzziele zur schwimmenden Verlegung.**  
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 191 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** Verschleißfeste Oberfläche, Dekorfilm, HDF Mittellage, feuchtigkeithemmender Stabilisierungsfilm auf der Unterseite




- **Feuchtraumeignung:** ja, bis zu 24h wasserresistent durch Aqua Pearl System
- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial




1380 x 191 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20

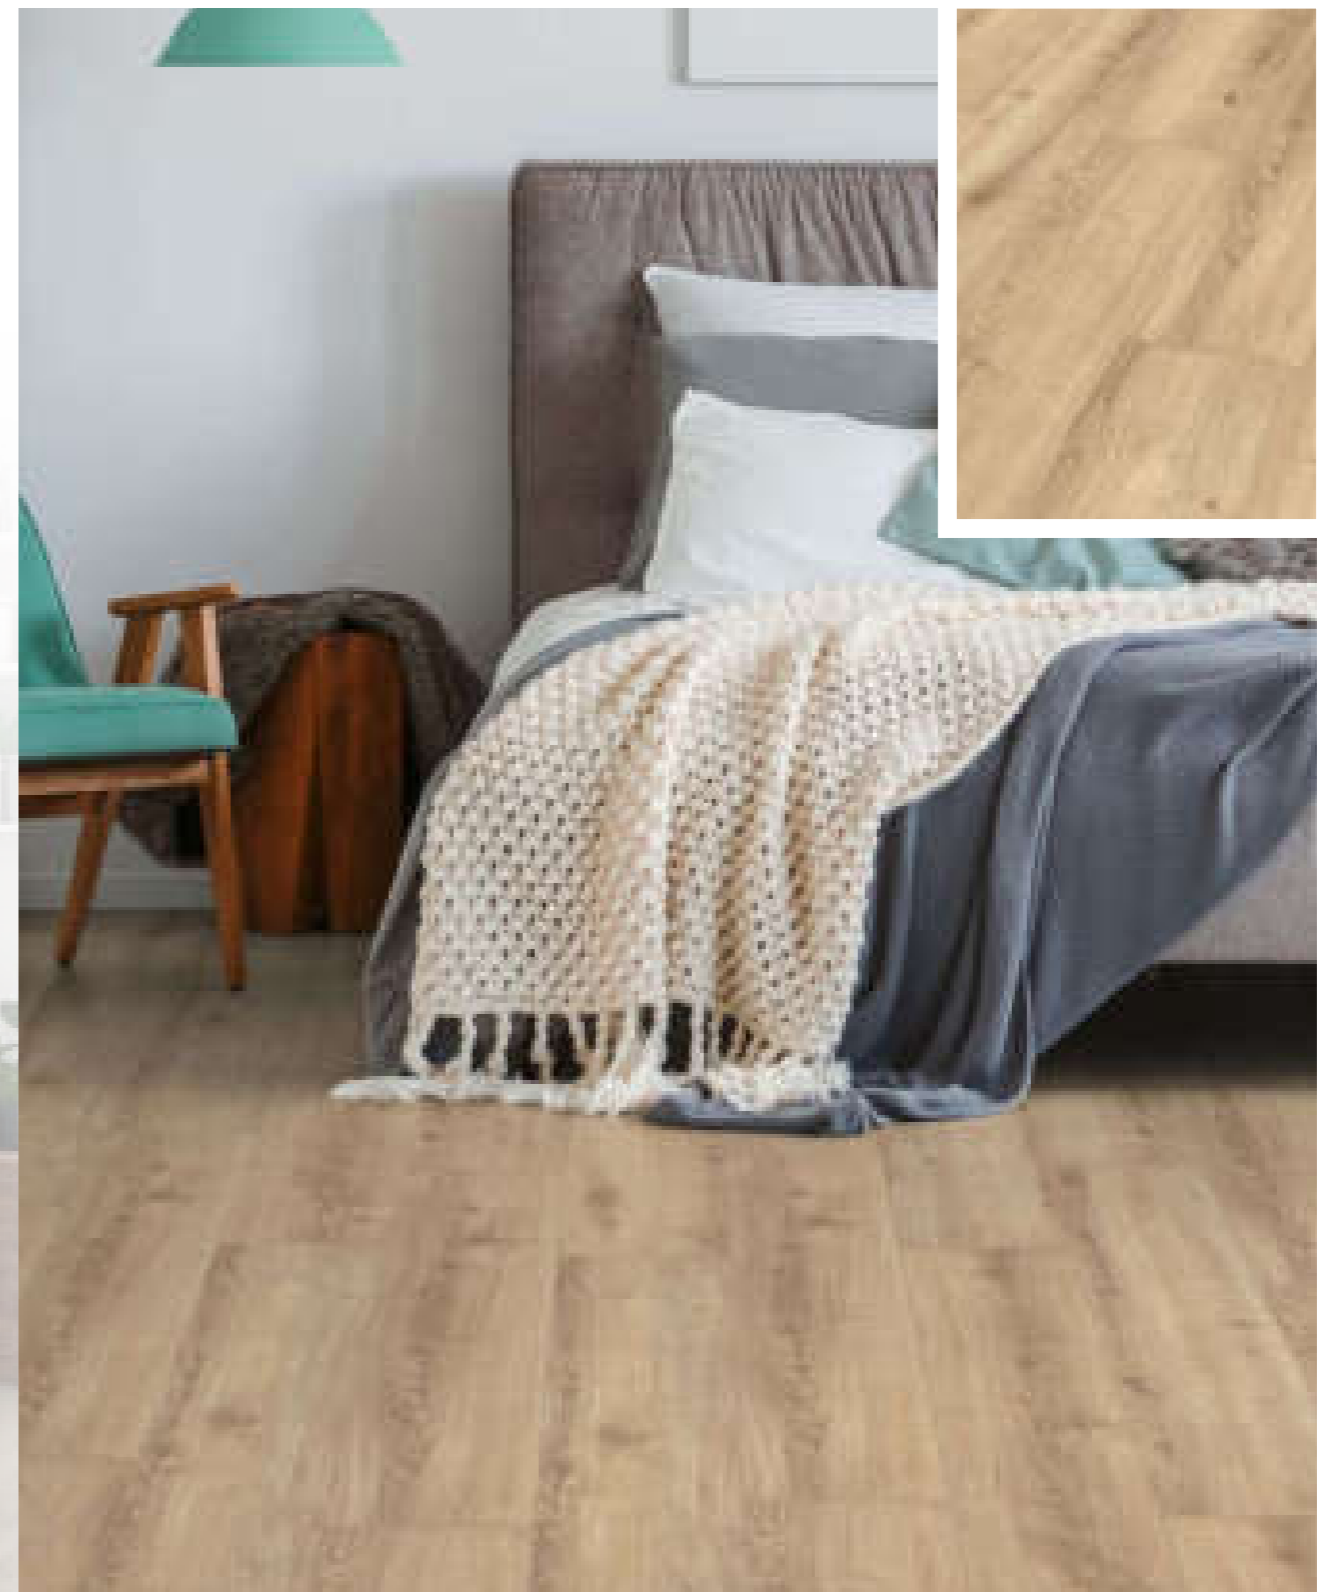




Luxor Eiche Gold RV 822, Landhausdiele

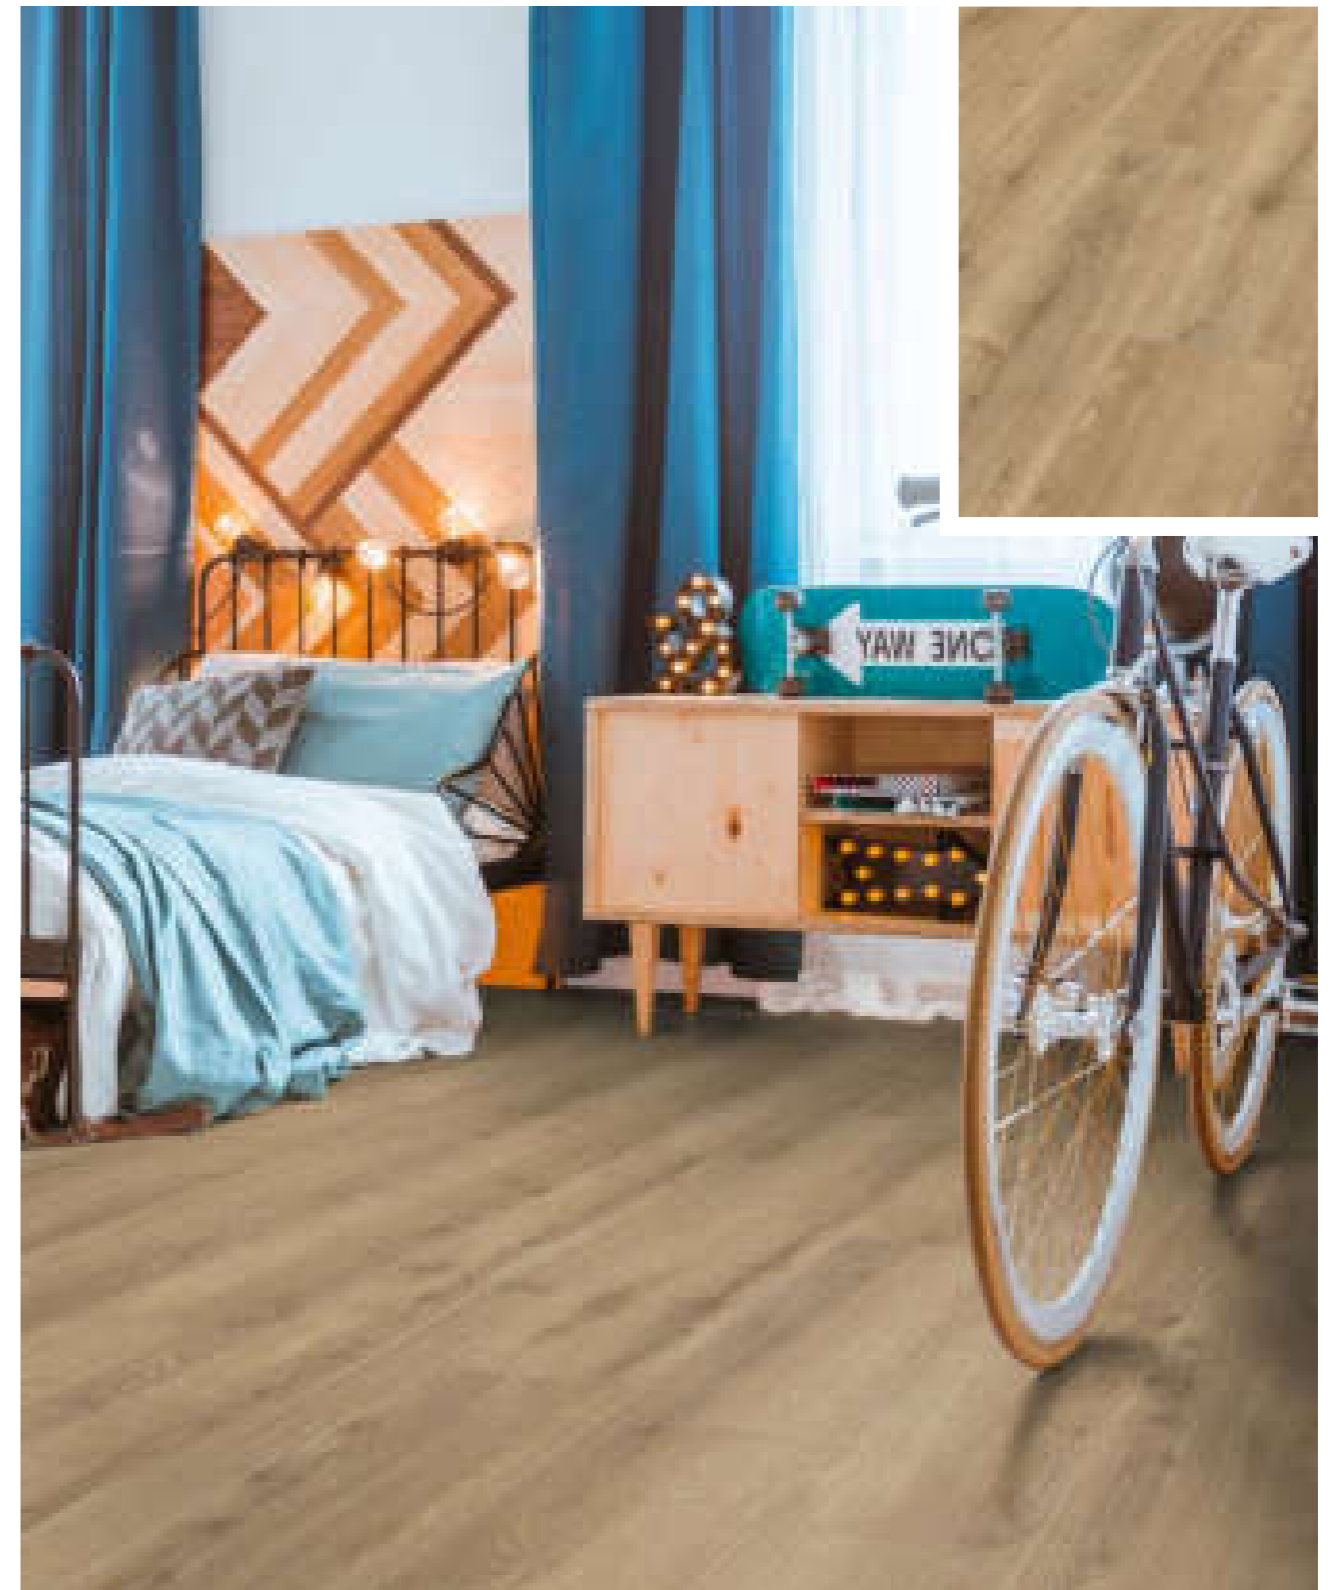


Luxor Eiche Bronze RV 823, Landhausdiele



# ROOMS Suite Preiskatalog S.42

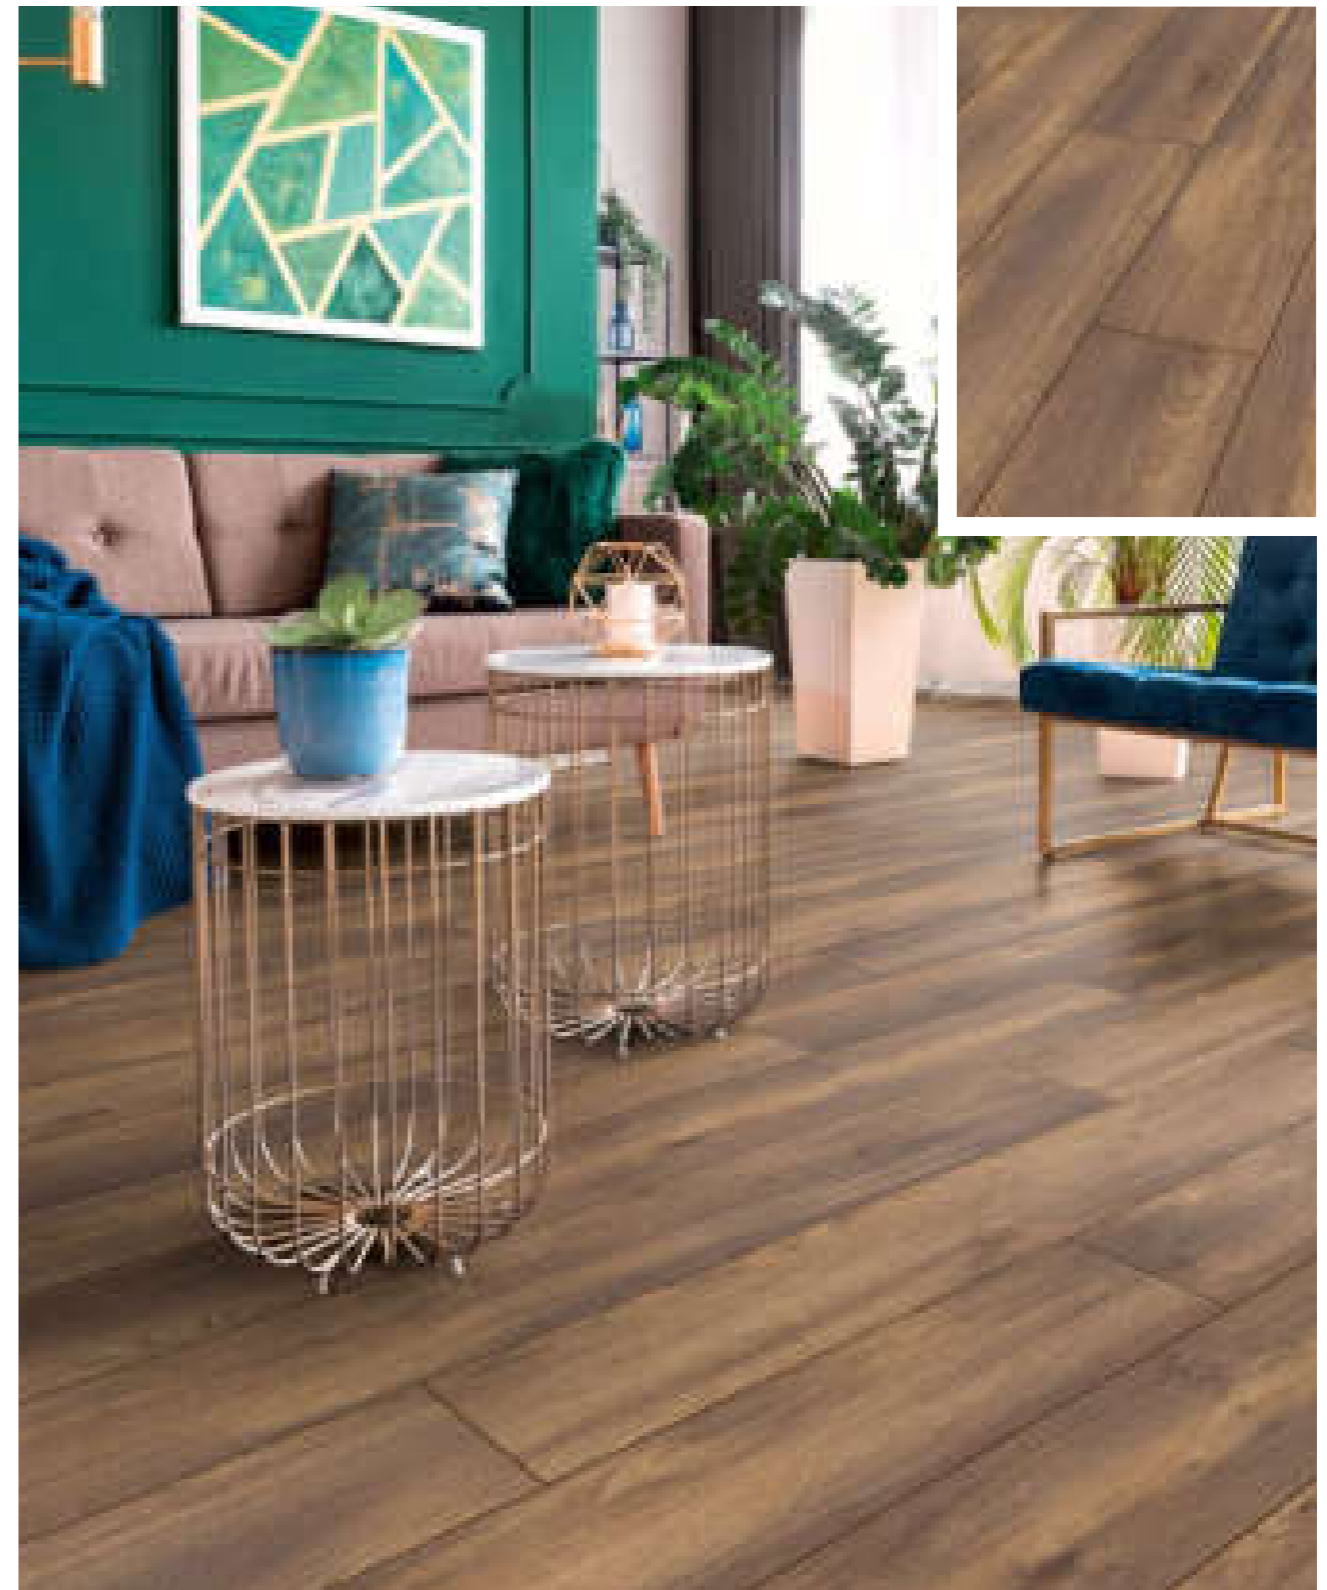

Die ausgewählte Kollektion... **BODEN-EDITION.**

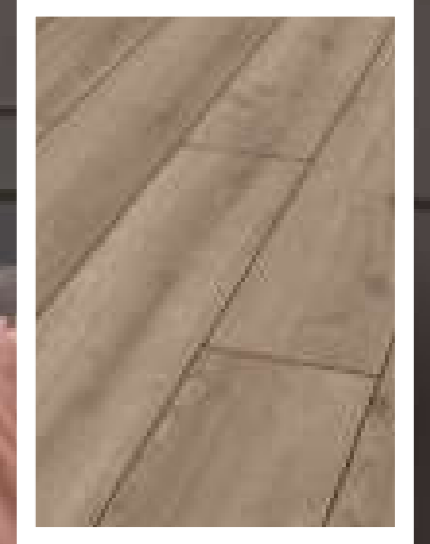

LAMINATBODEN

# ROOMS Suite Preiskatalog S.42





Kaschmir Eiche Silber RV 829, Landhausdielen



Elba Eiche Platin RV 826, Landhausdielen

# CARONAfloors Breitdielen bene+

Preiskatalog S.44

## Wissenswertes...

**Breitdielen zur schwimmenden Verlegung.**  
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 244 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1380 x 244 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20



**Eiche Montiano B8100, Landhausdielen**





# CARONAfloors Breitdiele bene+

Preiskatalog S.44





Eiche Vitiano B8201, Landhausdiele



Eiche Tepolini B8203, Landhausdiele

# CARONAfloors Breitdiele bene+

Preiskatalog S.44



**Eiche Albergo B8204, Landhausdiele**



**Eiche Ravi B8207, Landhausdiele**



LAMINATBODEN



# CARONAfloors bene

Preiskatalog S.44

## Wissenswertes...

**Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung.**  
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1380 x 193 x 8 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/32
- **Klickverbindung:** 5G
- **Fußbodenheizung:** geeignet
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**



1380 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





Eiche Pelmo S8301, Landhausdielen



Eiche Viso S8303, Landhausdielen

# CARONAfloors bene Preiskatalog S.44





Eiche Rocca S8305, Landhausdiele



Eiche Filone S8304, Landhausdiele

# CARONAfloors bene Preiskatalog S.44







# CARONAfloors progetto Preiskatalog S.45

## Wissenswertes...

**Kurzdielen zur schwimmenden Verlegung.**  
Ideal für alle Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1376 x 193 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Winkelverbindung (a/a)
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 26°C
- **Verlegung:** 12 x 8 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** hochabriebfestes Overlay, Dekorpapier, HDF-Trägerplatte, Gegenzug



- **Nachhaltigkeit:**  
aus nachwachsenden Rohstoffen,  
kunststofffrei und recyclebar, anteilig  
recycletes Holz im Trägermaterial



1376 x 193 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20





# CARONAfloors progetto Preiskatalog S.45





Eiche Avola S7000, Schiffsboden



Eiche Naro S7103, Landhausdielen



# MeisterDesign. laminate LC 55

Preiskatalog S.46

## Wissenswertes...

**Kurzziele zur schwimmenden Verlegung.**  
Ideal für alle trockenen Wohnbereiche, auch für gewerbliche Bereich mit mäßiger Beanspruchung.  
Pflegeleicht, hygienisch, fleckenunempfindlich.

- **Maße:** 1288 x 198 x 7 mm
- **Beanspruchungsklasse:** 23/31
- **Klickverbindung:** Multiclic
- **Oberfläche:** antibakteriell
- **Fußbodenheizung:** geeignet, max. 29°C
- **Verlegung:** 10 x 10 m ohne Dehnungsfugen

**Produktaufbau:** Overlay, Dekorpapier, HDF-Mittellage, Gegenzug

- **Nachhaltigkeit:** aus nachwachsenden Rohstoffen, kunststofffrei und recyclebar, anteilig recyceltes Holz im Trägermaterial
- **Gütezeichen:** u.a. Blauer Engel
- **Made in Germany**




1288 x 198 mm

Proportionale Darstellung im Maßstab 1:20






Eiche natur 6067, 3-Stab

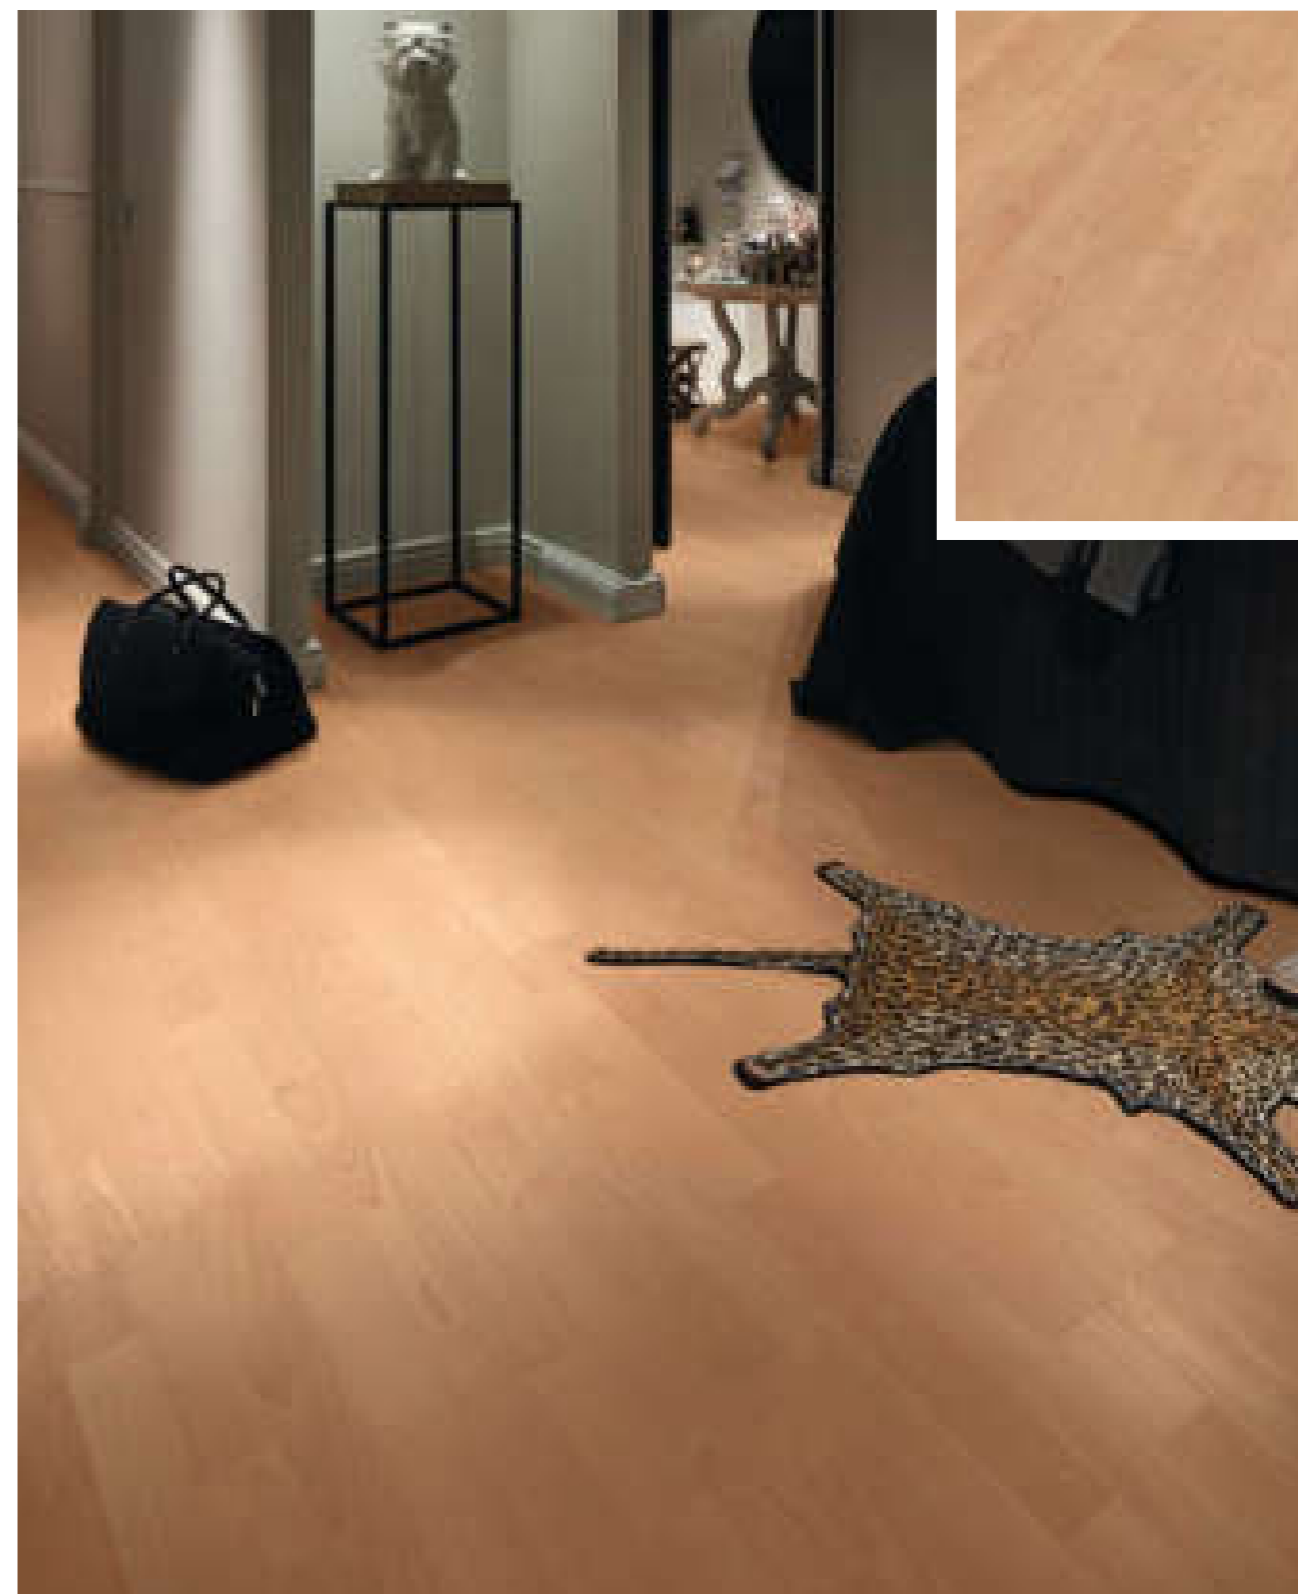

Buche 6201, 3-Stab

# MeisterDesign. laminate LC 55 Preiskatalog S.46



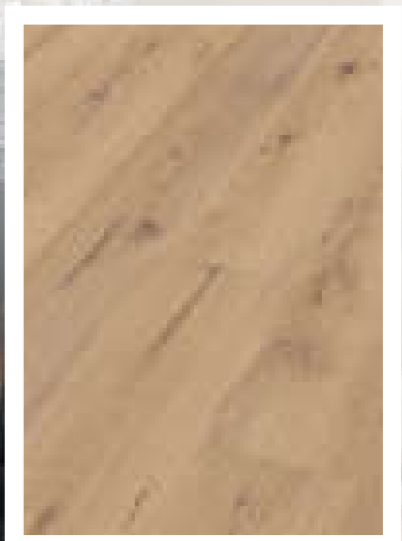

Natural Oak 6675, Mehrstab

Risseiche hell 6258, 1-Stab

# MeisterDesign. laminate LC 55 Preiskatalog S.46







Grey Oak 6671, 1-Stab




Fine Oak 6672, 1-Stab


# Für jeden Boden den perfekten Abschluss...

...hier einige Beispiele an Fußleisten in verschiedenen Ausführungen und Formen.


## Massivholz:



**Profil WEISS gerundet**  
20 x 55 mm




**Nadelholz profiliert**  
21 x 70 mm




**Nadelholz gerundet**  
12,5 x 58 mm

## Echtholz furniert:




**Massivholzkern**  
**T&W Profil Cube**  
16 x 40 mm

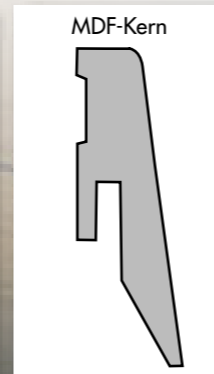


**MDF-Kern**  
**MEISTER Profil 3 PK**  
20 x 60 mm


## Weiß lackiert oder folienummantelt:



**Profil Cube**  
16/18 x  
58/60/80 mm




**Profil abgerundet**  
18 x  
58/76 mm




**Profil Altd. profiliert**  
18 x  
80/96/115 mm


## Dekor-/Kernsockelleisten:



**MEISTER Profil 20 PK**  
16 x 60 mm



**Döllken Hamburger Stil**  
18 x 80 mm



**Döllken Profil abgerundet**  
13 x 60 mm

## Dazu alles für störungsfreie Übergänge, passende Unterlagen und Pflege:



**Bodenprofile** für Übergang, Anpassung und Kanten



**Verlegeunterlagen** für Schutz, Dämmung und Optimierung



# WAND- UND DECKENGESTALTUNG

A modern living room with a dark blue wall and ceiling. The room features a large sofa with several pillows, two armchairs, and two coffee tables. A large window on the left side offers a view of greenery. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

# Akustikpaneele Preiskatalog S.74

## Wissenswertes...

Akustikpaneel für Wand- und Deckenmontage.  
Nicht für Feuchträume geeignet.

### ■ Oberfläche:

Echtholz furniert auf MDF schwarz durchgefärbt, 9 mm Filzplatte auf Rückseite zur Schallabsorbierung

### ■ Paneel Basic:

Lamellen 12 x 25 mm, 15 mm Abstand,  
Plattenmaß 2440 x 605 x 22 mm  
(Eiche roh zusätzlich in 3000 mm Länge)

### ■ Paneel Signature:

Unregelmäßige Lamellenbreite und -abstand.  
Plattenmaß 3000 x 605 x 22 mm





Eiche grau Basic




Eiche geölt Basic




# Akustikpaneele Preiskatalog S.74



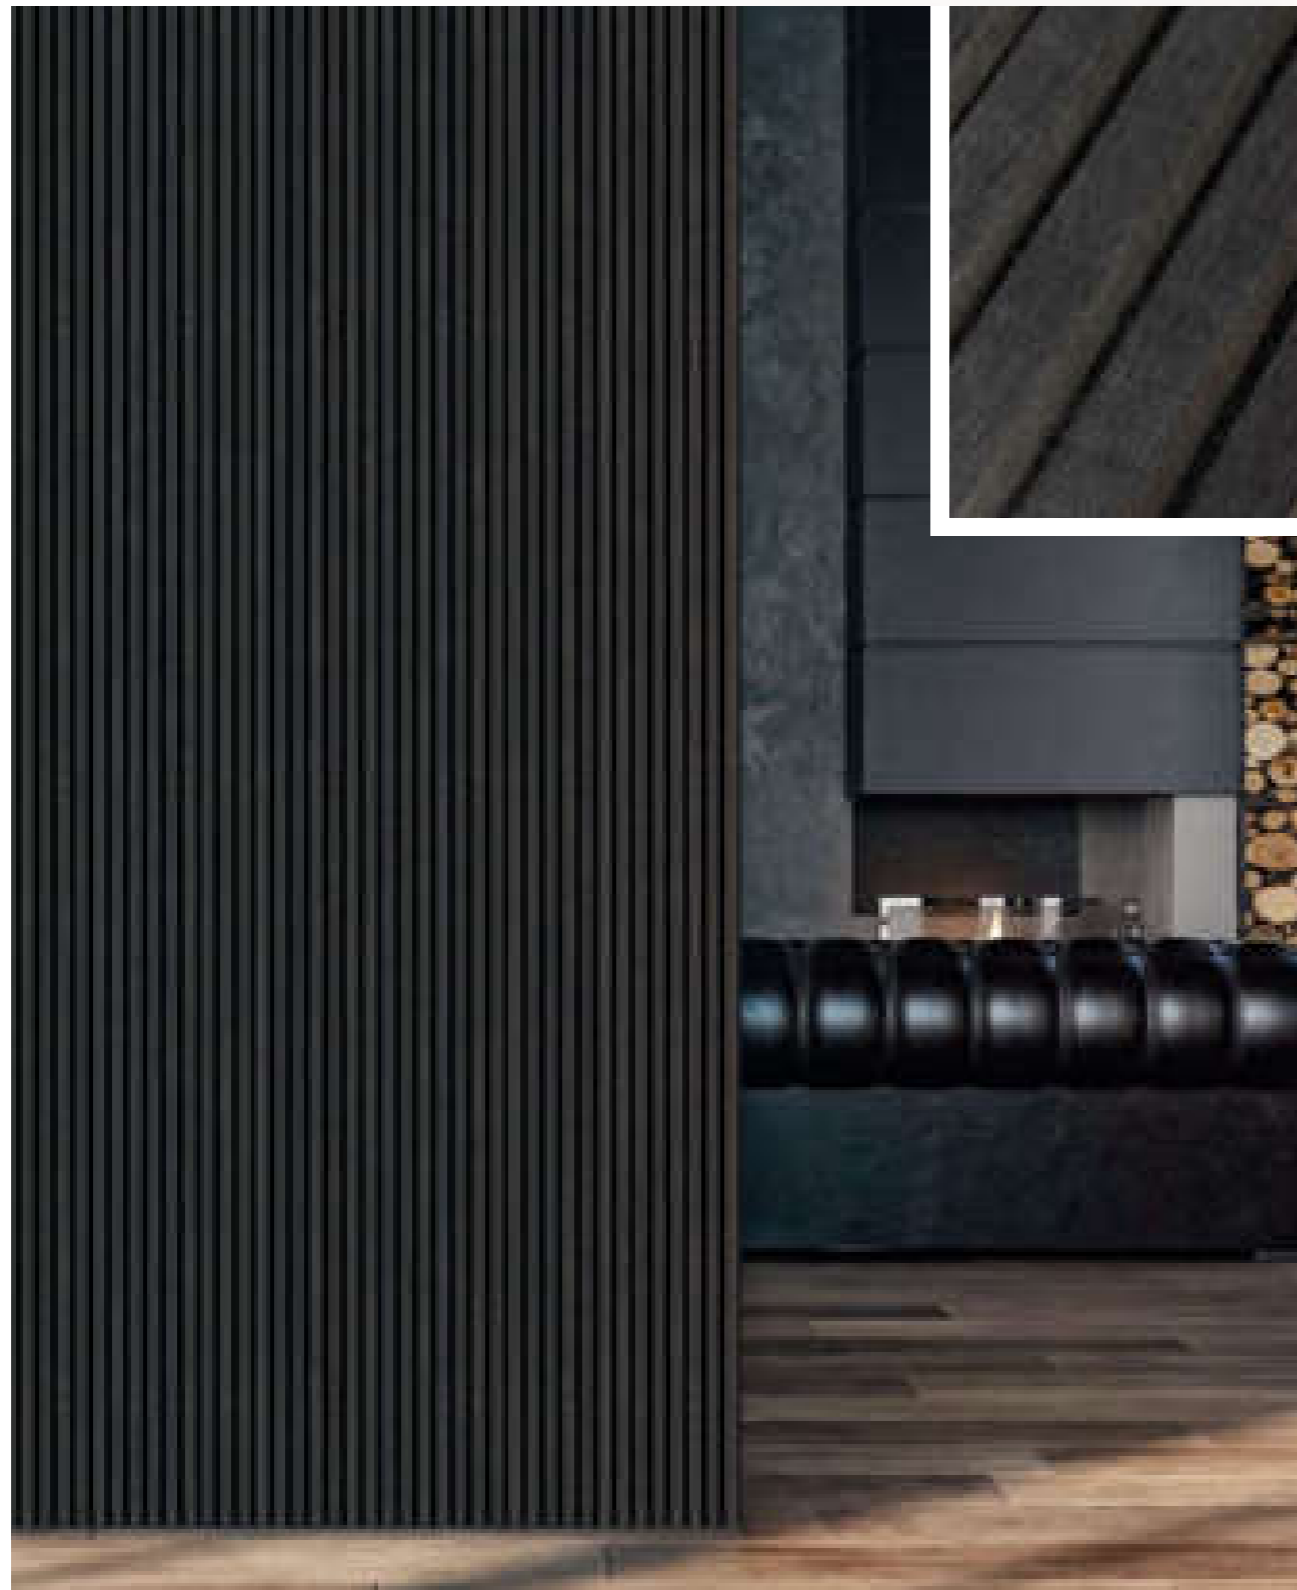

Eiche schwarz Basic

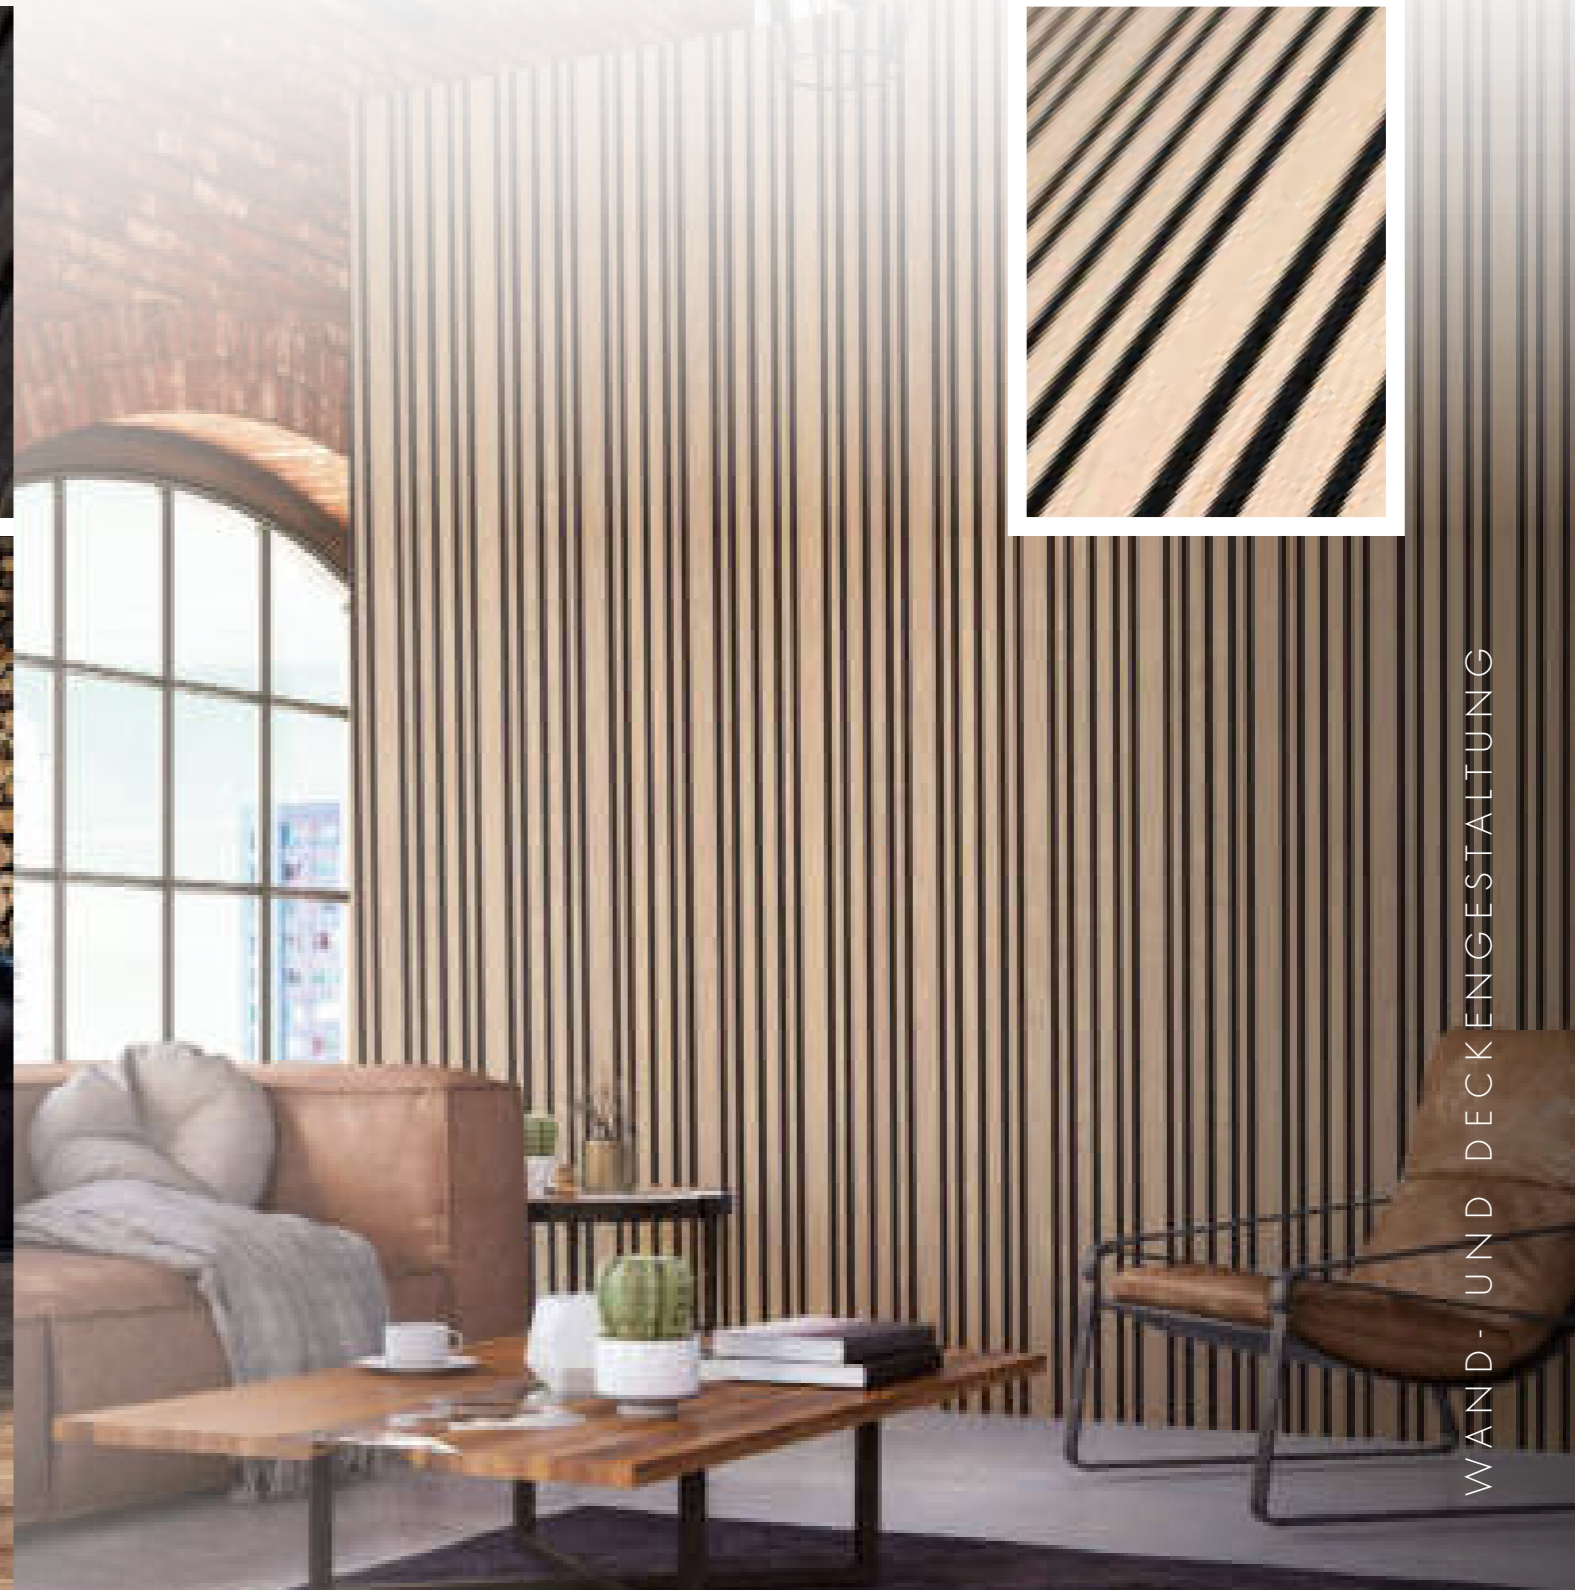

Eiche roh Signature

# MeisterPaneele. craft EP 500 Preiskatalog S.76

## Wissenswertes...

**craft EP 500:** Echtholz-Nut-Feder-Paneel mit umlaufender V-Fuge, ca. 2 mm Massivholz-Deckschicht. Ideal für alle Wohnbereiche, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturgeölt
- **Verbindung:** Nut und Feder, einfache und schnelle Montage, Endlosverlegung möglich, horizontal und vertikal einsetzbar.
- **Maße:** 700 x 160 x 12 mm

**style SP 800:** Nut-Nut-Akustikpaneel mit Versatzfuge und Filzoberfläche. Ideal für alle Innenbereiche inkl. Feuchträume, nicht im direkten Spritzwasserbereich.


- **Oberfläche:** Filz (vegan) aus Recyclingfasern
- **Verbindung:** Nut-Nut, Schallabsorptionsgrad D, vielseitig durch verschiedene Breiten – 3D Effekt.
- **Maße:** 840 x 80/100/120 x 15 mm



Cream Oak 4302




Natural Oak 4301

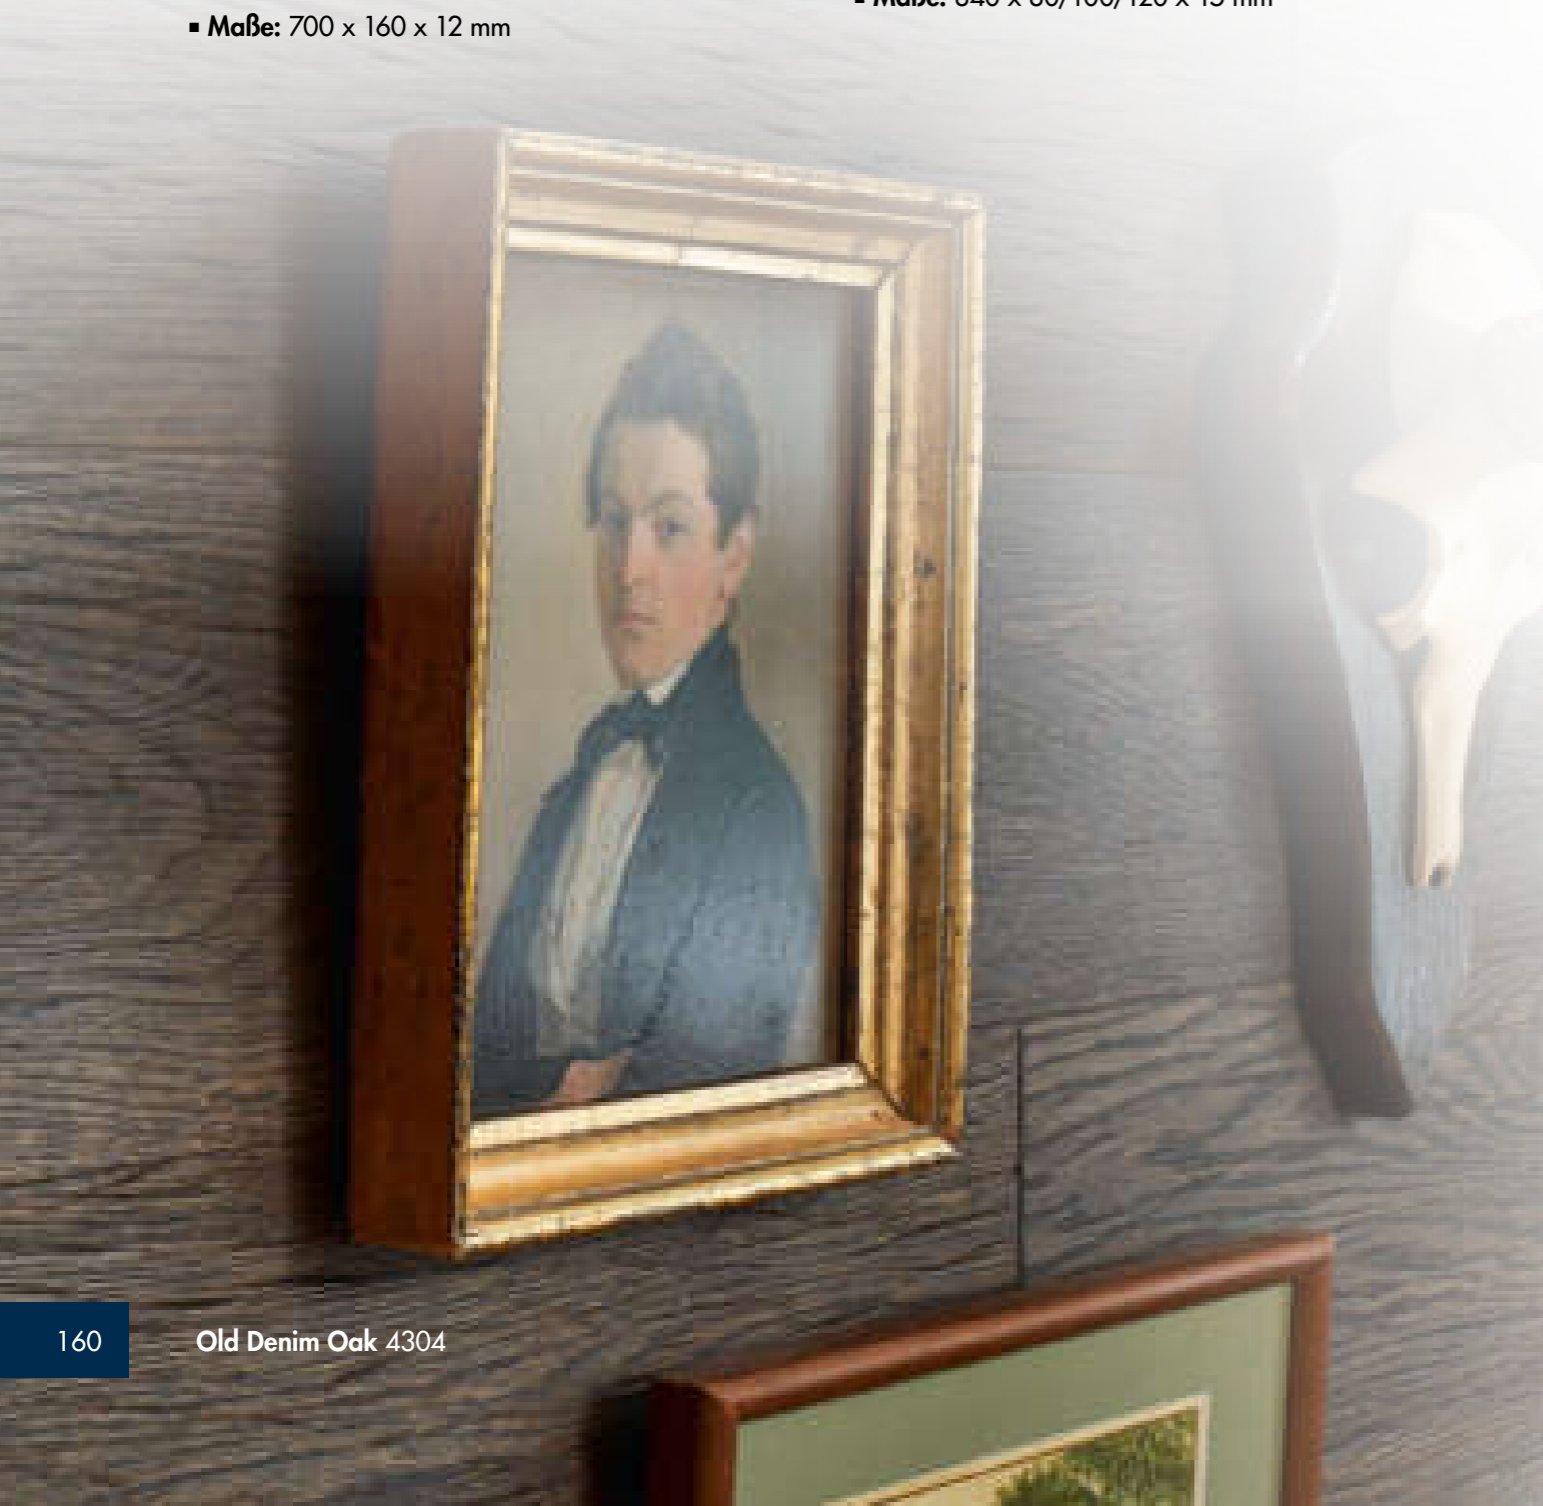



Pure Oak 4303

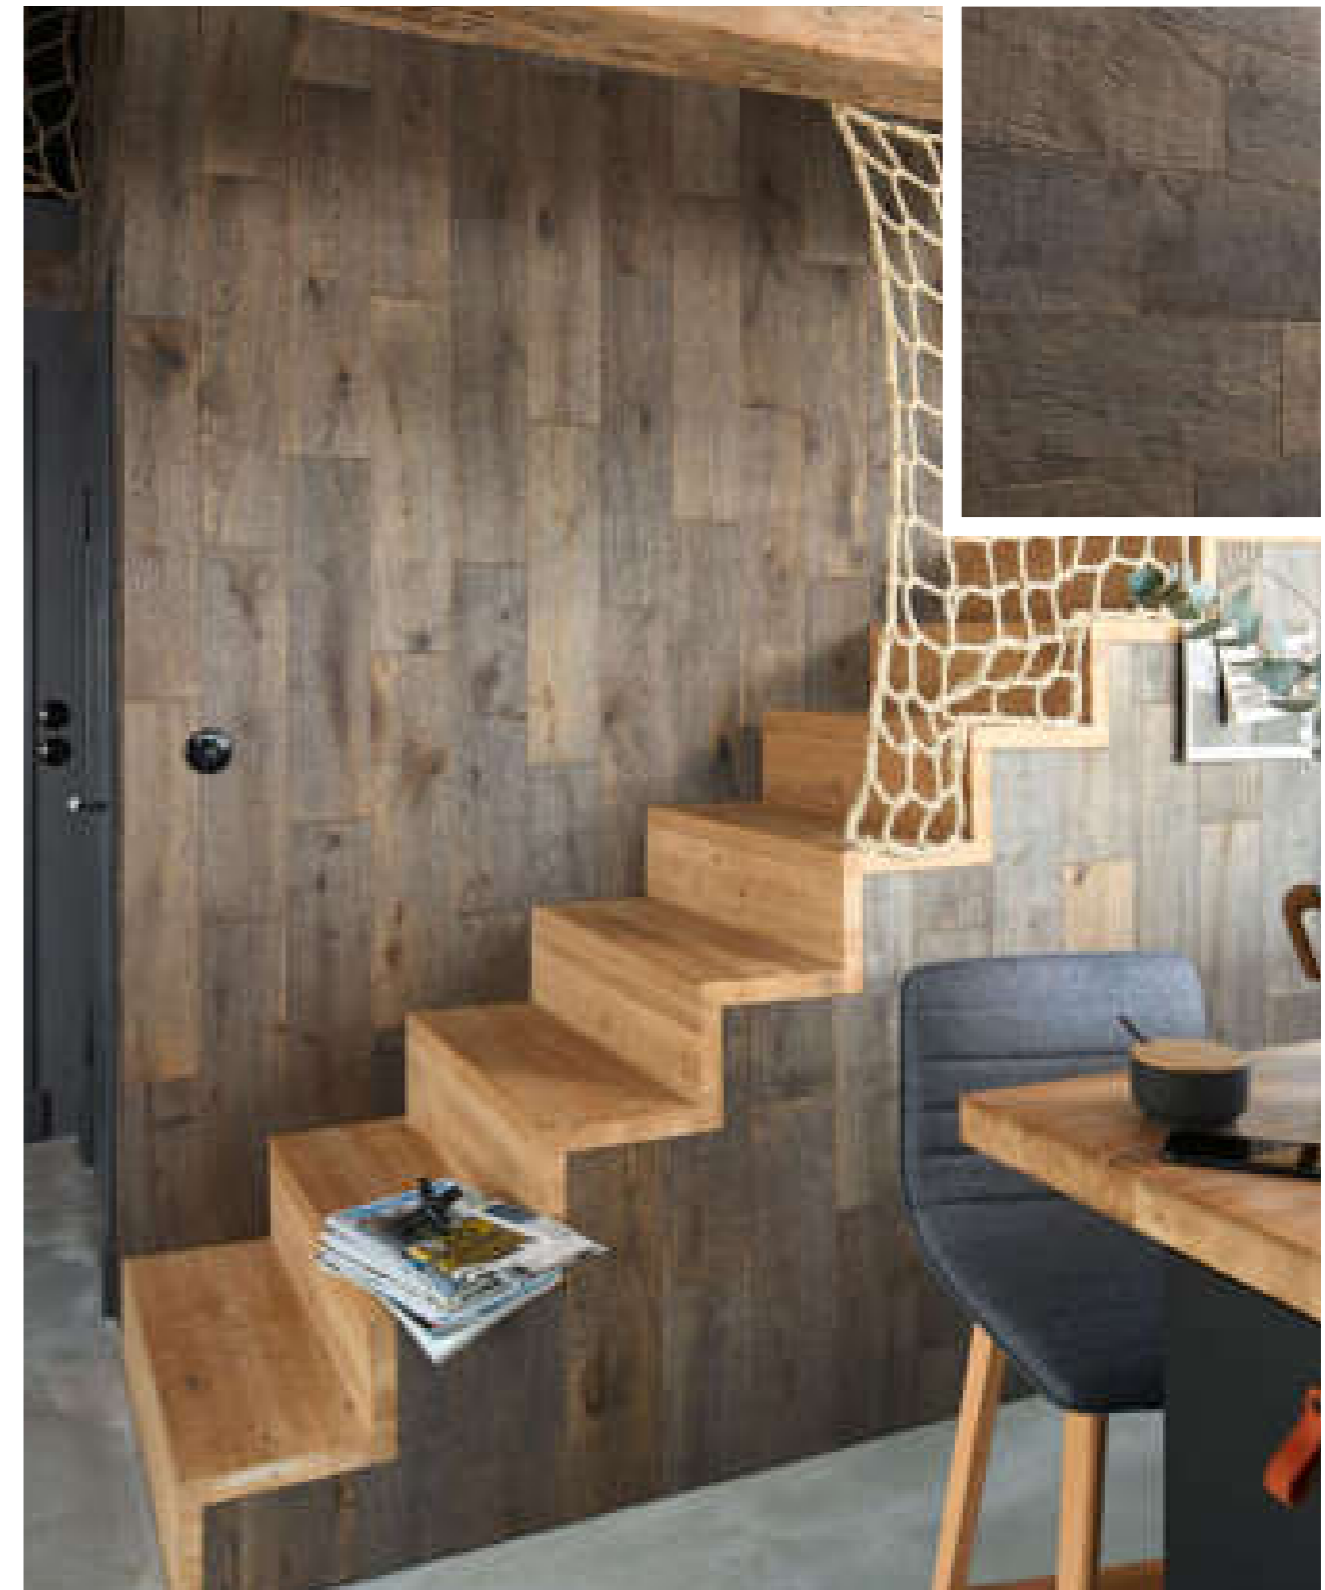

Old Denim Oak 4304

# MeisterPaneele. style SP 800 Preiskatalog S.76



**Filz schiefergrau 4504**




**Filz olive 4511**



**Filz terrabraun 4515**



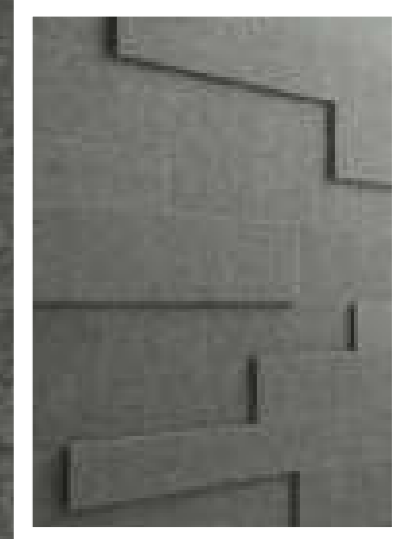

# MeisterPaneele. terra DP 250 / bocado DP 200 Preiskatalog S.77

## Wissenswertes...

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

**terra DP 250:** Terragen-Trägermaterial, Terracell-ummantelt, mit Anti-Schimmelwirkung, horizontal und vertikal einsetzbar.

▪ **Maße:** 1280/2600 x 250 x 12 mm

**bocado DP 200:** Trägermaterial MDF E1, folienummantelt

▪ **Maße:** 1280/2050/2600/3300/4100 x 200 x 12 mm



Ridge Oak white 4200 terra DP 250



White Cloud 4202 terra DP 250



Mountain Wood white 4205 terra DP 250



Classic-weiß 387 bocado DP 200

# Chalet Style

Preiskatalog S.76

## Wissenswertes...

### Wandverkleidung aus natürlichem gewachsenem Eichenholz ...made in Austria

Verbessert die Raumakustik in allen Wohnbereichen, nicht für Feuchträume.

- **Oberfläche:** naturbelassen, unverwechselbare Struktur und Haptik
- **Verbindung:** Nut und Feder
- **Maße:** 1473 x 167 x 20 mm



# LifeStyleBoard SPA Material-Reproduktionen Preiskatalog S.80

## Wissenswertes...


**Aluminium-Verbundelement mit ca. 0,3 mm Alu-Deckschichten und LDPE-Kern,**  
Gesamtstärke 3 mm, Vorderseite Dekor mit Schutzlack-Veredelung. Rückseite ohne Dekor,  
mit Schutzfolie. Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität. Wasserfest.

- **Temperaturbeständig:** -50°C bis +80°C
- **Wasseraufnahme:** 0,01 % nach DIN 53495
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 4102-1
- **Oberflächen:** Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die einseitige Oberflächenveredelung ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil nach DIN 68861. Die angegebenen Dekore sind jeweils einseitig.

**...erhältlich in unterschiedlichen Formaten.**




**Marmor Perl**

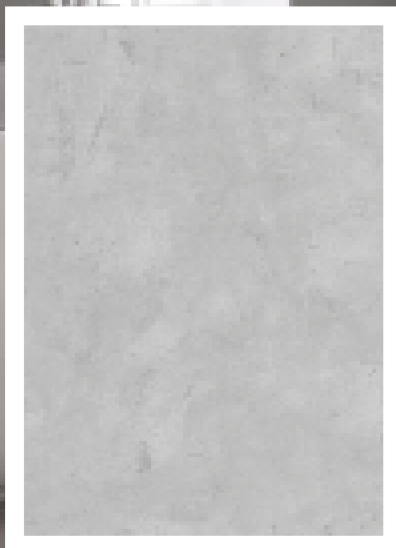

**Metallic Concrete II Perl**



Stein grau hell neutral Steinstruktur

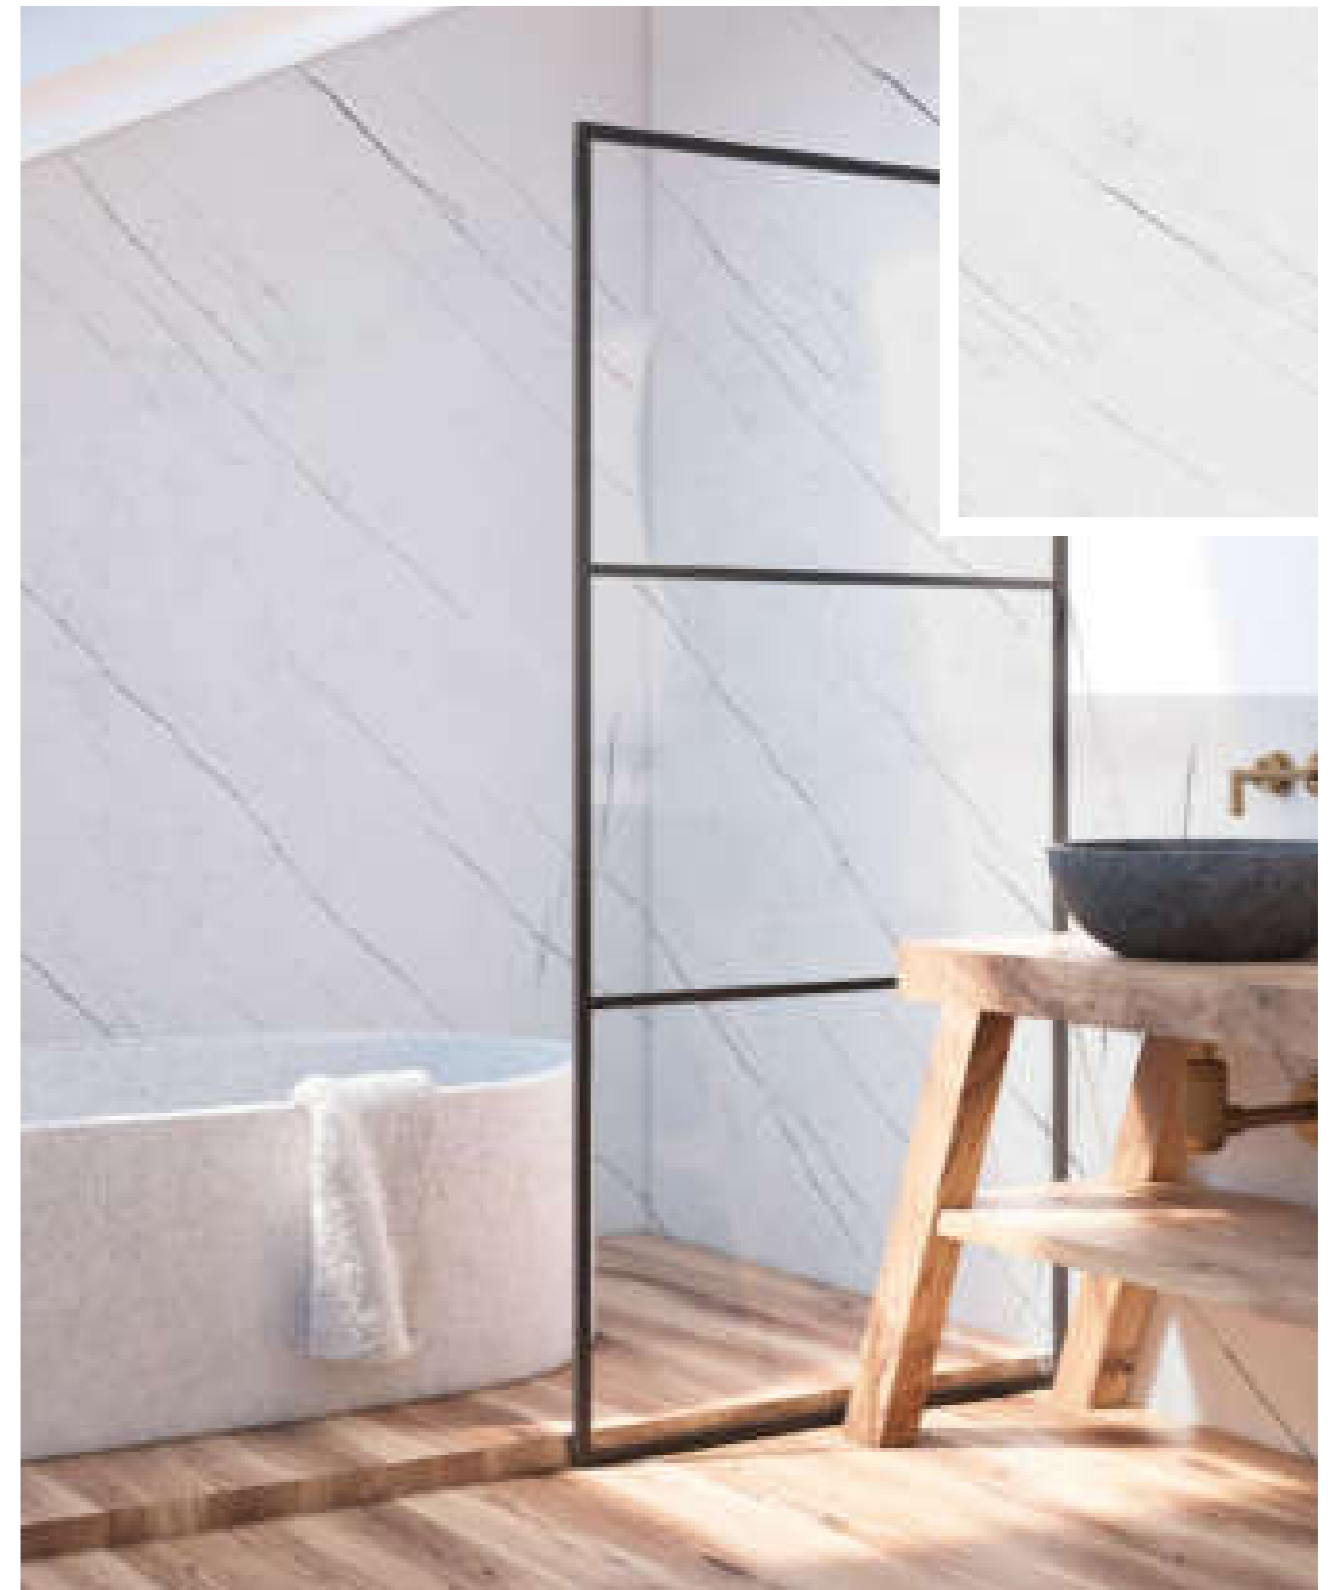

Carama White Perl





# LifeStyleBoard SPA Material-Reproduktionen Preiskatalog S.80



**Aragon Snow Perl**



**Aragon Silver Perl**

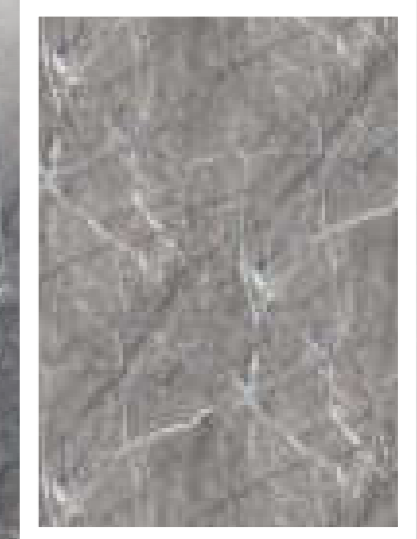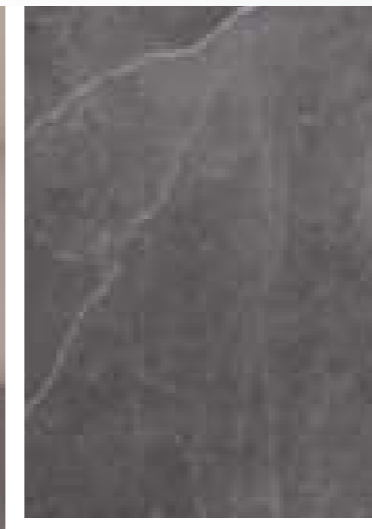

WAND- UND DECKENGESTALTUNG

Aragon Dark Perl

Carnico Perl

# LifeStyleBoard SPA Material- und Holz-Reproduktionen Preiskatalog S.80





Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur




Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur




Wildeiche elegant Holzstruktur

# LifeStyleBoard SPA Unidekore Preiskatalog S.80



**Crema beige** Perl



**Lichtgrau** Perl





**Staubgrau** Perl



**Anthrazit** Perl




**Tiefschwarz** Perl

# Systemboard Aquaris Preiskatalog S.82


## Wissenswertes...

Vorder- und Rückseite in HPL nach EN 438-3, geschlossenzelliger Polyurethanschaum als Träger und PUR-Verleimung. Verbindungsnut 2 x 10 mm an den Längsseiten.

- **Maße:** 2330/3030 x 1280 mm
- **Gewicht:** ca. 2,7 kg/m<sup>2</sup>

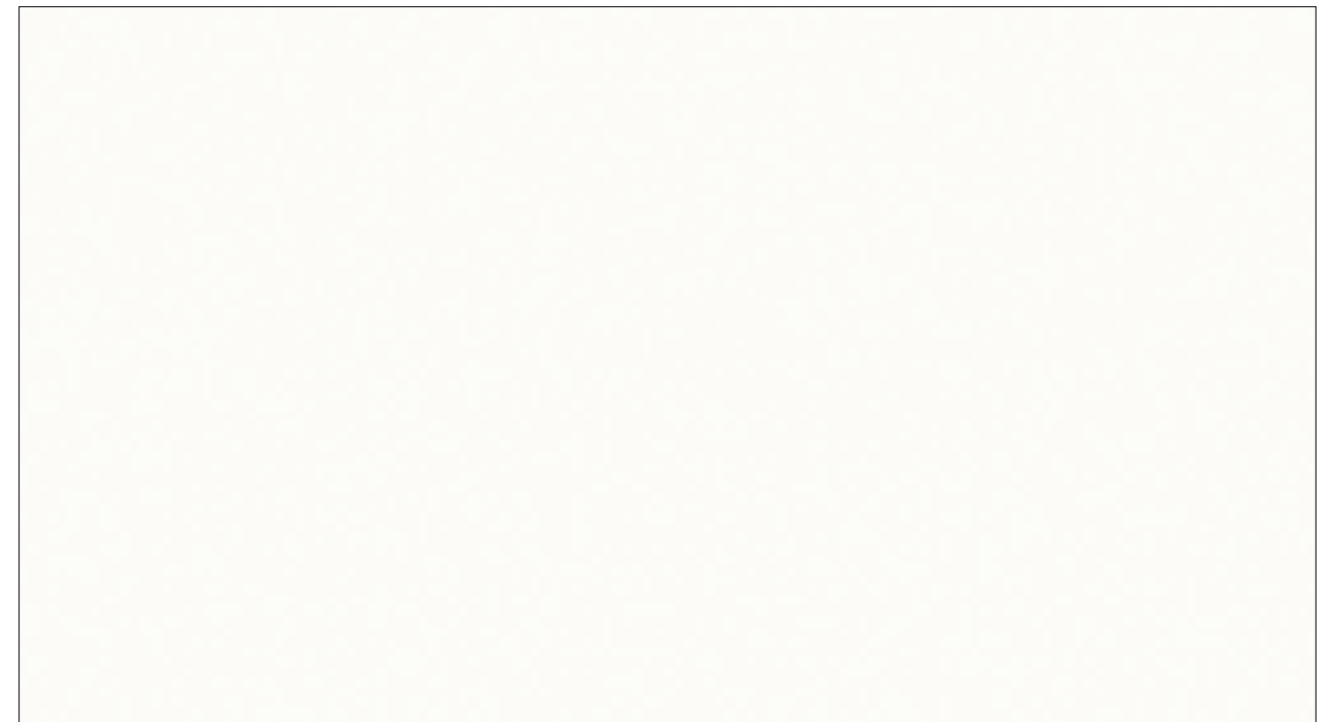

**F2255 Polar White Matte 58**

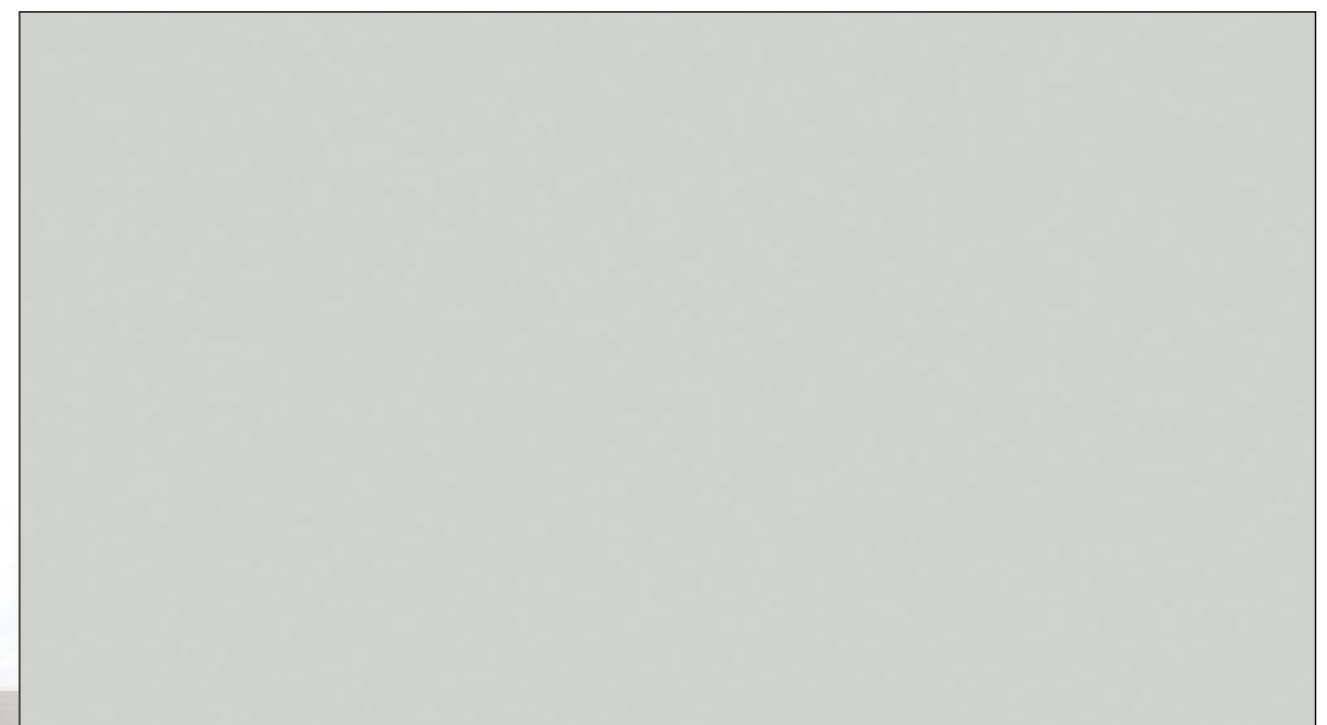

**F7927 Folkestone Matte 58**



**F3460 Calacatta Marble AR Plus**




F3459 Soapstone Sequoia Honed



F5374 Elegant Oak Matte 58

# Systemboard Aquaris Preiskatalog S.82



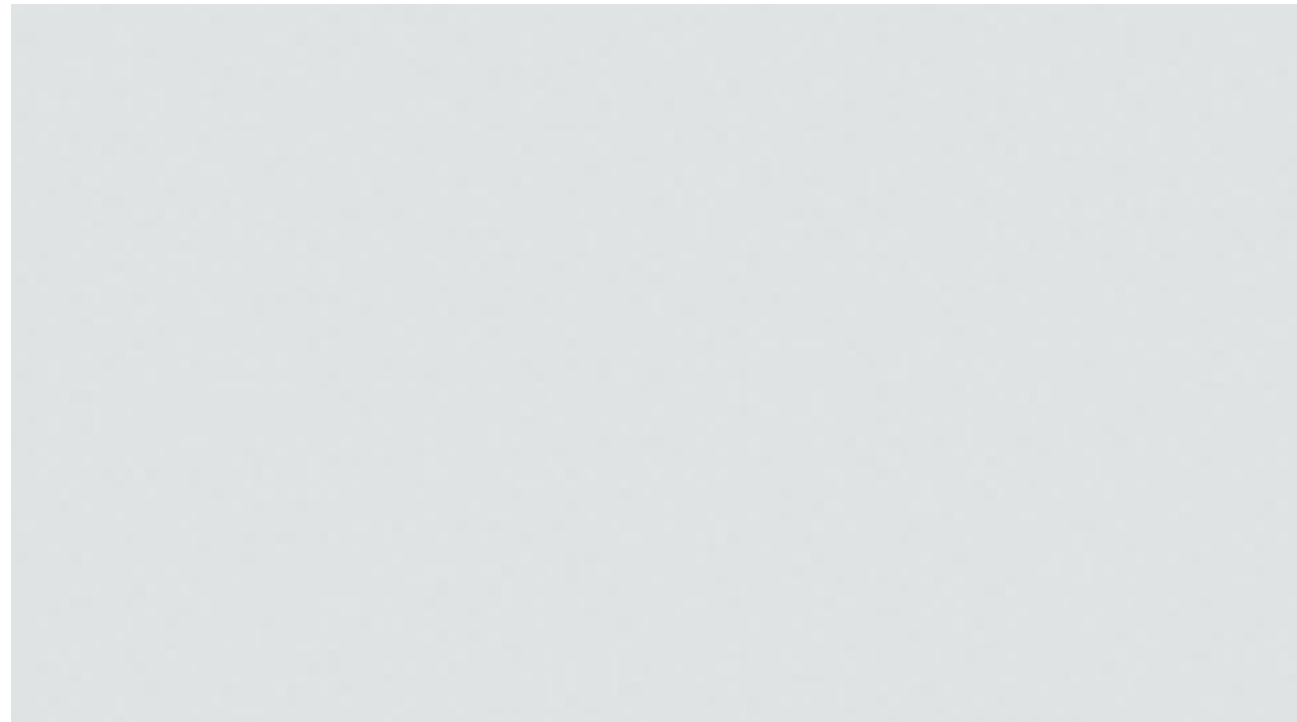

F7938 Glacier Matte 58



F7912 Storm Matte 58



F3425 Silver Nacardo Satin NDF



# Systemboard Aquaris Preiskatalog S.82



**F3476 Jet Sequoia AR Plus**




**F3462 Slate Sequoia AR Plus**



**F8830 Element Concrete Honed**



**F8832 Element Corton Honed**

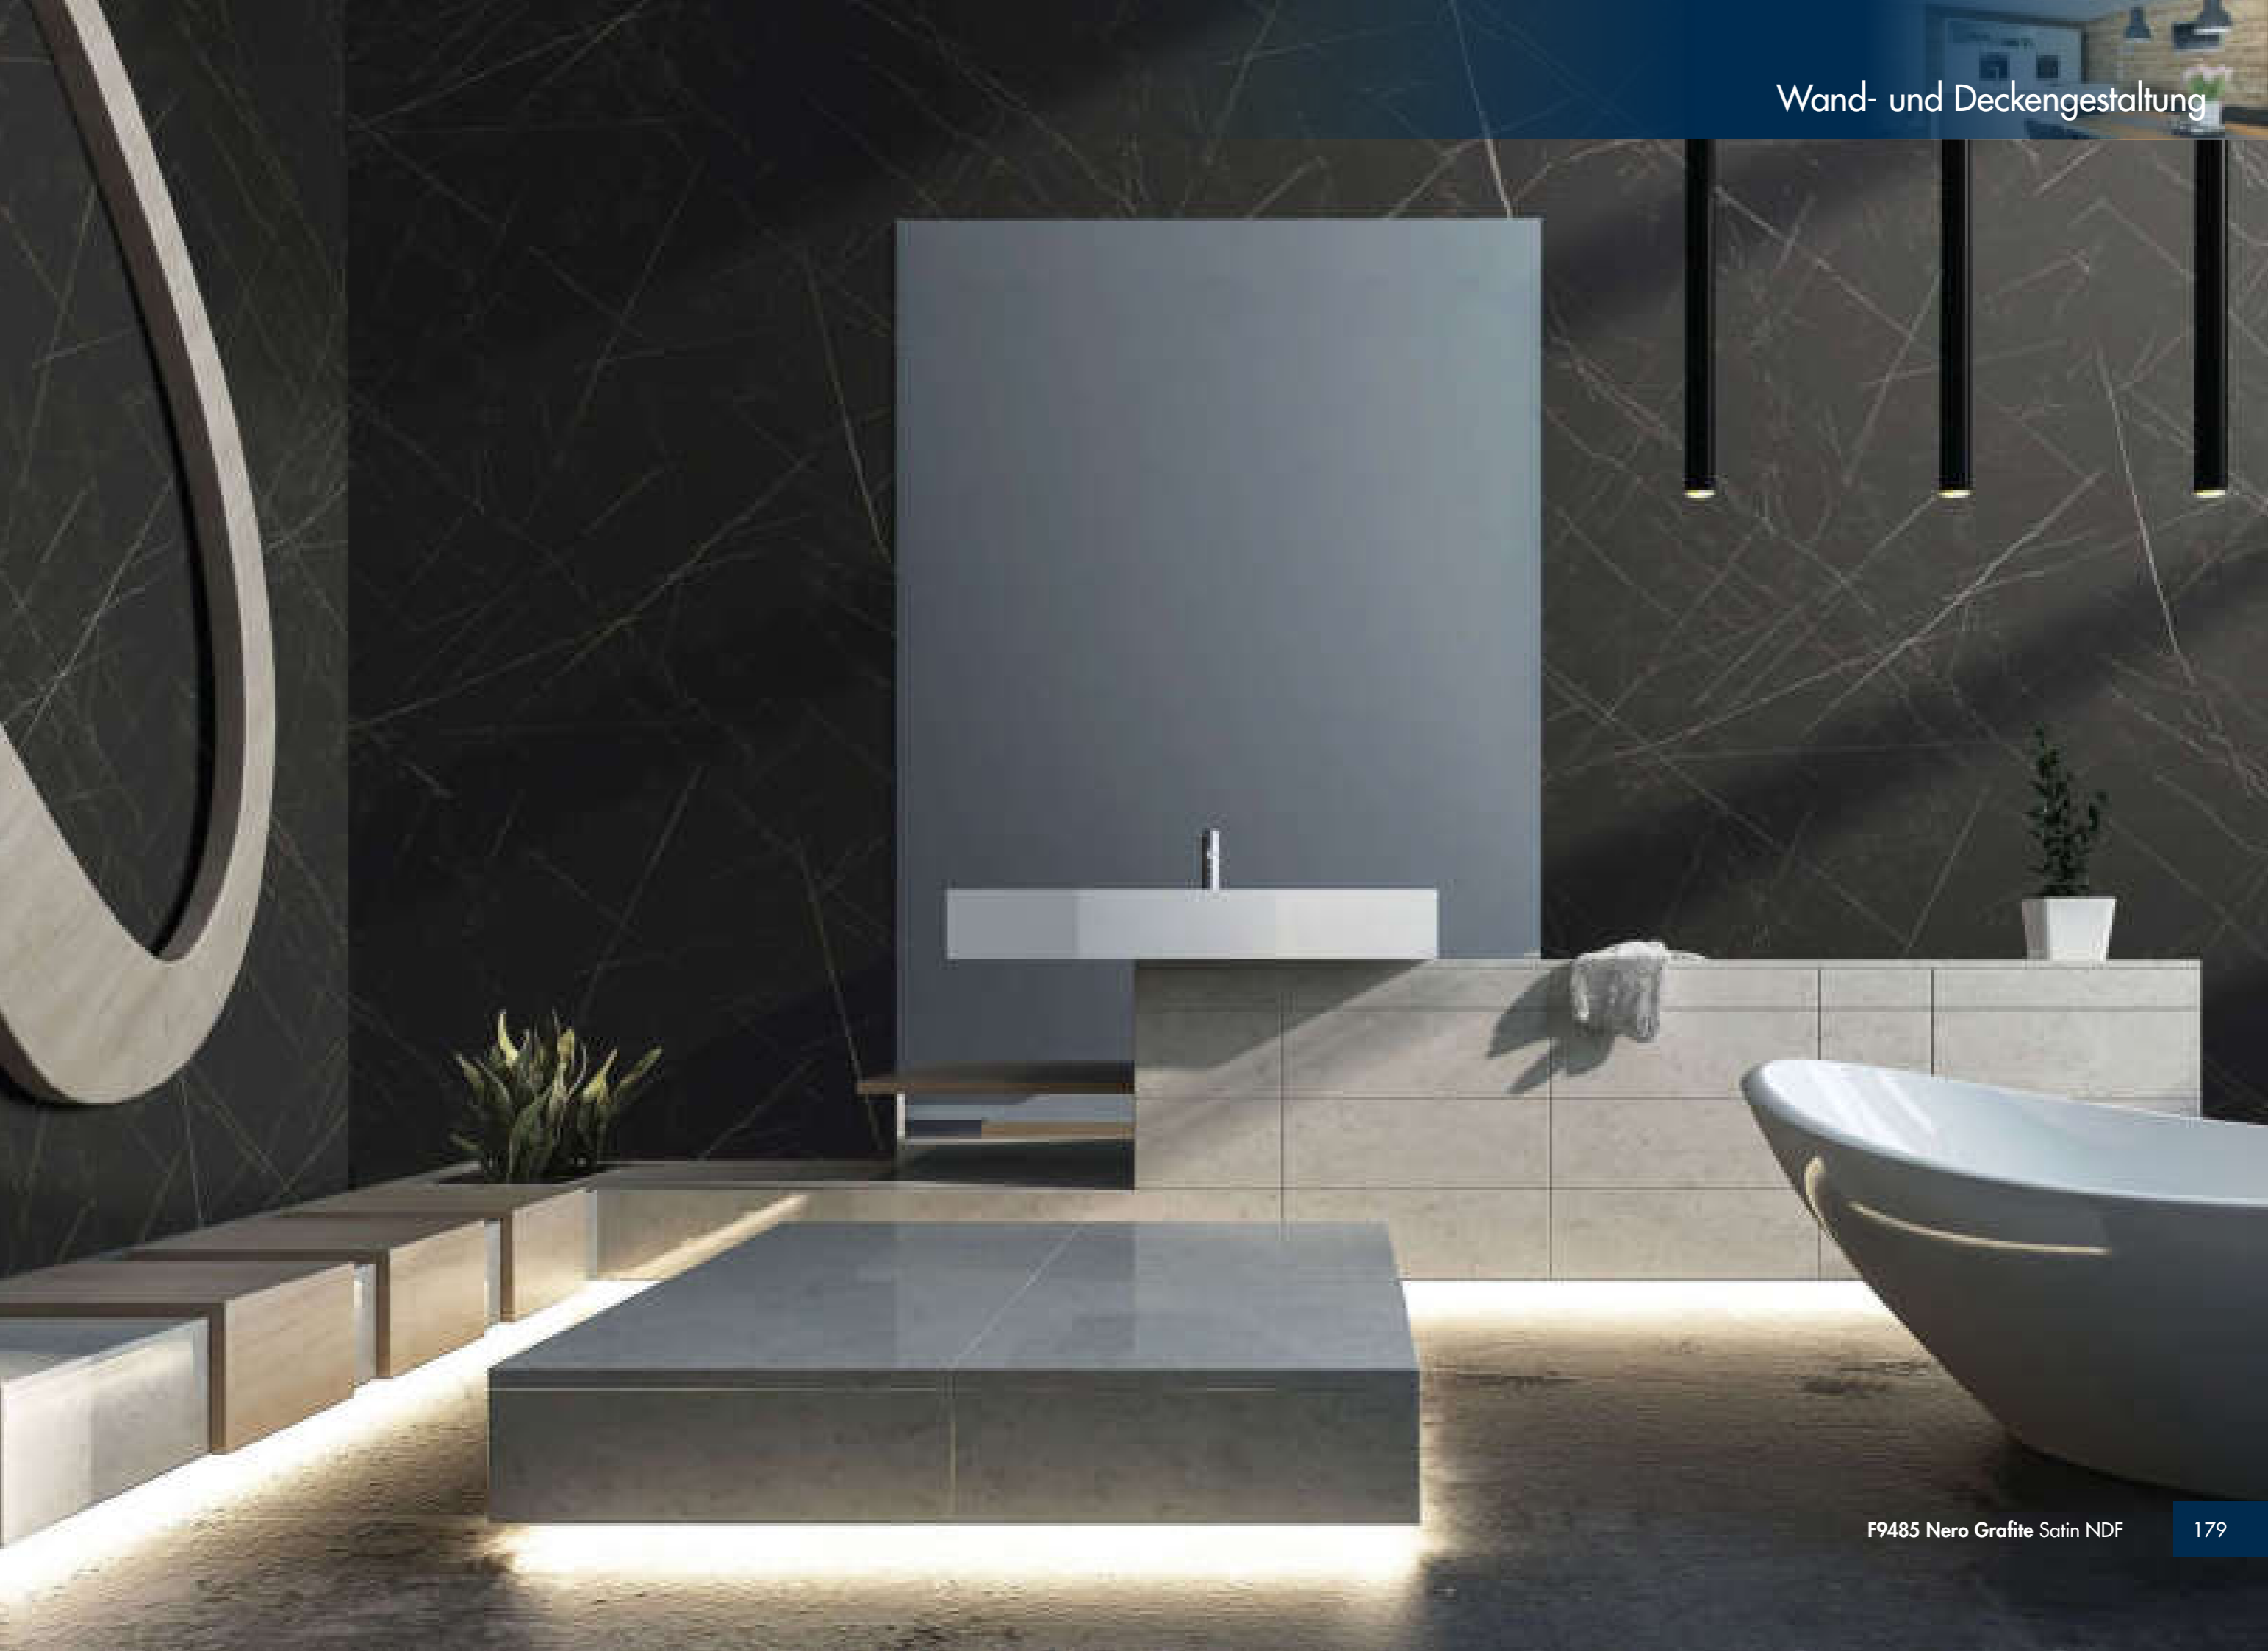

Wir beraten Sie gern...

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr übernehmen. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Farben und Dekore können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen. Irrtum vorbehalten. **Schutzgebühr 20,-€ · 2,7 T/07.2023**