

Lagerprogramm ...in kürzester Zeit geliefert

# GARTEN- GESTALTUNG



DIE BEHRENS-GRUPPE  
■ ■ ■

Terrassendielen  
in Holz und Kunststoff

Zubehör und Pflege

Sichtschutzzäune

# GARTENGESTALTUNG

...so wird Ihr Garten

## INHALT...

**Sie lieben Ihren Holzfußboden im Innenraum.** Weil er warm, langlebig und natürlich ist und dabei gleichzeitig viele Gestaltungsmöglichkeiten offen lässt. Warum nehmen Sie diese Vorteile des Holzfußbodens nicht einfach mit nach draußen auf Ihre Terrasse? Wählen Sie aus unserem hochwertigen und widerstandsfähigen Sortiment Ihre Terrassendiele. Ob aus Holz oder Kunststoff...

...wir beraten Sie gern.

**Sie wollen Ihre Terrasse geplant haben?** Die innovative Software von Eurotec wurde zur Erleichterung der Materialbedarfsplanung für den Terrassenbau entwickelt. Nach dem Eintragen einiger wichtiger Parameter werden die passenden Artikel für die Unterkonstruktion, die Auflagerung der Unterkonstruktion sowie das Material zur Befestigung der Terrassendiele zur Auswahl gestellt...

...nutzen Sie die kostenlose Software: [terrasseplanen.de](http://terrasseplanen.de)

### Terrassendiele Holz

Bamboo X-treme .....	04 – 07
Thermokiefer.....	08
Kanadische Lärche / Douglasie.....	09
Douglasie .....	10
Eiche.....	11
Bangkirai.....	12

### Terrassendiele Kunststoff

beroDeck (WPC).....	13
Terradura (BPC) .....	14
Terrassen-Verlegesystem .....	15

Zubehör.....	16 – 17
Sichtschutzzäune .....	18 – 19



Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.

Gut zu wissen... praktische Verlegeanleitungen finden Sie auf den Produktseiten als QR-Code.

Titel-Foto: Tim Baynham · Foto im Hintergrund: Hotel Barcelona

# zum Outdoor-Wohnzimmer.



...nachhaltig,  
klimafreundlich  
und ökologisch

## DER BAUSTOFF HOLZ...

...gilt generell als klimafreundlicher und ökologisch wertvoller Werkstoff. Ein Grund dafür: In einem Kubikmeter Holz ist bis zu eine Tonne CO<sub>2</sub> gespeichert. Denn während seines Wachstums entzieht jeder Baum CO<sub>2</sub> aus der Luft und speichert es für Jahrzehnte, ja bis zu Jahrhunderte.

In unserem umfangreichen Terrassendielen-Lagerprogramm finden Sie aktuell fünf ökologische Produkte aus Holz für Ihr klimafreundliches Outdoor-Wohnzimmer ...**bitte beachten Sie dazu auf den Folgeseiten nebenstehendes Symbol.**

Das exzellente Produkt **Bamboo X-treme**, als Beispiel, wächst schnell und gilt als sehr nachhaltiges Produkt.

Natürlich führen wir auch weiterhin die Klassiker wie Eiche, Douglasie, kanadische Lärche und Bangkirai sowie sämtliches Zubehör. Auch für Pflege und Anstrich ist etwas dabei.



Alle unsere Terrassendielen sind auf dauerhafte Wertbeständigkeit ausgelegt und lassen sich bequem und umweltfreundlich pflegen...

...was will man mehr?

# BAMBOO X-TREME

## die ökologische Alternative zu Tropenhölzern

**Bamboo X-treme gehört zu den am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt** und bildet eine fast unermesslich ergiebige Rohstoffquelle. Denn die nach 5 Jahren bereits erntereifen Stämme werden so geschlagen, dass die Pflanze weiter lebt und ein Kahlschlag praktisch unmöglich ist.

**Bis zu seiner Ernte bindet der Bambus mehr CO<sub>2</sub>**, als bei Produktion und Transport der Terrassendielen freigesetzt wird. In feine Streifen geschnitten, wird der Bambus in einem patentierten Verfahren thermisch behandelt und verdichtet, ganz ohne chemische Zusätze.

**Damit übertreffen die Terrassendielen aus Bambus** bei Härte, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit sogar die besten tropischen Hartholz-Arten und halten so den Witterungs- und Umwelteinflüssen bei korrekter Verlegung mindestens ein viertel Jahrhundert stand. Sie stellen so eine echte, ökologisch sinnvolle Alternative dar.

**Bamboo X-treme** ist dank des hochwertigen Verarbeitungsprozesses auch als Balken für den Einsatz in Outdoormöbeln geeignet oder als Fassdenprofile erhältlich.



Bamboo X-treme Terrassendielen mit geriffelter Oberfläche



Bamboo X-treme Terrassendielen mit glatter Oberfläche

# Terrassendielen Holz

*nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch*



Foto: Krijgman Mürden

**Anspruchsvolle und langlebige Außengestaltung**  
mit Bamboo X-treme Fassadenprofile



Foto: Weitz Ausseraum Elemente

**Outdoor-Möbel aus Bamboo X-treme-Balken**

# Bambus

...die robuste Alternative

## Allgemeine Daten:

- Herkunft: Asien, ökologische Alternative zu Tropenhölzern, auf Anfrage mit FSC-Zertifizierung erhältlich
- Dauerhaftigkeitsklasse 1, Gebrauchsklasse 4
- 25 Jahre Garantie
- Extrem formstabil, widerstandsfähig und langlebig
- Erfüllt höchste Anforderungen entscheidender EU-Normen
- Verlegungsmöglichkeit mit glatter oder geriffelter Oberfläche
- Oberfläche, als bombierte Diele für gefällefreie Verlegung und gebürstet für verbesserte Rutschhemmung R11
- Einfache Pflege:  
X-treme – jährliche Reinigung, kein Ölen notwendig  
N-Durance – jährl. Reinigung, anschl. Ölen notwendig
- Schnelle, kostensparende Spezialclip-Verlegung
- Fugenbreite bei sichtbarer Verschraubung mindestens 5 mm, mit Befestigungsclips 6 mm
- stirnseitig Nut + Feder

## Vergrauungsstufen durch Witterungseinflüsse...



Nut / Feder



Extrem hart



Formstabil



moso  
Terrassenplaner



moso  
Verlegeanleitung

Foto: Daniela Kersch

## Bamboo X-treme Terrassendielen stirnseitige N+F-Verbindung, genutet, vorgeölt, (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / grob geriffelt	20	137	185	4004385
	20	155	185	4004385002
	20	178	185	40043870
	30	137	185	4004385000
feingeriffelt / gebürstet, R11	20	208	185	4004385022
Fischgrät glatt	20	137	56,6	4004387100
Epoxid/Quarzsand, R13	20	137	185	4004385005

## Bombiert (MC: GADIBA)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	20	155	185	4004385010
gebürstet, R11	20	155	185	4004385015
	20	178	185	4004387010

## Mit rückseitiger Aufnahme zur unsichtbaren Befestigung auf Click-UK, bombiert (MC: GADIBA)

Ausführung für Click-UK	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	20	155	185	4004385012

## Bamboo N-durance Terrassendielen bombiert ...muss einmal jährlich geölt werden

Massive Outdoor Density®-Dielen, stirnseitige N+F-Verbindung, seitlich genutet, Oberfläche geölt.

Warme braune Farbe durch Dampfdruckbehandlung. Oberseite dezent gewölbt (bombiert), Verlegung ohne Gefälle (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	20	155	185	4004386010

## Mit rückseitiger Aufnahme zur unsichtbaren Befestigung auf Click-UK, bombiert (MC: GADIBA)

Ausführung für Click-UK	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	20	155	185	4004386012



**BeroDeck Terrassendiele Bamboo** vorgeölt, Stirnseite N/F, thermisch behandelt (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / geriffelt	18	124	185	400438410E

**Bamboo X-treme Massivplatte** u.a. für Outdoor-Möbel (MC: GADIBA)




Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	38	320	244	4004389010

**Unterkonstruktion** (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
für X-treme 4-seitig glatt	40	60	244	400438511

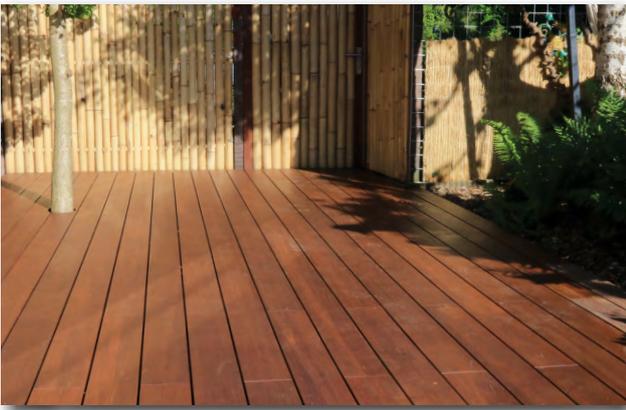

**Treppenkanten- und Abschlussprofil** stirnseitige N+F-Verbindung, Deckseite vorgeölt, thermisch behandelt (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
für X-treme glatt / seitlich genutet	30	65	185	4004385050
für N-durance* glatt / seitlich genutet	30	65	185	4004385052

\*...muss einmal jährlich geölt werden

**Bamboo X-treme Balken** für Outdoor-Möbel (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
4-seitig glatt mit Dünnschichtlasur	40	40	200	400438800
		55	200	400438800
		60	200	400438800
		80	200	400438800
		90	200	400438800
		115	200	400438800

**Zubehör für Bamboo X-treme Terrassendielen** (MC: GADIBA)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	
<b>Befestigungsclips</b>	Start/Endklipse incl. Schrauben + Bit	30	400438521
	für 18 mm incl. Schrauben + Bit, Asymetrisch	90	4004385210
	für 20 mm incl. Schrauben + Bit, Asymetrisch	90	4004385210
<b>Fischgrät Verlegehilfe</b>	10	4004385452	
<b>Aisi 410 Schrauben für ALU UK + Bit</b>	90	4004385220	
<b>Unbedingt mitbestellen, da unerlässlich bei Bamboo X-treme Terrassendielen</b>	<b>WOCA Terrassenöl „Teak“</b> reicht für ca. 35 m <sup>2</sup>	3,0l	40043853
	<b>WOCA Terrassenreiniger</b>	2,5l	400438535
	<b>Silicium Carbid Besen</b>	-	400438545
	<b>Silicium Carbid Scheibe</b> für Einscheibengerät	-	400438545
	<b>Stirnkantenwachs</b>	250 ml	400438531



# Thermokiefer

## ...das einzigartige Holz

### Allgemeine Daten:

- Holzart: heimische Kiefer
- Herkunft: Europa
- Attraktive und einzigartige Optik
- Elegante Erscheinung durch gebürstete, strukturierte Oberfläche
- Ökologisch zertifiziertes Holz, ressourcenschonend und umweltfreundlich erzeugt
- Mit der Dauerhaftigkeitsklasse 2 besonders widerstandsfähig und langlebig
- Ohne zusätzliche Imprägnierung haltbar und pflegeleicht, durch ein spezielles thermisches Verfahren modifiziert



### Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-8 mm
- Seitlich genutet für Clip-Befestigung

### Befestigungsempfehlung:

Unterkonstruktionen in Holz oder Alu möglich, sichtbar und unsichtbar verschraubt. Schraubenlose Befestigung durch Karle&Rubner Terraflex Pro N9



Verlegeanleitung

### Thermokiefer Terrassendielen, rustikal (MC: GADIKI)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Sichtseite gebürstet, Rückseite glatt, seitlich genutet	26,5	140	420 / 510	40M04K2614





## Kanadische Lärche / Douglasie

### Allgemeine Daten:

- Herkunft: Interior British Columbia
- Sehr feinjähig und feinastig
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (Douglasie 3)
- Farbe: gelblich bis rötlich braun
- 100 % PEFC-zertifiziert
- Eigenschaften: energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO<sub>2</sub> neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse



### Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm

### Befestigungsempfehlung:

Für direkte Befestigung Hapatec Heli A4 5,0 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm für Eurotec Alu-Profile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.



### Kanadische Lärche Terrassendielen (MC: GADILÄ)



VEH Top	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
2-seitig grob genutet	27	143	305 - 518	4HETL2701P
glatt / glatt	27	143	305 - 518	4HETL2702P
Unterkonstruktion VEH A/B	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / glatt	45	70	305 - 518	4HETL4502P

### Kanadische Douglasie Terrassendielen (MC: GADIDO)



VEH Top	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
2-seitig grob genutet	27	143	244 - 518	4HETD2701P
glatt / glatt	27	143	244 - 518	4HETD2702P
Unterkonstruktion VEH A/B	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / glatt	45	70	244 - 518	4HETD4502P





## Europ. Douglasie


...das ausdrucksstarke Holz

### Allgemeine Daten:

- Herkunft: Europa
- Farbe: gelb-rötlich
- Dauerhaftigkeitsklasse: 4
- Eigenschaften: Ausdrucksstarke Optik und kontrastreiches Farbspiel, widerstandsfähig, regelmäßige Reinigung und Pflege für erhöhte Haltbarkeit

### Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm

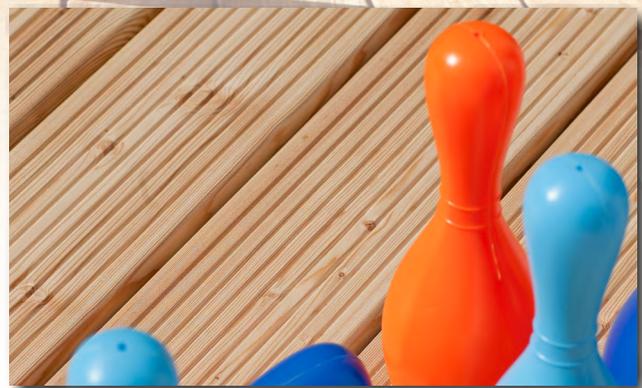

### Europäische Douglasie Terrassendielen gebündelt (MC: GADIDO)



Ausführung	Oberfläche / Qualität	VE: Stck/Pack	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Douglasie	grob/grob	3	28	145	3,0/4,0/5,0	4004280GGP
	grob/grob, ungebündelt	1	45	145	3,0/4,0/5,0	4004283GU
	2-seitig gebürstet, <b>genutet*</b>	4	25	142	3,0/4,0/5,0	40M0410030
Unterkonstruktion	ungebündelt	1	45	70	5,0	4004285

\*Befestiger: Eurotec T-Stick · Karle&Rubner Terraflex Pro N9





# Eiche

...eine Klasse für sich

### Allgemeine Daten:

- Herkunft: Deutschland
- Ansprechende, kräftige und gleichmäßige Struktur
- Zeitloser und beliebter Klassiker
- beidseitig glatt gehobelt mit der großzügigen Optik typischer Schiffsbohlen, Äste möglich
- Dauerhaftigkeitsklasse 2-4
- Eigenschaften: sehr hart, strapazierfähig und langlebig



### Verarbeitungshinweise:

Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes. Die Holzfeuchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.




### Eiche Terrassendielen 4-seitig glatt, KD rustikal (MC: GADIEI)



Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge* in m	Art.Nr.
Eiche	glatt/glatt	23	140	1,8/2,0/2,1/2,4	WSKA200110

\*Länge je nach Verfügbarkeit

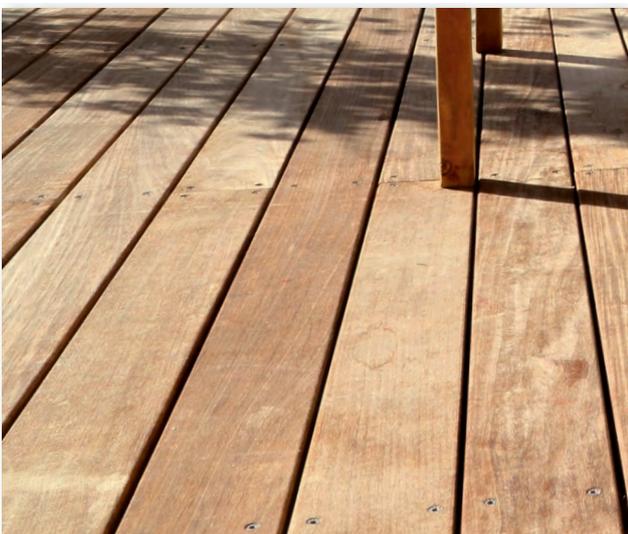

Natürliche Farbanmutung



Farbanmutung nach Behandlung mit Holz-Vergrauungs-Öl





# Bangkirai

...zum Wohlfühlen

**Allgemeine Daten:**

- Holzart: Yellow Balau
- Herkunft: Malaysia und Indonesien
- Nahezu astfreies Holz mit ansprechendem Farbton
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Eigenschaften: sehr widerstandsfähig und langlebig, problemlose Reinigung und Pflege

**Verarbeitungshinweise:**

Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes. Die Holzfeuchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.



**Bangkirai Terrassendielen (MC: GADIBA)**



Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge* in m	Art.Nr.
Bangkirai Terrassendielen	grob/fein geriffelt	25	145	2,44 – 4,88	4004295
	glatt/glatt Premium KD	25	145	2,44 – 4,88	W67BA024

\*Länge je nach Verfügbarkeit

**Unterkonstruktion und Konstruktionsholz für Bangkirai Terrassendielen**



Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge* in m	Art.Nr.
Hartholz Unterkonstruktion	2-seitig geriffelt	45	70	2,44 – 4,88	W67BA1020

\*Länge je nach Verfügbarkeit



# BeroDeck

...die Eigenmarke der Behrens-Gruppe

## BeroDeck Terrassendiele WPC CO-EXTRUDIERT

### Allgemeine Daten:

- Holzstruktur
  - Co-extrudiert: Schmutz- und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Dielen
  - FSC®-zertifiziert
  - Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)
  - Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit
  - Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
  - Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
  - Farbecht
  - Rutsch-Klasse R9
- ...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.



### Terrassendielen mit 2 unterschiedlichen Seiten (MC: GADIKU)



Gebürstet	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Walnut / Dove-Grey	23	137	400+500	HTEDM0100
Cherry-Red / Ash-Grey	23	137	400+500	HTEDM0110



Walnut / Dove-Grey



Cherry-Red / Ash-Grey

## BeroDeck Massivprofil WPC genutet / gebürstet

### Allgemeine Daten:

- Genutet / gebürstet
  - FSC®-zertifiziert
  - 3 Farben: Anthrazit, Grau und Dunkelbraun
  - Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)
  - Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
  - Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
  - Farbecht
  - Rutsch-Klasse R9
- ...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.



### Massivprofil (MC: GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Anthrazit	19	140	400+500	HTEDM0200
Grau				HTEDM0210
Dunkelbraun				HTEDM0220

### Unterkonstruktion (MC: GADIKU)



Gebürstet	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Anthrazit	40	60	395	HTEDU00100

# Terradura Dielen

## ...die pflegeleichte Alternative

### Allgemeine Daten:

- Durch hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern extrem widerstandsfähig, langlebig und praktisch pflegefrei
- Gebürstete, matte Oberfläche mit natürlicher Optik und guter Farbechtheit
- **Als Massivprofil** mit feiner/grob geriffelter Oberfläche
- **Als Driftwood-Profil** einseitig mit Altholzcharakter, einseitig glatt geschliffen, beides in Haptik und Optik wie natürlich vergrautes Holz
- **Geringer Pflegeaufwand:** Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Fette oder Wein können ganz einfach weggewischt werden
- **Eigenschaften:** energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO<sub>2</sub> neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse



Verlegeanleitung

**Befestigungsempfehlung:** nach Herstellerangaben



Granitgrau



Schiefergrau / Schiefer



Walnuss



Driftwood

### Terradura Massivprofil gebürstet, 1-seitig Struktur, 1-seitig V-Fuge (MC: GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	VE: Stck.	Art.-Nr.
Granitgrau	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0110P
Schiefergrau	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0115P
Walnuss	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0125P

### Terradura Breitdielen 1-seitig Wellenprofil, 1-seitig glatt (MC:GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Granitgrau	20	245	364 / 486	HTE0000150
Schiefer	20	245	364 / 486	HTE0000230
Walnuss	20	245	364 / 486	HTE0000236

### Terradura Driftwood 1-seitig Altholzcharakter, 1-seitig glatt (MC:GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Bandsägeschnitt	20	140	486	HTE0000250



# QLICK... ...das einfach schnellere Verlegesystem

Mit dem QLICK-Verlegesystem für unterseitig genutete Dielen gelingt die bisher schnellste Art der Dielenverlegung:

„Aufklicken statt verschrauben“ – jetzt noch schneller!

- vormontierte Befestiger, schraubenlose Dielenbefestigung
- einfache und fehlerfreie Montage
- dauerhaft harmonisches Fugenbild
- hohe Statik
- problemloser Austausch einzelner Dielen
- Verblendung der Terrasse mit Systemartikeln

**Komplett unsichtbare Befestigung und ein perfektes Ergebnis.** Ausrichtungsfehler sind ausgeschlossen.



Karle & Rubner Online-Planer



Karle & Rubner Verlegesystem



Problemloser Austausch einzelner Dielen




Harmonisches Fugenbild

## Karle und Rubner Alu-Unterkonstruktion (MC: GADIZU)

Unterkonstruktionen aus Aluminium bieten neben der höheren Belastbarkeit weitere Vorteile: verschnittoptimierte und schnellere Montage durch weniger Auflagepunkte sowie der Formstabilität und letztlich eine hohe Dauerhaftigkeit der Schienen.

Das System Isostep bietet mit dem umfangreichen Zubehör für alle Beläge die ideale Lösung.




Isostep Alu-Unterkonstruktion	Maße on mm	Länge in m	Art.-Nr.
TWIXT-Isostep Clip-Schiene pulverbeschichtet schwarz	64 x 30 mm	4	W5KR09100
QLICK Clip-Schiene für Bamboo 155	64 x 31 mm	3,915	W5KR09610

Zubehör		VE	Art.-Nr.
<b>Längenverbinder für TWIXT-Isostep, 196 x 59 x 18 mm</b>		4	W5KR06961
<b>KL-Kreuzverbinder für verwindungssteife Unterkonstruktion</b>		24	W5KR09096
<b>Isopad Gummigranulat-Pads, 60 x 90 mm</b>	3 mm stark	60	W5KR06515
	8 mm stark	40	W5KR06515
	20 mm stark	30	W5KR06515
<b>Gummipad mit Beschichtung, 192 x 192 mm</b>	8 mm stark	10	W5KR07198
	25 - 40 mm	–	W5KR07207
	35 - 70 mm	–	W5KR07207
<b>Terrassenlager-CLIP</b> höhenverstellbar mit speziellem Clip-Aufsatz	65 - 155 mm	–	W5KR07207
<b>Terrastart Start-/Endbefestigung</b> von Terrassendielen auf Holz-/Alu-UK inkl Schrauben		20	W5KR07378
<b>Terraflex Terrassendielenbefestigung</b> auf Alu-UK + schwarze Schrauben	Pro N6	120	W5KR07114
	Pro N9	120	W5KR07115
<b>Terraflex Terrassendielenbefestigung</b> auf Holz-UK + schwarze Schrauben	Pro N6	120	W5KR07120
	Pro N9	120	W5KR07121
<b>Bohrschraube A2</b>	3,9 x 19 mm	50	W5KR06800
<b>QLICK Schablone</b> Bamboo 155		–	W5KR09610

# Zubehör Terrassendielen



## Terradura Unterkonstruktion 4-seitig glatt (MC: GADIKU)




Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Schwarz massiv	38	51	3660	HTE0000360

## Alu-Systemprofil EVO (MC: GLTHZU)



Ausführung	Art.-Nr.	VE		
Alu-Systemprofil EVO Variant	pressblank	4000 x 60 x 40 mm	W5ET975620	1
	schwarz	4000 x 60 x 40 mm	W5ET975620	1
Alu-Systemprofilverbinder EVO	200 x 50 x 24 mm	W5ET975611	1	
Eckverbinder EVO	40 x 40 x 25 mm	W5ET975612	1	
Alu-Systemhalter TWIN	inkl. Schrauben und Bit	W5ET975959	200	
Profilbohrschraube TX 25 (MC: BOHRSCHRAUBE)	5,5 x 51 mm, Edelstahl A4	W5ET905563 5551	200	
TerraTool Zug-Clip A2 für Fugenabstand 5 mm, inkl. 1 Bit und Edelstahlschraube	TerraDura, schwarz	4004330310 0010	100	
	TerraTherm (Holz), schwarz	4004330310 0020	100	

## Befestigung und Pflege Terradura (MC: GADIZU)




Clip

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	
TerraDura Clip	4,5 mm Fugenabstand, ohne Schrauben	HTE0000507	120
TerraDura Starterclip	ohne Schrauben	HTE0000512	25
TerraDura Edelstahlschrauben für Clip	3,2 x 40 mm, inkl. Bit T10	HTE0000515	120
TerraDura Schrauben für Starterclip	3,2 x 40 mm	HTE0000520	25
TerraDura Clip für Breitreifen	inkl. Schrauben	HTE0000530	50
TerraDura Intensivreiniger	Sprühflasche	HTE0000720	0,25 l
Terracare Grundreiniger	Kanister	HTE0000710	2,5 l

## DrainTec Drainagerost

Drainagerost legt sein Hauptaugenmerk auf Türanschlussbereiche oder Übergänge von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberflächen. Es ist durch seine spezielle Geometrie in der Lage den Niederschlag „zu fangen“, ohne das Türelement oder die Fassadenbekleidung mit zurückspritzendem Wasser zu belasten. Starkregen wird kontrolliert abgeleitet. Durch die flache Geometrie (21 x 140 mm) ist die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten möglich.

- Zur Entwässerung von Fassaden- und Terrassenoberflächen
- Kombinierbar mit dem Eurotec Produktsortiment, zur Herstellung aufgeständerter Terrassenflächen.
- Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge
- Auch zur direkten Auflagerung auf tragfähigem Untergrund geeignet

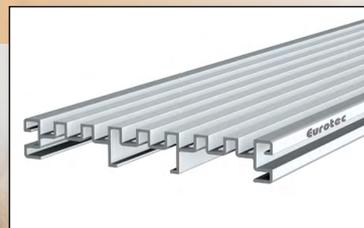

Ausführung	Art.-Nr.	VE	
DrainTec Drainagerost	21 x 140 cm, 4 m lang	W5ET975634	1
DrainTec Clip Edelstahl	144 x 20 x 16,5 mm	W5ET975635	2

## Eurotec Hapatec Holzbau- und Terrassenschraube (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



Ausführung		Art.-Nr.	VE
Edelstahl gehärtet, TX 20	4,5 x 45 / 50 / 60 / 70	W5ET111813	200
Edelstahl gehärtet, TX 25	5,0 x 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90	W5ET111817	200
	5,0 x 50 / 60 / 70 inkl. Bit und Drill-Stop	W5ET11181E	500
Edelstahl A2, TX 25	5,0 x 50 / 60	W5ET100060	200
Edelstahl A4, TX 25	5,0 x 50 / 60 / 70 / 80 / 100	W5ET100055	200

**Abstandhalter** (MC: ABSTANDHALTER) konstruktiver Holzschutz, Höhennivellierung der Unterkonstruktion  
 gleichmäßige Lastverteilung, kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden, trittschalldämmend


Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Rolfi EPDM schwarz, 3 / 6 / 10 x 60 x 60 mm	W5ET945966	25

**Eurotec Dista-Leiste** Abstandsband (MC: DISTALEISTE)

Mit Hilfe der Dista-Leiste können die Terrassendielen sichtbar befestigt werden. Sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion. Zur Befestigung dazu die Terrassotec Terrassen-Dielenschraube in Edelstahl gehärtet.



Bezeichnung		Art.-Nr.	VE
Dista-Leiste 2.0 Hartkunststoff	7 x 30 x 700 mm	W5ET944803	50
Terrassotec Dielenschraube	Edelstahl gehärtet 4,0 x 40 mm	W5ET905535	500

**Eurotec Wurzelvlies** (MC: VLIES)

Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage. Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig. Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.



Bezeichnung		Art.-Nr.	VE
Wurzelvlies 50 g/m <sup>2</sup>	1,6 x 10 m	W5ET944799	50

**Werkzeug**


Bezeichnung	Art.-Nr.
Eurotec Spannzwinde	W5ET945380
Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe orange, Bohrsenker für Terrassenschrauben	W5ET945986

**Eurotec Verstellfüße** aus Hartkunststoff (MC: ABSTANDHALTER)

verstellbarer Abstandhalter, geeignet für Alu- und Holz-Unterkonstruktionen



Ausführung		Art.-Nr.	VE
Verstellfuß Base 1 mit L-Adapter	25 – 40 mm	W5ET10000P	50
Verstellfuß Base 2 mit L-Adapter	35 – 60 mm	W5ET10001P	50
Verstellfuß Base 3 mit L-Adapter	60 – 110 mm	W5ET10002P	30
Verstellfuß Base 4 mit L-Adapter	110 – 210 mm	W5ET10003P	20
Base-Adapter 60 für Aluminiumprofile mit Click-System		W5ET10006P	10
Verstellfuß PRO S	30 – 53 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO M	53 – 82 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO L	70 – 117 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO XL	74 – 168 mm	W5946070	10
Erweiterungsring für Verstellfuß PRO	Höhe + 40 mm / Höhe + 100 mm	W5ET946074	10
L-Adapter PRO		W5ET946075	10
Click Adapter	60 mm	W5ET946075	10
T-Stick 5 mm Kunststoff, schwarz für nicht sichtbare Befestigung		W5ET111857	125

**Anstrich und Pflege... Holz-Spezialöle und Farben für Holzterrassen**

Auf naturölbasis offenporig, Holzdecks bleiben rutschfest. Kein Ablättern, bei Renovierung einfach überstreichen. Die Öle reichen für ca. 14 m<sup>2</sup> pro Liter.

**Von Mocopinus halten wir für Sie bereit:**

- Lärchen-, Zedern-, Douglasien- und Akazien-Öl, naturgetönt, Gebinde 2,5 Liter
- Bangkirai-, Iroko-, Thermoholz- und Ipé-Öl, Gebinde 2,5 Liter
- Holz-Entgrauer, Gebinde 1 Liter und Stirnkantenwachs, Gebinde 0,125 Liter

**Reinigungsprodukte TerraCare:**

- Grundreiniger und Intensivreiniger für Terradura-Produkte
- Cleaner, Grünbelagsentferner für Holz, Stein und Kunststoffoberflächen



# Mix&Match

...grenzenlose Kreativität

## Allgemeine Daten:

Das Steckzaunsystem Mix&Match besticht durch die Möglichkeit einen Steckzaun aus mehreren verschiedenen Zaunprofilen zu gestalten. So können verschiedene Farben, wie auch unterschiedliche Materialien und ein Gitterrost-Profil kombiniert werden. Der Profilverlauf ist horizontal und vertikal möglich.


- Zaunelement-Set besteht aus 2 Pfosten, einer Start-/Abschlussleiste und einem Zaunprofil nach Wunsch
- Passende Tür-Elemente können aus dem Stecksystem individuell gestaltet werden
- **WPC-Standardprofil** in 4 Farben erhältlich, langlebig
- **Holz-Standardprofil** in 3 Holz-Arten erhältlich, regelmäßige Pflege durch Streichen oder Ölen nötig



Bicolor grau



Anthrazit

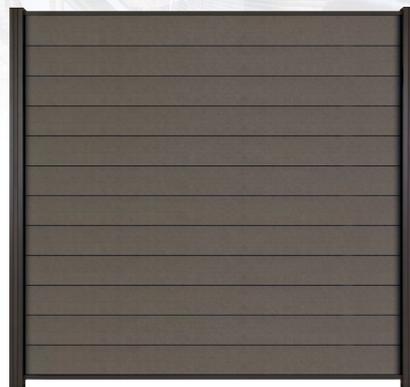

Steingrau



Bamboo X-treme



## Mix&Match Sichtschutzzaun (MC:GAZUKU)

### WPC-/Holz-Lamellen



WPC-Lamellen		Stärke in mm	Format in mm	Art.-Nr.	VE
Bicolor grau		20	1800 x 141	HDE0010712 0030	2
Anthrazit		20	1800 x 141	HDE0010712 0020	2
Steingrau		20	1800 x 141	HDE0010712 0010	2

Holz-Lamellen		Stärke in mm	Format in mm	Art.-Nr.	VE
Bamboo X-treme thermisch behandelt, vorgeölt		20	1800 x 137	4004385040	1

### Komplett-Bausatz Tür



Ausführung		Format in mm	Art.-Nr.
inklusive Beschlag, ohne Füllung	Anthrazit pulverbeschichtet	40 x 900 x 1800	HDE0011666 0020

### Start- und Abschlussleiste



Ausführung		Stärke in mm	Format in mm	Art.-Nr.
Start- und Abschlussleiste	Anthrazit	20	180 x 25	HDE0010719 0010
	Alu eloxiert	20	180 x 25	HDE0010719 0020

### Aluminiumpfosten zum Aufschrauben



Ausführung	Oberfläche/Qualität	Format in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Aluminiumpfosten zum Einbetonieren	Anthrazit pulverbeschichtet	70 x 70	2700	HDE0009214 2702
	Alu eloxiert	70 x 70	2700	HDE0009214 2701

### Zubehör für Aluminiumpfosten



Ausführung		Format in mm	Art.-Nr.
Pfostenträger zum Aufschrauben	Anthrazit pulverbeschichtet	150 x 150 x 230	HDE0009132 0010
Sturmanker zum Anschrauben	verzinkt	650 x 35	HDE0010869 0010



Bei der Behrens-Gruppe ist mehr für Sie drin...



#### Unschlagbare Produktvielfalt direkt ab Lager:

- Türen und Türbeschläge
- Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung
- Plattenwerkstoffe von A bis Z
- Massiv- und Schnittholz
- Terrassendielen, Sichtschutzelemente
- Fassadengestaltungen
- Holzbau

#### Besondere Serviceleistungen auf die Sie bauen können:

- 24h-Lieferservice für alle Lagerartikel
- 3 vollklimatisierte Zentrallager
- Vollautomatisches Stangenlager reduziert Holzverschnitt auf das absolute Minimum
- 24/7-Zugriff durch Online-Shop BestelloPlus
- Spezielle Angebote vom Zuschnitt- und Abbundservice über die Schichtstoffverpressung bis zur Möbelteilefertigung
- Vernetztes Warenwirtschaftssystem optimiert Abwicklung und Tourenplanung
- Eigener Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen, alle mit Elektro-Mitnahmestapler
- Lieferzeitpunkt vorab online

#### Jederzeit und überall mit Rat und Tat an Ihrer Seite:

- Persönliche Fachberater im Innen- und Außendienst
- Fundierte Hilfen für fachgerechte Planung, Konstruktion und Verarbeitung
- Professionelle Unterlagen zum individuellen Einsatz bei Werbung, Beratung und Verkauf
- Regelmäßige Produktinformationen, Marketing-Aktionen, Workshops und Hausmessen
- Stets aktuelle Standort-Ausstellungen mit nahezu allen Original-Produkten
- Flexible Nutzung der Standort-Ausstellungen für die Beratung Ihrer Kunden



#### Die Unternehmen der Behrens-Gruppe beraten Sie gern...

**Behrens Holz und Bauelemente GmbH**  
Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg  
Tel. 04261 707-0 · info@holz-behrens.de

**F.A. Schreyer GmbH**  
In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dungen  
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de

Alle Preise, Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten.

1250 ROW · 1000 Hi / 03.2025



Homepage