

Lagerprogramm ...in kürzester Zeit geliefert

GARTEN- GESTALTUNG



DIE BEHRENS-GRUPPE
■ ■ ■

Terrassendielen
in Holz und Kunststoff
Zubehör und Pflege
Sichtschutzzäune
Gartenholz und Spielplatzbau

GARTENGESTALTUNG

...so wird Ihr Garten

INHALT...

Sie lieben Ihren Holzfußboden im Innenraum. Weil er warm, langlebig und natürlich ist und dabei gleichzeitig viele Gestaltungsmöglichkeiten offen lässt. Warum nehmen Sie diese Vorteile des Holzfußbodens nicht einfach mit nach draußen auf Ihre Terrasse? Wählen Sie aus unserem hochwertigen und widerstandsfähigen Sortiment Ihre Terrassendiele. Ob aus Holz oder Kunststoff...

...wir beraten Sie gern.

Sie wollen Ihre Terrasse geplant haben? Die innovative Software von Eurotec wurde zur Erleichterung der Materialbedarfsplanung für den Terrassenbau entwickelt. Nach dem Eintragen einiger wichtiger Parameter werden die passenden Artikel für die Unterkonstruktion, die Auflagerung der Unterkonstruktion sowie das Material zur Befestigung der Terrassendielen zur Auswahl gestellt...

...nutzen Sie die kostenlose Software: terrasseplanen.de



Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.

Terrassendielen Holz

Bamboo X-treme	04 – 07
Europäische Douglasie	08
Kanadische Lärche / Douglasie	
Nordam. Lärche / Douglasie	09
Bangkirai.....	10
Robinie.....	11

Terrassendielen Kunststoff

Terradura (BPC)	12
beroDeck (WPC).....	13
NATURinFORM (WPC).....	14 – 15

Zubehör/ Pflege	16 – 17
Sichtschutz-Zäune	18 – 19
Gartenholz.....	20
Spielplatzbau	21 – 23

Gut zu wissen... praktische Verlegeanleitungen finden Sie auf den Produktseiten als QR-Code.

Titel-Foto: Tim Boynhem - Foto im Hintergrund: Hotel Barcelona

zum Outdoor-Wohnzimmer.



Foto: Daniele Kaefer



*...nachhaltig,
klimafreundlich
und ökologisch*

DER BAUSTOFF HOLZ...

...gilt generell als klimafreundlicher und ökologisch wertvoller Werkstoff. Ein Grund dafür: In einem Kubikmeter Holz ist bis zu eine Tonne CO₂ gespeichert. Denn während seines Wachstums entzieht jeder Baum CO₂ aus der Luft und speichert es für Jahrzehnte, ja bis zu Jahrhunderte.

In unserem umfangreichen Terrassendielen-Lagerprogramm finden Sie aktuell fünf ökologische Produkte aus Holz für Ihr klimafreundliches Outdoor-Wohnzimmer **...bitte beachten Sie dazu auf den Folgeseiten nebenstehendes Symbol.**

Das exzellente Produkt Bamboo X-treme, als Beispiel, wächst schnell und gilt als sehr nachhaltiges Produkt.

Natürlich führen wir auch weiterhin die Klassiker wie Eiche, Douglasie, kanadische Lärche und Bangkirai sowie sämtliches Zubehör. Auch für Pflege und Anstrich ist etwas dabei.



Alle unsere Terrassendielen sind auf dauerhafte Wertbeständigkeit ausgelegt und lassen sich bequem und umweltfreundlich pflegen...

...was will man mehr?

BAMBOO X-TREME

die ökologische Alternative zu Tropenhölzern

Bamboo X-treme gehört zu den am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt und bildet eine fast unermesslich ergiebige Rohstoffquelle. Denn die nach 5 Jahren bereits erntereifen Stämme werden so geschlagen, dass die Pflanze weiter lebt und ein Kahlschlag praktisch unmöglich ist.

Bis zu seiner Ernte bindet der Bambus mehr CO₂, als bei Produktion und Transport der Terrassendielen freigesetzt wird. In feine Streifen geschnitten, wird der Bambus in einem patentierten Verfahren thermisch behandelt und verdichtet, ganz ohne chemische Zusätze.

Damit übertreffen die Terrassendielen aus Bambus bei Härte, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit sogar die besten tropischen Hartholz-Arten und halten so den Witterungs- und Umwelteinflüssen bei korrekter Verlegung mindestens ein viertel Jahrhundert stand. Sie stellen so eine echte, ökologisch sinnvolle Alternative dar.

Bamboo X-treme ist dank des hochwertigen Verarbeitungsprozesses auch als Balken für den Einsatz in Outdoormöbeln geeignet oder als Fassdenprofile erhältlich.



Bamboo X-treme Terrassendielen mit geriffelter Oberfläche



Bamboo X-treme Terrassendielen mit glatter Oberfläche

Terrassendielen Holz

nachhaltig, klimafreundlich und ökologisch



Foto: Krijgman Mürden

Anspruchsvolle und langlebige Außengestaltung
mit Bamboo X-treme Fassadenprofile



Foto: Wetz Ausenraum Elemente

Outdoor-Möbel aus Bamboo X-treme-Balken


Bambus

...die robuste Alternative

Allgemeine Daten:

- Herkunft: Asien, ökologische Alternative zu Tropenhölzern, auf Anfrage mit FSC-Zertifizierung erhältlich
- Dauerhaftigkeitsklasse 1, Gebrauchsklasse 4
- 25 Jahre Garantie
- Extrem formstabil, widerstandsfähig und langlebig
- Erfüllt höchste Anforderungen entscheidener EU-Normen
- Verlegungsmöglichkeit mit glatter oder geriffelter Oberfläche
- Oberfläche, als bombierte Diele für gefällefreie Verlegung und gebürstet für verbesserte Rutschhemmung R11
- Einfache Pflege:
X-treme – jährliche Reinigung, kein Ölen notwendig
N-Durance – jährl. Reinigung, anschl. Ölen notwendig
- Schnelle, kostensparende Spezialclip-Verlegung
- Fugenbreite bei sichtbarer Verschraubung mindestens 5 mm, mit Befestigungsclips 6 mm
- stirnseitig Nut + Feder

Vergrauungsstufen durch Witterungseinflüsse...

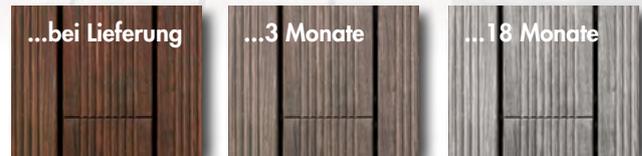

Nut/Feder



Extrem hart



Formstabil



moso
Terrassenplaner



moso
Verlegeanleitung

Bamboo X-treme Terrassendielen stirnseitige N+F-Verbindung, genutet, vorgeölt, (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / grob geriffelt	20	137	185	4004385
	20	178	185	40043870
feingeriffelt / gebürstet, R11	20	208	185	4004385022



Bombiert (MC: GADIBA)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	20	155	185	4004385010



Mit rückseitiger Aufnahme zur unsichtbaren Befestigung auf Grad-UK, bombiert (MC: GADIBA)

Ausführung für Grad-UK	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt	21	119	185	4004385013

Unterkonstruktion (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
für X-treme 4-seitig glatt	40	60	244	400438511



Treppenkanten- und Abschlussprofil stirnseitige N+F-Verbindung, Deckseite vorgeölt, thermisch behandelt (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
für X-treme glatt / seitlich genutet	30	65	185	4004385050


Bamboo X-treme Balken für Outdoor-Möbel (MC: GADIBA)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
4-seitig glatt mit Dünnschichtlasur	40	40	200	400438800
		55	200	400438800
		60	200	400438800
		80	200	400438800
		90	200	400438800
		115	200	400438800

Zubehör für Bamboo X-treme Terrassendielen (MC: GADIBA)

Ausführung		VE	Art.-Nr.
Befestigungsclips	Start/Endklipse incl. Schrauben + Bit	30	400438521
	für 20 mm incl. Schrauben + Bit , Asymetrisch	90	4004385210
Unbedingt mitbestellen, da unerlässlich bei Bamboo X-treme Terrassendielen	WOCA Terrassenöl „Teak“ reicht für ca. 35 m ²	3,0l	40043853
	WOCA Terrassenreiniger	2,5l	400438535
	Silicium Carbid Besen	-	400438545
	Silicium Carbid Scheibe für Einschiebengerät	-	400438545
	Stirnkantenwachs	250 ml	400438531

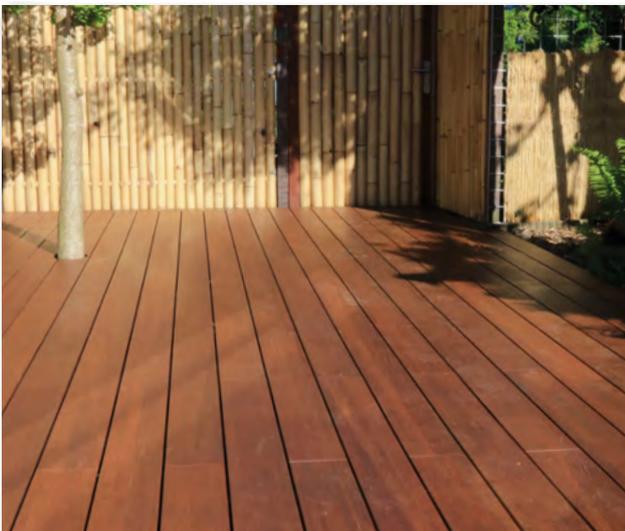

Europ. Douglasie

...das ausdrucksstarke Holz

Allgemeine Daten:

- Herkunft: Europa
- Farbe: gelb-rötlich
- Dauerhaftigkeitsklasse: 4
- Eigenschaften: Ausdrucksstarke Optik und kontrastreiches Farbspiel, widerstandsfähig, regelmäßige Reinigung und Pflege für erhöhte Haltbarkeit

Verarbeitungshinweise:


- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm



Europäische Douglasie Terrassendielen gebündelt (MC: GADIDO)



Ausführung	Oberfläche / Qualität	VE: Stck/Pack	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Douglasie	grob/grob	4	28	145	3,0/4,0/5,0	4004280GG
Unterkonstruktion	ungebündelt	1	45	70	5,0	4004285

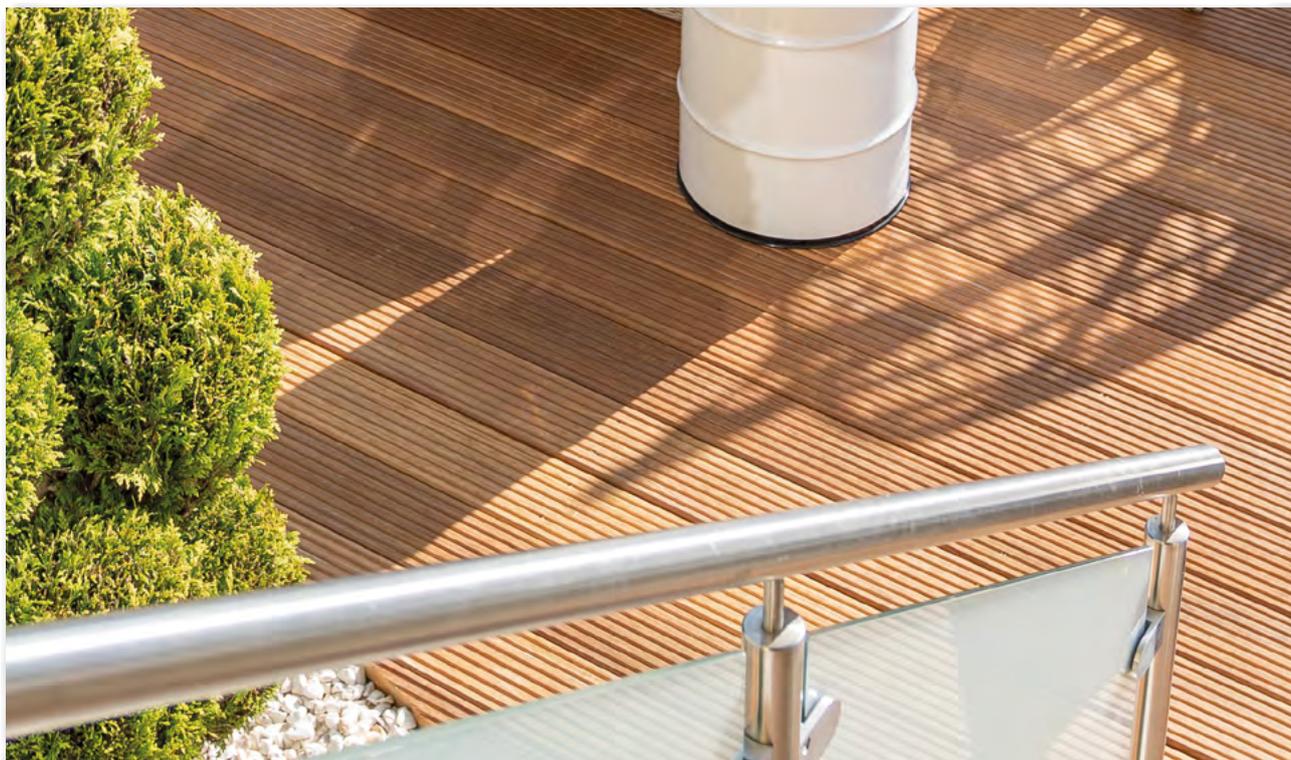



Lärche Kanadisch Nordamerikanisch

Douglasie Kanadisch Nordamerikanisch

Allgemeine Daten:

- Herkunft: Interior British Columbia
- Sehr feinjähig und feinastig
- Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (Douglasie 3)
- Farbe: gelblich bis rötlich braun
- 100 % PEFC-zertifiziert (siehe PEFC am Produkt)
- Eigenschaften: energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO₂ neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse



Verarbeitungshinweise:

- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 500 mm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6-10 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3-4 mm

Befestigungsempfehlung:

Für direkte Befestigung Hapatec Heli A4 5,0 mm oder Profilbohrschraube A4 5,5 mm für Eurotec Alu-Profile. Vorbohren mit Drillstop unbedingt ratsam.



Kanadische Lärche Terrassendielen ^{PEFC} (MC: GADILÄ)



VEH Top	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
2-seitig grob genutet	27	143	305 - 518	4HETL2701P
glatt / glatt	27	143	305 - 518	4HETL2702P
Unterkonstruktion VEH A/B	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / glatt	45	70	305 - 518	4HETL4502P

Nordamerikanische Lärche Terrassendielen (MC: GADILÄ)



GN/GN	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig genutet	26	140	305 - 610	40M04N2611
Unterkonstruktion R4R	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
gehobelt	44	68	305 - 549	40M04N4420

Kanadische Douglasie Terrassendielen ^{PEFC} (MC: GADIDO)



VEH Top	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
2-seitig grob genutet	27	143	244 - 518	4HETD2701P
glatt / glatt	27	143	244 - 518	4HETD2702P
Unterkonstruktion VEH A/B	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
glatt / glatt	45	70	244 - 518	4HETD4502P

Nordamerikanische Douglasie Terrassendielen (MC: GADIDO)



GN/GN	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig genutet	44	140	427 - 510	40M04D4410



Bangkirai

...zum Wohlfühlen

Allgemeine Daten:

- Holzart: Yellow Balau
- Herkunft: Malaysia und Indonesien
- Nahezu astfreies Holz mit ansprechendem Farbton
- Dauerhaftigkeitsklasse 2
- Eigenschaften: sehr widerstandsfähig und langlebig, problemlose Reinigung und Pflege



Verarbeitungshinweise:

Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes. Die Holzfeuchte muss unbedingt vorher ermittelt werden.




Bangkirai Terrassendielen (MC: GADIBA)



Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge* in m	Art.Nr.
Bangkirai Terrassendielen	grob/fein geriffelt	25	145	2,44 – 4,88	4FAT2514
	glatt/glatt Premium KD	25	145	2,44 – 4,88	4FAT25141

Unterkonstruktion und Konstruktionsholz für Bangkirai Terrassendielen



Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge* in m	Art.Nr.
Hartholz Unterkonstruktion	2-seitig geriffelt	45	70	2,44 – 4,88	4FATB4507

Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.Nr.
Vierkantpfosten	4-seitig fein geriffelt	90	90	3,96	W67BA1030F





Robinie

...natürlich nachhaltig

Allgemeine Daten:

- Holzart: Robinie
- Herkunft: Europa
- Güteklasse 1
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- Eigenschaften: besonders wasserabweisend, sehr pflegeleicht und langlebig



Verarbeitungshinweise:

Seitlich genietet für die unsichtbare Befestigung. Mit geeignetem Aufsatz vorbohren.



Robinie Terrassendielen (MC: GADIRO)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
genietet/geriffelt keilgezinkt	23	120	600	W67RB2312
Unterkonstruktion	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
lamelliert keilgezinkt	45	60	600	W67RU0604



Terradura Dielen

...die pflegeleichte Alternative

Allgemeine Daten:

- Durch hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern extrem widerstandsfähig, langlebig und praktisch pflegefrei
- Gebürstete, matte Oberfläche mit natürlicher Optik und guter Farbechtheit
- **Als Massivprofil** einseitig Struktur / einseitig V-Fuge
- **Als Driftwood-Profil** einseitig mit Altholzcharakter, einseitig glatt geschliffen, beides in Haptik und Optik wie natürlich vergrautes Holz
- **Geringer Pflegeaufwand:** Oberfläche nimmt keine Feuchtigkeit auf. Wasser, Fette oder Wein können ganz einfach weggewischt werden
- **Eigenschaften:** energieeffizient, langlebig, recycelbar sowie CO₂ neutral, hervorragende Isolationswerte und enorme Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse




Verlegeanleitung

Befestigungsempfehlung: nach Herstellerangaben



Granitgrau



Schiefergrau / Schiefer



Walnuss



Steingrau

Terradura Massivprofil gebürstet, einseitig Struktur, einseitig V-Fuge (MC: GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	VE: Stck.	Art.-Nr.
Granitgrau	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0110P
Schiefergrau	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0115P
Walnuss	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0125P
Steingrau	20	130	364 / 486 / 607	2	HTEOM0130P



BeroDeck

...die Eigenmarke der Behrens-Gruppe

BeroDeck Terrassendiele WPC CO-EXTRUDIERT


Allgemeine Daten:

- Holzstruktur
- Co-extrudiert: Schmutz- und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Dielen
- FSC®-zertifiziert
- Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)

- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit
 - Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
 - Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
 - Farbecht
 - Rutsch-Klasse R9
- ...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.



Terrassendielen mit 2 unterschiedlichen Seiten (MC: GADIKU)



Gebürstet	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Walnut / Dove-Grey	23	137	400+500	HTEDM0100
Cherry-Red / Ash-Grey	23	137	400+500	HTEDM0110



Walnut / Dove-Grey



Cherry-Red / Ash-Grey

BeroDeck Massivprofil WPC genutet / gebürstet


Allgemeine Daten:

- Genutet / gebürstet
- FSC®-zertifiziert
- 3 Farben: Anthrazit, Grau und Dunkelbraun
- Einfache unsichtbare Montage mit Klammern (Karle&Rubner Terraflex Pro N6)

- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
 - Dauerhaft, sehr stabil und wartungsfreundlich
 - Farbecht
 - Rutsch-Klasse R9
- ...mit seitlichen Nuten zur unsichtbaren Befestigung.



Massivprofil (MC: GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Anthrazit	19	140	400+500	HTEDM0200
Grau				HTEDM0210
Dunkelbraun				HTEDM0220

BeroDeck Unterkonstruktion (MC: GADIKU)



Gebürstet	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Anthrazit	40	60	395	HTEDU00100

NATURinFORM

...nachhaltig und natürlich

Allgemeine Daten:

Der Holzverbundwerkstoff besteht aus 70 % Holzfasernanteil und 30 % lebensmittel-echtem, sortenreinem Polymer. Für die Herstellung werden nur Restfasern der heimischen Holzindustrie aus PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft verwendet. So entstehen langlebige und recycelbare Qualitätsprodukte mit optimalen Materialeigenschaften für den Einsatz im Außenbereich. 5 Jahre Garantie.



Verarbeitungshinweise:

Unterkonstruktionsabstand und Fugenbreite nach Herstellerangaben.

Befestigungsempfehlung:

WPC-Dielen werden nicht sichtbar befestigt, z.B. mit Montageklammern an der Unterkonstruktion.



Verlegeanleitung

DIE NATURLINIE rutschhemmend R12

Holzmaserung, leicht gebürstet / fein geriffelt (MC: GADIKU)




Ausführung	Oberfläche/Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Eichenbraun	leicht gebürstet/ fein geriffelt	21	139	400 + 600	HNFO002010
Kastanienbraun	leicht gebürstet/ fein geriffelt	21	139	400 + 600	HNFO002020
Graphitgrau	leicht gebürstet/ fein geriffelt	21	139	400 + 600	HNFO002030
Bernsteinbraun	leicht gebürstet/ fein geriffelt	21	139	400 + 600	HNFO002040

Die Farbvarianten...



DIE KOMPAKTE plus rutschhemmend fein geriffelt (R12) / Blockstreifen geprägt (R13)

Wabenprofildele mit stilvoller Holzdielenoptik, beidseitig leicht gebürstet (MC: GADIKU)




Ausführung	Oberfläche / Qualität	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Granitgrau	fein geriffelt/ Blockstreifen	21	140	400 + 600	HNF0005010
Walnussbraun	fein geriffelt/ Blockstreifen	21	140	400 + 600	HNF0005020

Die Farbvarianten...



Gutes Tun mit der
Re-Form-Recyclingbox...



Mit der Recyclingbox Re-Form von NATURinFORM ist Gutes tun ganz einfach. Jetzt Reststücke Ihrer Projekte sammeln und mit der Rückgabe des Materials die Umwelt gleich doppelt schützen: Wir führen das Material wieder unserem Produktionskreislauf zu und spenden außerdem pro richtig befüllter Box 5 Euro für ein Naturschutzprojekt...

...hier gehts zur Anleitung: naturinform.de/recyclingbox



Zubehör Terrassendielen

Terradura Unterkonstruktion 4-seitig glatt (MC: GADIKU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Schwarz massiv	38	51	3660	HTE0000360

Unterkonstruktion für WPC-Terrassendielen genutet mit Klickfunktion



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Basisprofil WPC 2.0	40	60	4,00	HNF9001000

Alu-Systemprofil EVO (MC: GLTHZU)



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	VE
Alu-Systemprofil EVO pressblank	4000 x 60 x 40 mm			W5ET9756	1
Alu-Systemprofil Eveco pressblank	4000 x 39 x 24 mm			W5ET975630	1
Alu-Systemprofilverbinder EVO	200 x 50 x 24 mm			W5ET975611	1
Eckverbinder EVO	40 x 40 x 25 mm			W5ET975612	1
Scharnierverbinder EVO	19 x 12,45 x 131mm			W5ET975750	4
Alu-Systemhalter TWIN	inkl. Schrauben und Bit			W5ET975959	200
Profilverbinder EVO/EVO light/Eveco	52 x 52 x 18,5 x 2,5mm			W5ET944912	10
Systemverbinder Eveco	120 x 30 x 20 mm			W5ET975614	10
Eckverbinder Eveco	40 x 40 x 19 mm			W5ET975631	10
Profilbohrschraube TX 25 (MC: BOHRSCHRAUBE)	5,5 x 51 mm, Edelstahl A4			W5ET905563 5551	200
	5,5 x 41 mm, Edelstahl A4			W5ET905563 5541	200
	5,5 x 51 mm, Edelstahl gehärtet			W5ET905559 5551	200
	5,5 x 41 mm, Edelstahl gehärtet			W5ET905559 5541	200

Befestigung und Pflege Terradura (MC: GADIZU)



Clip

Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	VE
TerraDura Clip	4,5 mm Fugenabstand, ohne Schrauben			HTE0000507	120
TerraDura Clip mit verlängerter Platte	5 mm Fugenabstand, ohne Schrauben			HTE0000540	100
TerraDura Starterclip	ohne Schrauben			HTE0000512	25
TerraDura Edelstahlschrauben für Clip	3,2 x 40 mm, inkl. Bit T10			HTE0000515	120
TerraDura Schrauben für Starterclip	3,2 x 40 mm			HTE0000520	25
TerraDura Clip für Breitreifen	inkl. Schrauben			HTE0000530	50
Terracare Grundreiniger	Kanister			HTE0000710	2,5 l

Karle und Rubner Befestiger für BeroDeck Terrassendielen (MC: GADIZU)



Zubehör	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	VE
Terrastart Start-/Endbefestigung von Terrassendielen auf Holz-/Alu-UK inkl. Schrauben				W5KR07378	20
Terraflex Pro N6 Terrassendielenbefestigung auf Alu-UK inkl. schwarze Schrauben				W5KR07114	120
Terraflex Pro N6 Terrassendielenbefestigung auf Holz-UK inkl. schwarze Schrauben				W5KR07120	120

NATURinForm Zubehör (MC: GADIKU)



Bezeichnung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.	VE
Montageklammerset V2A				HNF9002000	100
Anfangs-/ Endklammern				HNF9002010	10
Korkunterlage 200 x 200 x 3 mm				HNF9003000	10
Spezialreiniger				HNF9004000	500 ml

Eurotec Verstellfüße aus Hartkunststoff (MC: ABSTANDHALTER) verstellbarer Abstandhalter, geeignet für Alu- und Holz-Unterkonstruktion



Ausführung		Art.-Nr.	VE
Verstellfuß PRO S	30 – 53 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO M	53 – 82 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO L	70 – 117 mm	W5946070	10
Verstellfuß PRO XL	74 – 168 mm	W5946070	10
Erweiterungsring für Verstellfuß PRO	Höhe + 40 mm / Höhe + 100 mm	W5ET946074	10
L-Adapter PRO		W5ET946075	10
Click Adapter	60 mm	W5ET946075	10
T-Stück 5 mm Kunststoff, schwarz	für nicht sichtbare Befestigung	W5ET111857	125

DrainTec Drainagerost

für Türanschlussbereiche oder Übergänge von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberfläche



Ausführung		Art.-Nr.	VE
DrainTec Drainagerost	21 x 140 cm, 4 m lang	W5ET975634	1
DrainTec Clip Edelstahl	144 x 20 x 16,5 mm	W5ET975635	2
DrainTec Base	2400 x 144 x 20 mm	W5ET975658	1

Eurotec Hapatec Holzbau- und Terrassenschraube (MC: HOLZBAUSCHRAUBE)



Ausführung		Art.-Nr.	VE
Edelstahl gehärtet, TX 25	5,0 x 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90	W5ET111817	200
	5,0 x 60 inkl. Bit und Drill-Stop	W5ET11181E	500
Edelstahl A2, TX 25	5,0 x 50 / 60	W5ET100060	200
Edelstahl A4, TX 25	5,0 x 50 / 60 / 70 / 80 / 100	W5ET100055	200

Abstandhalter (MC: ABSTANDHALTER) konstruktiver Holzschutz, Höhennivellierung der Unterkonstruktion gleichmäßige Lastverteilung, kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden, trittschalldämmend



Bezeichnung		Art.-Nr.	VE
Rolfi EPDM schwarz, 3 / 6 / 10 x 60 x 60 mm		W5ET945966	25

Eurotec Dista-Leiste Abstandsband (MC: DISTALEISTE)

Mit Hilfe der Dista-Leiste können die Terrassendielen sichtbar befestigt werden. Sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion. Zur Befestigung dazu die Terrassotec Terrassen-Dielenschraube in Edelstahl gehärtet.



Bezeichnung		Art.-Nr.	VE
Dista-Leiste 2.0 Hartkunststoff	7 x 30 x 700 mm	W5ET944803	50
Terrassotec Dielenschraube	Edelstahl gehärtet 4,0 x 40 mm	W5ET905535	500


Eurotec Wurzelvlies (MC: VLIES)

Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage. Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig. Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses.



Bezeichnung		Art.-Nr.	VE
Wurzelvlies 50 g/m ²	1,6 x 10 m	W5ET944799	50

Werkzeug



Bezeichnung		Art.-Nr.
Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe orange, Bohrsenker für Terrassenschrauben		W5ET945986
Eurotec Drill-Stop Anschlagkappe blau, Bohrsenker für Terrassenschrauben		W5ET945606

Anstrich und Pflege... Holz-Spezialöle und Farben für Holzterrassen

Auf naturölbasis offenporig, Holzdecks bleiben rutschfest. Kein Ablättern, bei Renovierung einfach überstreichen. Die Öle reichen für ca. 14 m² pro Liter.

Von Mocopinus halten wir für Sie bereit:

- Lärchen-, Zedern-, Douglasien- und Akazien-Öl, naturgetönt, Gebinde 2,5 Liter
- Bangkirai-, Iroko-, Thermoholz- und Ipé-Öl, Gebinde 2,5 Liter
- Holz-Entgrauer, Gebinde 1 Liter und Stirnkantenwachs, Gebinde 0,125 Liter

Reinigungsprodukte TerraCare:

- Grundreiniger und Intensivreiniger für Terradura-Produkte
- Cleaner, Grünbelagsentferner für Holz, Stein und Kunststoffoberflächen



TerraElement

...kreative Designfreiheit

Allgemeine Daten:

- Unbegrenzte Designvarianten im Baukastensystem
- Farben, Materialien und Pfosten sind frei kombinierbar
- Materialstärken von 3-30 mm kombinierbar
- Individuelle Breite des Elements bis 1800 mm festlegbar
- Komplettes Aluminium-Zubehör (in schwarz/silber)
- Schnelle und einfache Montage

Terradura-Sichtschutzelemente: durch einen hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern extrem widerstandsfähig, langlebig und praktisch pflegefrei...

...fragen Sie uns gerne auch nach den passenden Türelementen.

TerraElement Sichtschutzzaun mit BPC-Profilen

12 Terradura BPC-Profile mit Nut und Feder, Hohlprofil 150 x 19 mm, inkl. Abdeckplatte schwarz, 2 Nutabdeckungen in passender Farbe, 2 Nutensteine und 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mit Innensechskant zur Fixierung am Pfostenträger (MC:GAZU)



Ausführung	Stärke in mm	Format in mm	Art.Nr.	VE
Walnuss	19	150 x 1800	4HBZ000100030	12
Schiefergrau	19	150 x 1800	4HBZ000100010	12
Steingrau	19	150 x 1800	4HBZ000100020	12
Driftwood	19	150 x 1800	4HBZ000100040	12

Musterkoffer (MC: Werbemittel) MUHO060070



Walnuss



Schiefergrau



Steingrau



TerraElement Alu-Pfosten inkl. Abdeckplatte schwarz, 2 Nutabdeckungen in passender Farbe _____

2 Nutensteine und 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mit Innensechskant zur Fixierung am Pfostenträger (MC:GAZU)



Ausführung	Format in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE
Alu-Pfosten schwarz 1-seitig glatt	75 x 75	1925	4HBZ10010	1
3-seitig mit Aufnahme Nut	75 x 75	2400	4HBZ10010	1

TerraElement Aufnahmeprofil für BPC-/Holzfüllungen _____

bestehend aus 2 Aufnahmeprofilen, 1 Abdeckprofil (1800 mm) und 1 Auflageprofil (1800 mm), 4 x 2000 mm Distanzband (MC:GAZU)




Ausführung	Art.-Nr.	VE
Set für BPC-Füllung Alu schwarz	4HBZ10020	1
Set für Holzfüllung Alu schwarz	4HBZ10030	1

TerraElement Multianbauleisten-Set für blickdichten Anbau von Kompaktplatten, Glas- und anderes an TerraElement-Pfosten, bestehend aus: 2 Anbauleisten (1800 mm), 4 Nutensteine und 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mit Innensechskant (MC:GAZU)

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Alu schwarz für Elemente von 3 - 30 mm Stärke	4HBZ10040	1

TerraElement Zubehörset Distanzstücke für Rhombus-Füllungen (MC:GAZU) _____

Ausführung	Art.-Nr.	VE
Distanzstücke schwarz inkl. 12 Schrauben 4,0 x 20 mm	4HBZ10120	60

TerraElement Pfostenträger massiv, Stahl beschichtet (MC:GAZU) _____

Ausführung	Format in mm	Länge in mm	Art.-Nr.	VE
Pfostenträger schwarz	170 x 140	415	4HBZ10100	1
Abdeckung für Pfostenträger Alu schwarz inkl. 2 Verbindungsschrauben (zur Abdeckung der Bodenplatte)	144 x 17 x 30	30	4HBZ10110	1



Vierkantpfosten Kiefer/Fichte (MC: GAPV)



Typ	Maße in cm	Art.-Nr.
Vierkantpfosten Kiefer/Fichte KDI olivgrün	7 x 7 x 180/210	W67P0770
	9 x 9 x 180/210/240	W67P0990

Palisaden Kiefer/Fichte (MC: GAPA)



Typ	Maße in cm	Art.-Nr.
Palisade aus Kiefer/Fichte KDI grün	10 x 300	W67PAH010
	12 x 300	W67PAH010
	12 x 400	W67PAH010
	12 x 500	W67PAH010
	14 x 300	W67PAH010
	14 x 400	W67PAH010

Zaunlatten Kiefer/Fichte (MC: GAZ)



Typ	Maße in cm	Art.-Nr.
Zaunlatte Kiefer/Fichte KDI grün	6 x 100	W67ZLH010
	6 x 120	W67ZLH010
	6 x 150	W67ZLH010

Zaunriegel Kiefer/Fichte (MC: GAZ)



Typ	Maße in cm	Art.-Nr.
Zaunriegel Kiefer/Fichte KDI grün	8 x 250	W67ZLH020
	10 x 250	W67ZLH020
	10 x 300	W67ZLH020
	10 x 350	W67ZLH020
	10 x 400	W67ZLH020



Alles für den *Kreativen* Spielplatzbau...



Holz für Spielgerätebau
aller Art und Dimensionen
Compactplatten für
schützende Verkleidungen



Spielplatzbau

Rundholz Robinie naturgewachsen, entsplintet und geschliffen (MC: GAPA)



Durchmesser (mittig)	Länge in cm	Art.-Nr.
6 – 8	300	W67RR00100630
8 – 10	400	W67RR00100840
10 – 14	300	W67RR00101030
10 – 14	400	W67RR00101040
10 – 14	500	W67RR00101050
12 – 16	400	W67RR00101240
12 – 16	500	W67RR00101250
14 – 18	400	W67RR00101440
14 – 18	500	W67RR00101450
14 – 18	600	W67RR00101460
15 – 19	300	W67RR00101530
15 – 19	400	W67RR00101540
15 – 19	500	W67RR00101550
18 – 22	400	W67RR00101840
18 – 22	500	W67RR00101850
20 – 24	300	W67RR00102030
20 – 24	400	W67RR00102040

Schnittholz Robinie F/AD unbesäumt (MC: LARO)



Stärke in mm	Art.-Nr.
23	500217023
28	500217028
47	500217047
65	500217065

Dachbretter Robinie unbesäumt (MC: LARO)



Stärke in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
22	200	50021752220
22	250	50021752225
22	300	50021752230

Pfähle Robinie gespitzt, geschält (MC: GAPF)



Durchmesser (mittig)	Länge in cm	Art.-Nr.
8 – 10	250	W67RP0020




Kronoart® FASSADENPLATTEN



Eigenschaften:

- Mit braunem Kern
- Hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF)
- Schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1
- Beidseitiger UV-Schutz (+ beidseitig mit Transportschutzfolie)
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716
- Erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)
- Umfangreiche 10-Jahresgarantie

Lackschicht
Dekorschicht
Kernpapier
Dekorschicht
Lackschicht

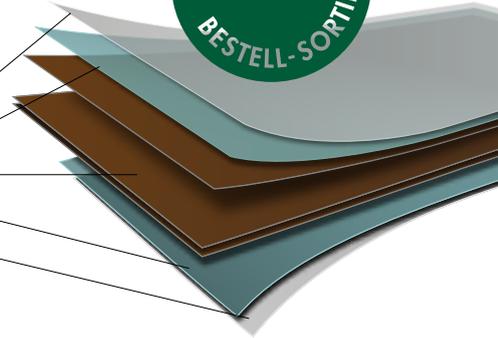

Kronoart Fassadenplatte mit braunem Kern



Gleichmäßige Büttenstruktur, die die natürliche Farbsättigung für einen realistischeren und tiefen Effekt widerspiegelt.

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	3050 x 1300 mm
K097 BS Dusk Blue	10	Auf Anfrage	Auf Anfrage
K098 BS Ceramic Red			
K517 BS Azure Blue			
0132 BS Orange			
0134 BS Sunshine			
0244 BS Petrol			
0522 BS Beige			
5982 BS Mussel			
7113 BS Chilli Red			
7190 BS Mamba Green			
9561 BS Oxide Green			

Die Farbauswahl... da es sich hierbei um Bestellware handelt, erhalten Sie aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

K097 BS Dusk Blue	K098 BS Ceramic Red	K517 BS Azure Blue	0132 BS Orange	0134 BS Sunshine	0244 BS Petrol
0522 BS Beige	5982 BS Mussel	7113 BS Chilli Red			
7190 BS Mamba Green	9561 BS Oxide Green				

GUT ZU WISSEN:

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen und alle Installationsvorgänge sollten von geschultem Personal durchgeführt werden.

Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise finden Sie unter: www.kronospan.com

Oder fragen Sie einfach Ihren Ansprechpartner/in bei der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.



Bei der Behrens-Gruppe ist mehr für Sie drin...



Unschlagbare Produktvielfalt direkt ab Lager:

- Türen und Türbeschläge
- Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung
- Plattenwerkstoffe von A bis Z
- Massiv- und Schnittholz
- Terrassendielen, Sichtschutzelemente
- Fassadengestaltungen
- Holzbau

Besondere Serviceleistungen auf die Sie bauen können:

- 24h-Lieferservice für alle Lagerartikel
- 3 vollklimatisierte Zentrallager
- Vollautomatisches Stangenlager reduziert Holzverschnitt auf das absolute Minimum
- 24/7-Zugriff durch Online-Shop BestelloPlus
- Spezielle Angebote vom Zuschnitt- und Abbundservice über die Schichtstoffverpressung bis zur Möbelteilefertigung
- Vernetztes Warenwirtschaftssystem optimiert Abwicklung und Tourenplanung
- Eigener Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen, alle mit Elektro-Mitnahmestapler
- Lieferzeitpunkt vorab online

Jederzeit und überall mit Rat und Tat an Ihrer Seite:

- Persönliche Fachberater im Innen- und Außendienst
- Fundierte Hilfen für fachgerechte Planung, Konstruktion und Verarbeitung
- Professionelle Unterlagen zum individuellen Einsatz bei Werbung, Beratung und Verkauf
- Regelmäßige Produktinformationen, Marketing-Aktionen, Workshops und Hausmessen
- Stets aktuelle Standort-Ausstellungen mit nahezu allen Original-Produkten
- Flexible Nutzung der Standort-Ausstellungen für die Beratung Ihrer Kunden



Die Unternehmen der Behrens-Gruppe beraten Sie gern...

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlk-dresden.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0 · info@nesseler-holz.de

Alle Preise, Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit unter www.bestelloplus.de. Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten.

600 SBK · 1000 DD / 04.2025



Homepage