



# LifeStyleBoard SPA

...die neue Art der  
Bad-Wandgestaltung



2 0 2 5

# LifeStyleBoard SPA...

..wasserbeständige Wandverkleidungen  
für Bäder, Duschen, Küchen und vielem mehr.

**LifeStyleBoard SPA sorgt nicht nur optisch für die Revolution im Bad.** Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.

**Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen:** Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

## Der Träger

- Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
- Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
- Gewicht 3,80 kg/m<sup>2</sup>
- Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C
- Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
- Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
- Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

## Die Oberflächen


Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die einseitige Oberflächenveredelung ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil nach DIN 68861. Die angegebenen Dekore sind jeweils einseitig. Die Rückseite ist mit einer Schutzfolie ausgestattet.




**Gepertl**  
Standard-Oberfläche, Glanzgrad 8-10




**Holzstruktur**  
Unterstreicht die haptische Wirkung der Holz-Dekore

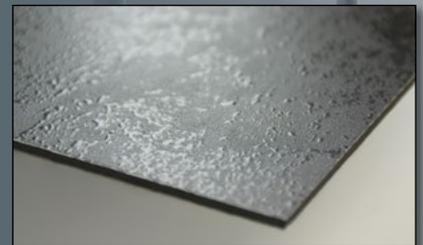

**Steinstruktur**  
Unterstreicht die haptische Wirkung der Stein-Dekore

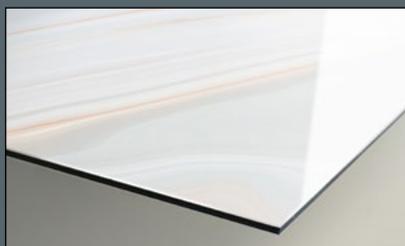

**Crystal Gloss**  
Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung. Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik

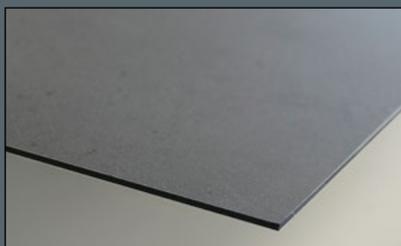

**Supermatt**  
Ein Bild kann den Effekt von Supermatt und Anti-Fingerprint leider nicht annähernd wiedergeben. Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik

Dieser Prospekt wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.  
FSC® setzt sich seit 1993 weltweit für verantwortungsvolle und nachhaltige Waldwirtschaft ein.





## Inhalt

Material-Reproduktionen .....	04 – 11
Holzdekore .....	12 – 13
Unidekore .....	14
BeColor Verbundplatten .....	15
Impressionen .....	16 – 17
<b>Montageanleitung und Zubehör .....</b>	<b>18 – 19</b>


# Material-Reproduktionen



Stein grau hell

**Aluminium-Verbundelement**, Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Art.-Nr.	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm
<b>Stein grau hell</b> neutral Steinstruktur	HMB103020S	112,70	112,70
<b>Metallic Concrete II</b> Perl	HMB103021P	112,70	112,70

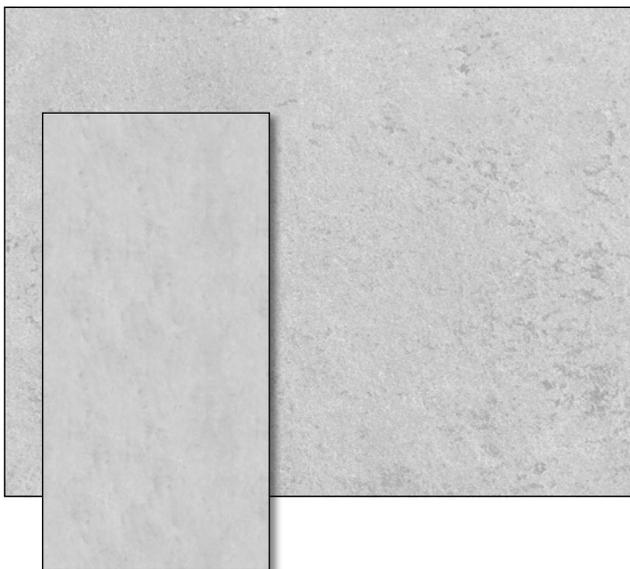

Stein grau hell



Metallic Concrete II





Bourgogne Hellbeige


# Material-Reproduktionen



Carama White

**Aluminium-Verbundelement**, Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

		Art.-Nr.	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm
	<b>Bourgogne Hellbeige</b> Perl	HMB103029P	112,70	112,70
	<b>Marmor</b> Perl	HMB103028P	112,70	112,70
	<b>Carama White</b> Perl	HMB103027P	112,70	112,70

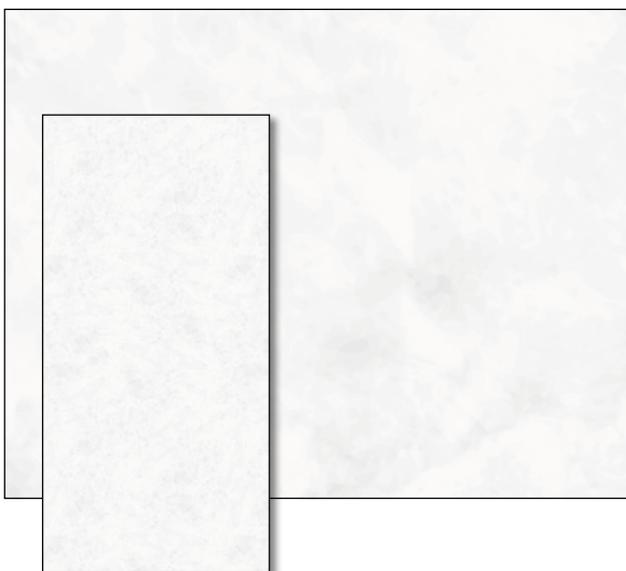

Marmor




Carama White


# Material-Reproduktionen




Aragon Dark

**Aluminium-Verbundelement**, Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Art.-Nr.	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm
	<b>Aragon Snow</b> Perl	HMB103026P	112,70
	<b>Aragon Snow</b> Crystal Gloss	HMB103032G	154,50
	<b>Aragon Silver</b> Perl	HMB103025P	112,70
	<b>Aragon Dark</b> Perl	HMB103024P	112,70
	<b>Aragon Dark</b> Supermatt	HMB103031M	154,50

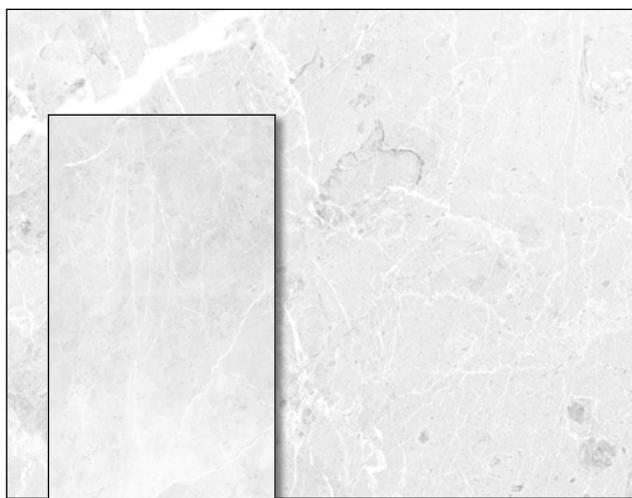



Aragon Snow

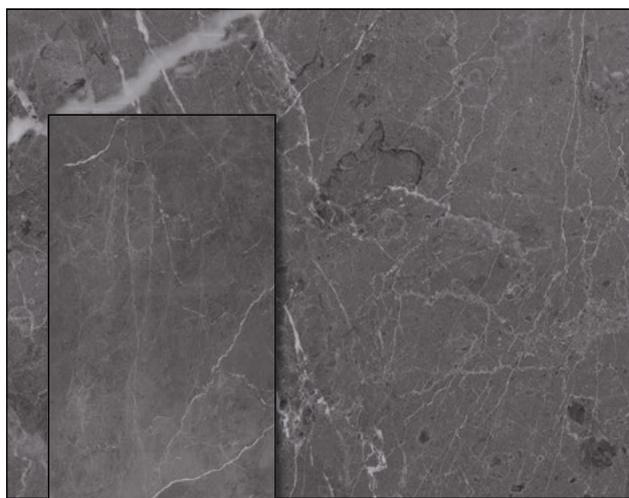

Aragon Dark



Aragon Snow

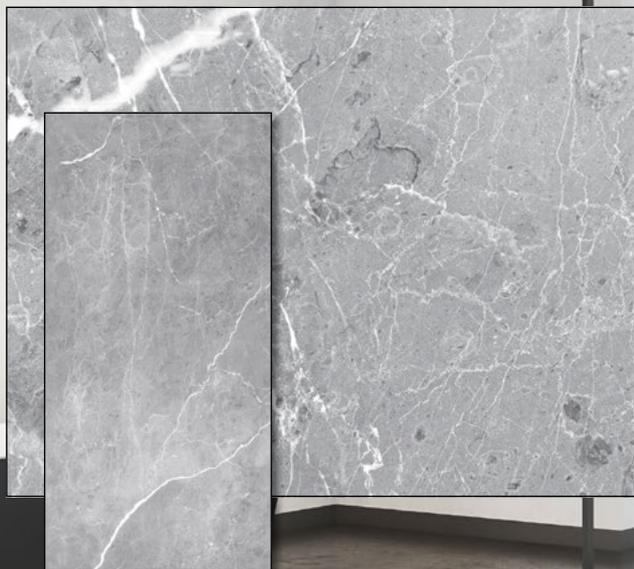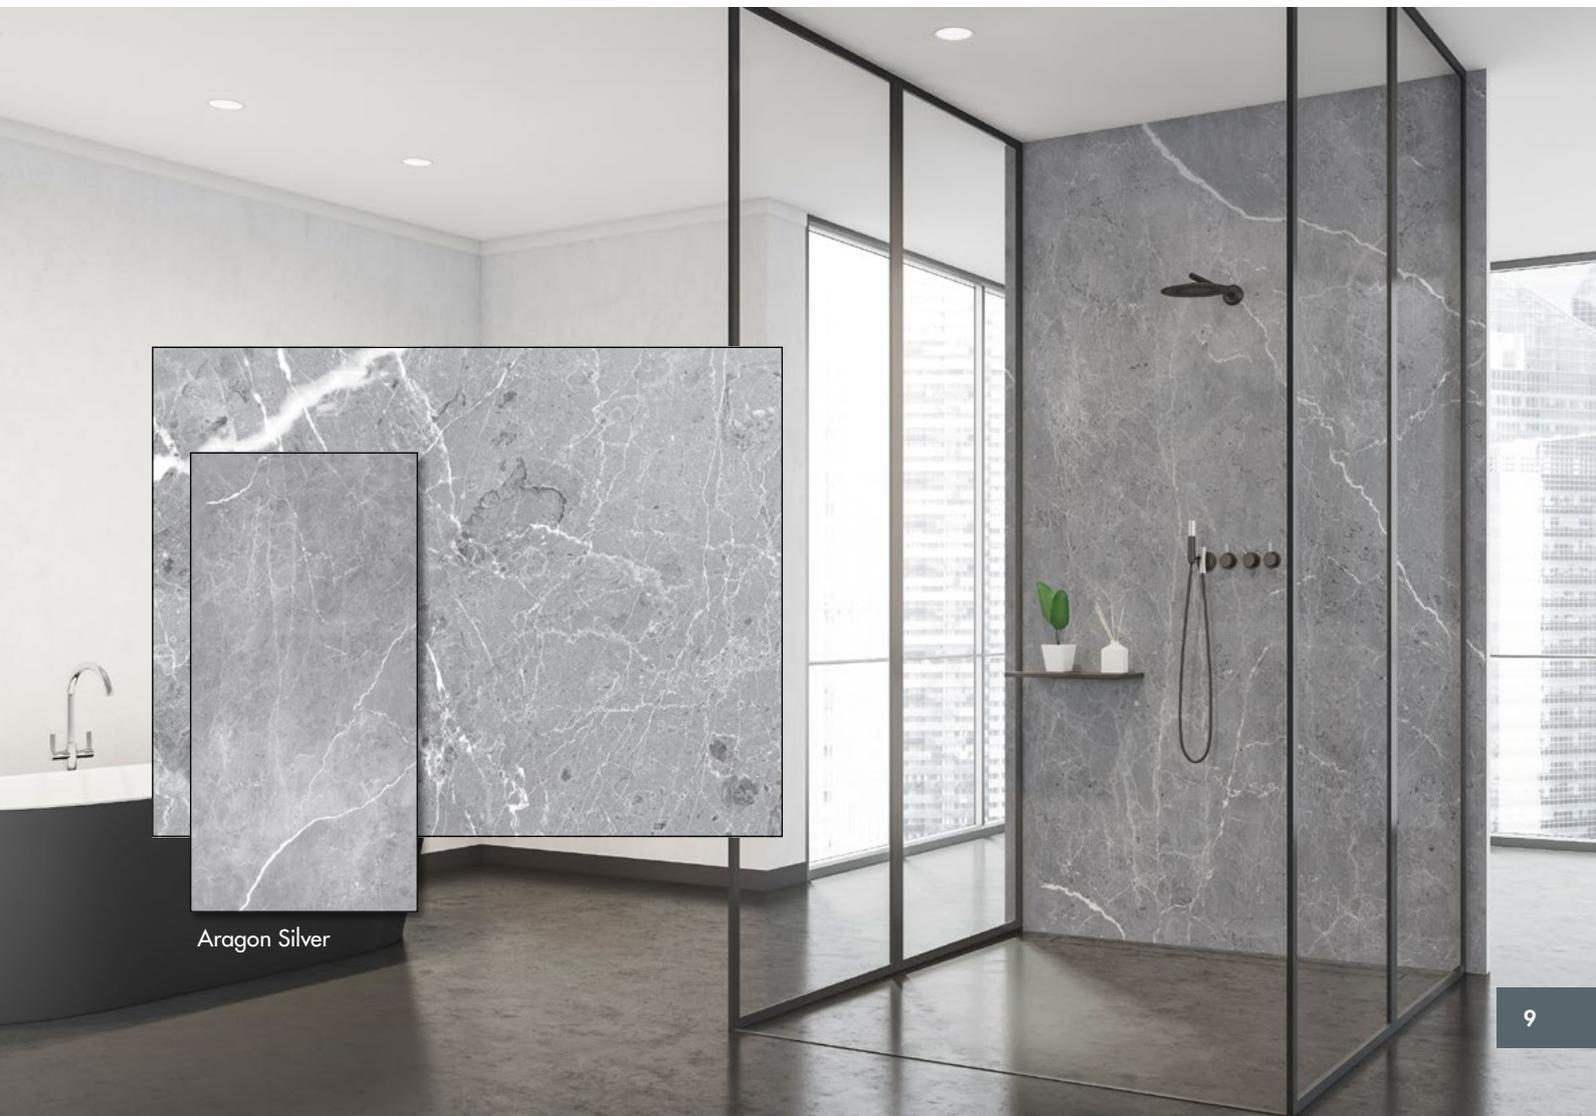

Aragon Silver




# Material-Reproduktionen




Carnico White Perl

**Aluminium-Verbundelement**, Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Art.-Nr.	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm
 <b>Carnico Perl</b>	HMB103023P	112,70	112,70
 <b>Deep Dark I Perl</b>	HMB103022P	112,70	112,70

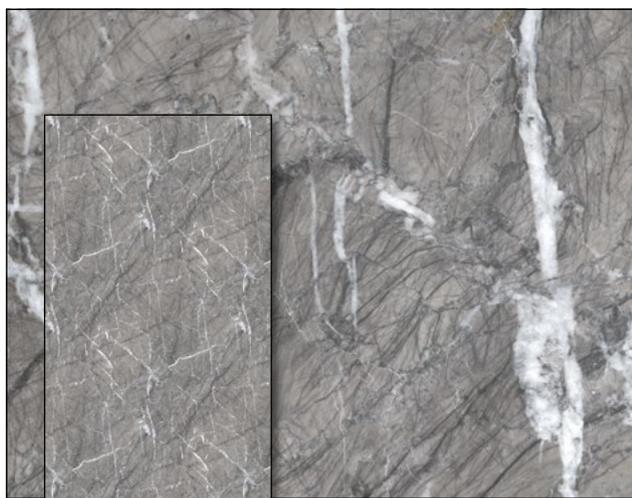


Carnico

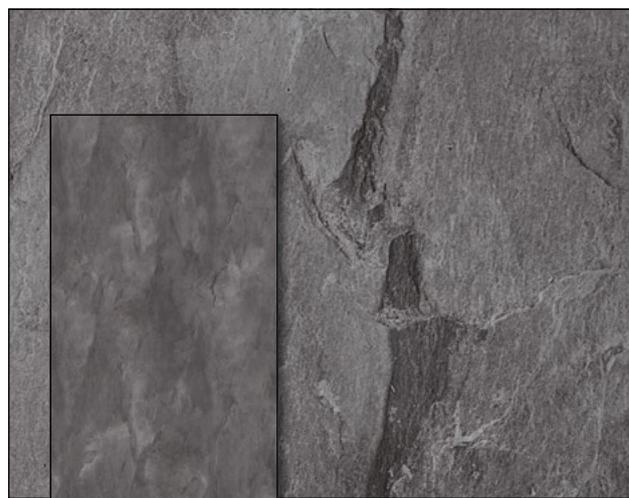

Deep Dark I

# Holzdekore

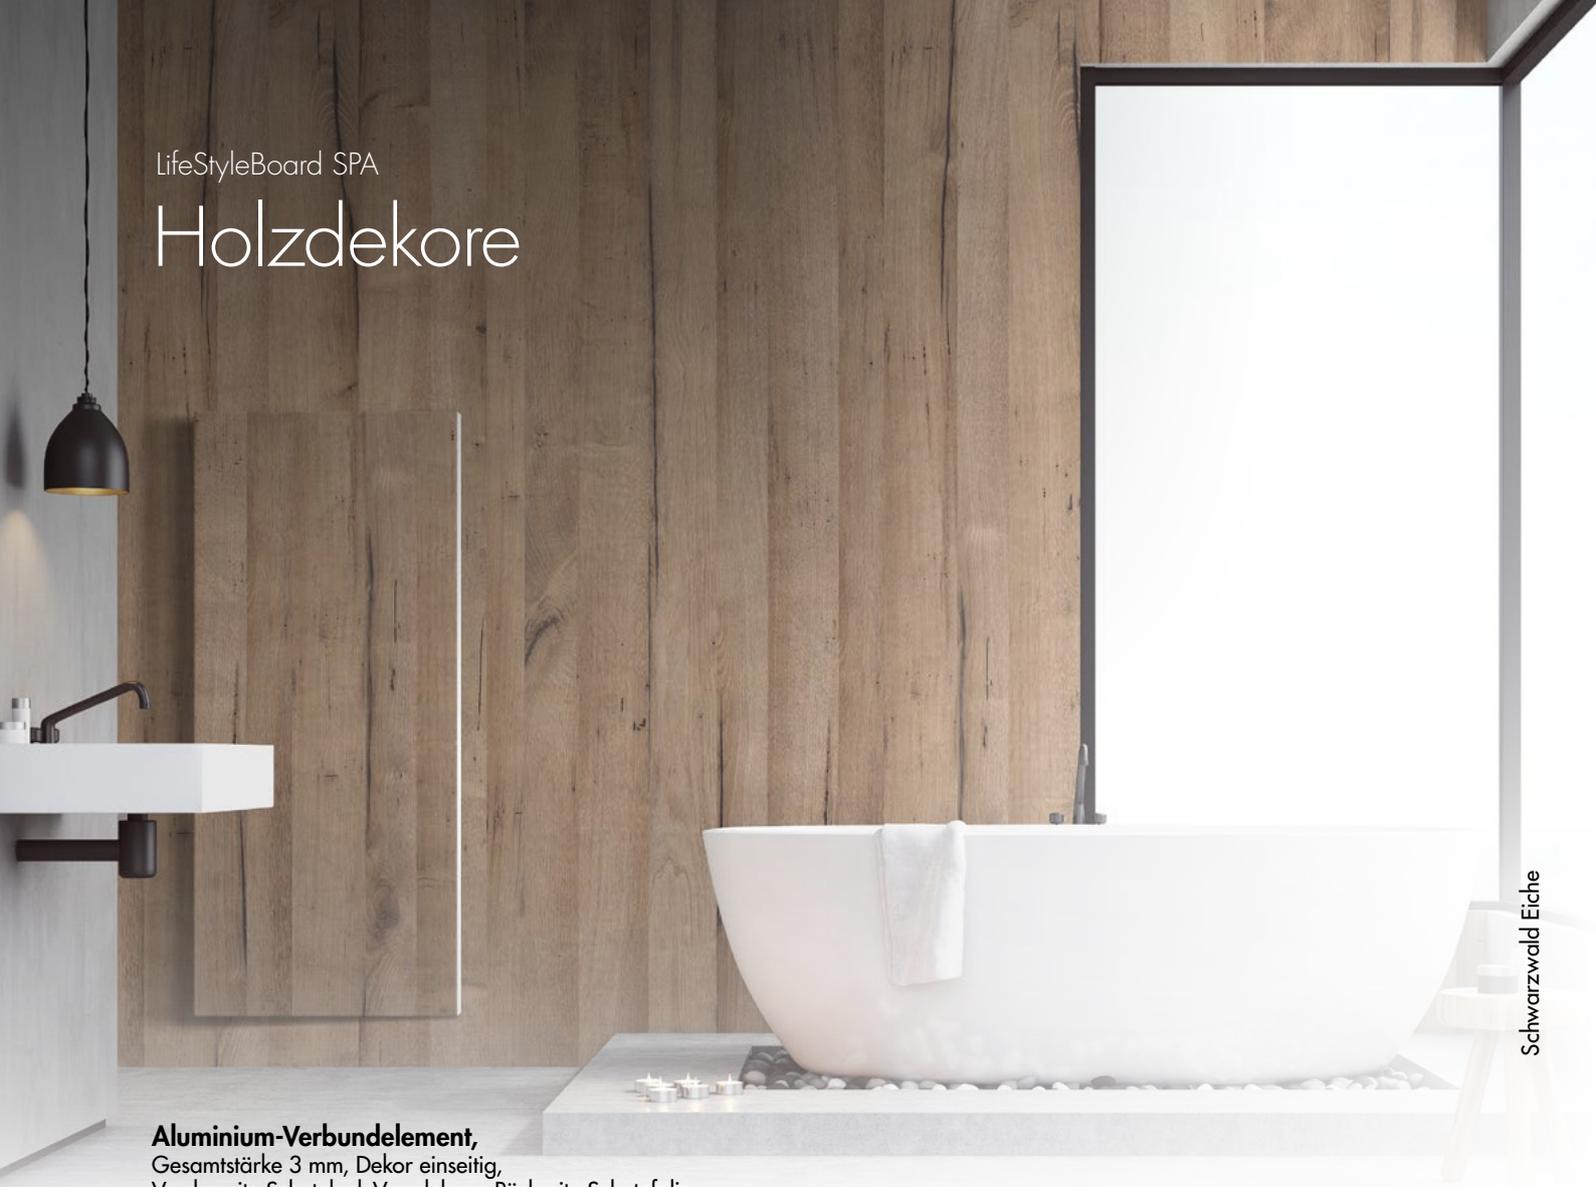

Schwarzwald Eiche

**Aluminium-Verbundelement,**  
Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig,  
Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie


		Art.-Nr.	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm
	<b>Schwarzwald Eiche</b> dezent hell Holzstruktur	HMB103010H	112,70	112,70
	<b>Wildeiche elegant</b> Holzstruktur	HMB103011H	112,70	112,70
	<b>Lago Lamella Natura</b> Holzstruktur	HMB103030H	112,70	112,70



Schwarzwald Eiche



Wildeiche elegant

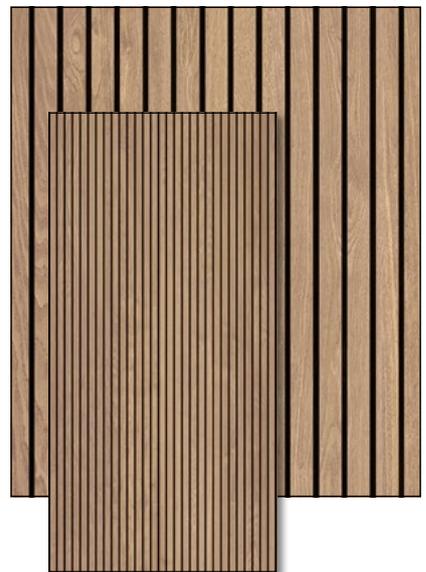

Lago Lamella Natura



# Unidekore



Crema beige

**Aluminium-Verbundelement**, Gesamtstärke 3 mm, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Art.-Nr.	2100 x 1000 mm	2550 x 1000 mm	2550 x 1500 mm	3050 x 1500 mm
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Crystal Gloss	HMB103001G		132,60		
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Supermatt	HMB103001M		132,60		
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Perl	HMB103001P	92,80	92,80		92,80
<b>Crema beige</b> ähnl. NCS S 2005 Y30R Perl	HMB103004P		92,80		
<b>Lichtgrau</b> ähnl. RAL 7035 Perl	HMB103002P			92,80	
<b>Staubgrau</b> ähnl. RAL 7037 Perl	HMB103003P			92,80	
<b>Anthrazit</b> ähnl. RAL 7016 Perl	HMB103005P				92,80
<b>Tiefschwarz</b> ähnl. RAL 9005 Perl	HMB103006P				92,80
<b>Tiefschwarz</b> ähnl. RAL 9005 Supermatt	HMB103006M			132,60	




Verkehrsweiß



Crema beige




Lichtgrau

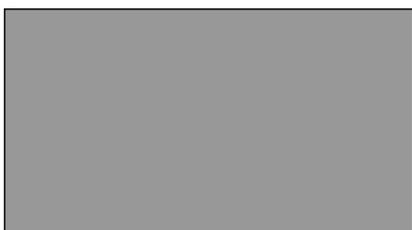

Staubgrau



Anthrazit

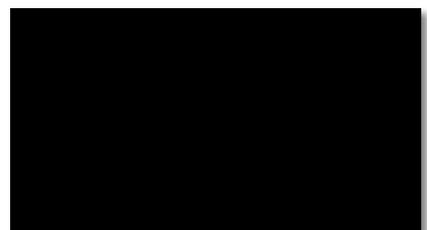

Tiefschwarz

# BeColor

## Aluminium Verbundplatten

### Eigenschaften:

- absolute Planheit der Fläche
- geringes Gewicht – hohe Biegesteifigkeit
- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- schwarzer Kern mit UV-Blocker
- Temperaturbeständig von -50°C bis +80°C
- leicht zu bearbeiten – auch dreidimensional
- für Innen- und Außenanwendungen mit mäßiger Beanspruchung, wie z.B. Ladenbau, Beschilderung, Dekoration (außer Spiegel)
- Nicht für den Sanitäreinsatz als Wandverkleidung im Bad und Duschrückwänden geeignet, da keine Schutzlackveredelung
- nachhaltiger Materialmix – 100% recyclingfähig
- Spiegel: bruchsicher, blättert nicht, unempfindlicher gegen Druck

### Anwendungsbereiche:

- Nischenrückwände
- Möbelbau und Inneneinrichtungen
- Trennwände, Verkleidungen und Nassbereich
- Laden- und Messebau
- Displays, Schilder, Beschriftung und Kreatives



### BeColor Aluminium Verbundplatten

besteht aus zwei 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen.

	Art.-Nr.	Stärke in mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	3050 x 1250 mm	3050 x 1500 mm
<b>Weiss beidseitig matt</b> (ähnlich RAL 9016)	HMB105001B	3	3,8		38,30
<b>Schwarz matt / Kieselgrau matt</b> (ähnlich RAL 9005/7032)	HMB105002B	3	3,8		40,80
<b>Anthrazit matt / Lichtgrau matt</b> (ähnlich RAL 7016/7035)	HMB105003B	3	3,8		43,40
<b>Spiegel silber / Silber metallic matt</b> (ähnlich RAL 9006)	HMB105004B	3	3,8	79,30	
<b>Butlerfinish silber gebürstet / Silber metallic matt</b> (ähnlich RAL 9006)	HMB105005B	3	3,8		48,55



Weiss beidseitig matt



Schwarz matt / Kieselgrau matt



Anthrazit matt / Lichtgrau



Spiegel silber / Silber metallic matt



Butlerfinish silber gebürstet / Silber metallic matt

# Gut zu wissen... weitere Möglichkeiten der

## Rustikale Holzoptik



Eiche Classic



Spaltholz Nussbaum fein



Fichte Tessin

## Beton




Betonwand

## Shabby



Villar 1

## Marmor

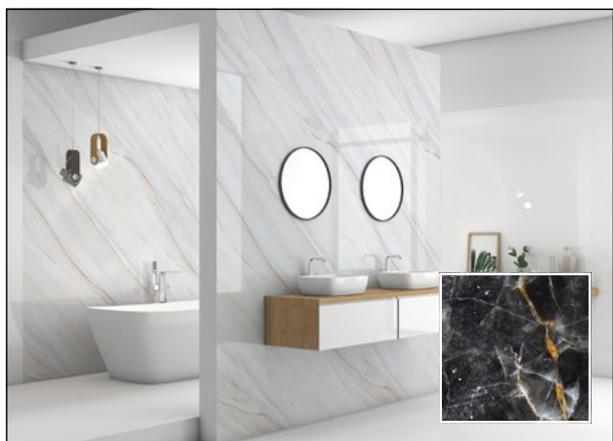

Natural Marble Fine / Natural Marble Dark

## Fliesenoptik



Hexagon orientalisch / Fliese Portugal

# neuen Art der Wandgestaltung.

Dieses und noch mehr auf... [www.mbdigitalprint.de](http://www.mbdigitalprint.de)

## Steinoptik



Travertino Gold

## Industrial



Oxidian Metall

## Bruchstein



Stone Grey

## Backstein



Klinkersteine

## Realmotive



Matterhorn



## Montageanleitung und technische Details

Mit LifeStyleBoard SPA schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen. Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein ...weitere Infos auf Anfrage.

2 Montage-Systeme... mit oder ohne Verwendung von Profilen.



**Silikon & Schaumstoffkleband...**  
zur Anfangshaftung



**1K PU-Kleber...**  
vollflächig im Klebett verlegt

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm <sup>3</sup> /m
Biegefestigkeit	865 kNcm <sup>2</sup> /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm <sup>2</sup>
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/100°C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01 %
Gewicht	3,8 kg/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2>200 N/mm <sup>2</sup>
Breitentoleranz	- 0 /+4 mm
Längentoleranz	- 0 /+6 mm
Dickentoleranz	± 0,2 mm

## Schritt für Schritt zur neuen Art der Wandgestaltung...



**Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen:** Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe müssen vorbehandelt werden.



**Zuschnitt:** Für gerade Schnitte am besten mittels Führungsschiene und feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge verwenden. TIPP: Ausschnitte vorbohren und mit feinzahniger Stichsäge aussägen.



**Bohren:** Löcher für Armaturen am besten mit feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



**DS-Klebeband anbringen:** Schutzfolie auf Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung der Platten, 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um Armaturbohrungen aufkleben.



**Plattenstoß:** Um gleichmäßigen Plattenübergang am Stoß zu gewährleisten, wird empfohlen Plattenstoßschiene mit DS-Klebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



**Vor Verklebung:** Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben, hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf Platte aufbringen.




**Montage:** Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.




**Plattenanbau:** Platte für Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



**Kantentechnik:** Platten können mit V-Nutfräse rückseitig eingekerbt werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen wird. Es ergibt sich so eine geschlossene Außenkante.

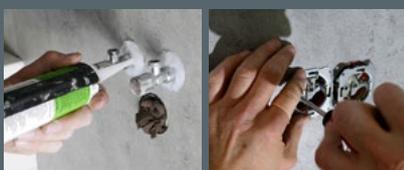

**Öffnungen schließen:** Mit Silikon alle Öffnungen ausspritzen und danach Armaturen montieren.

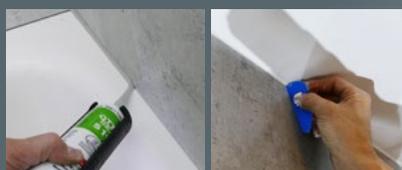

**Abdichten:** Fugen mit Silikon abdichten und Silikon abziehen.



## Profile von MB-Digital

Länge 3000 mm, einteilig Alu Silber eloxiert E6/EV1

	Art.-Nr.	Silber
<b>Außenecke</b>	HMB5010010	41,60
<b>Innenecke</b>	HMB5010020	34,65
<b>Verbindungsprofil</b>	HMB5010030	31,00
<b>Abschlussprofil</b>	HMB5010040	20,45



Innenecke



Verbindungsprofil



Abschlussprofil




Außenecke

## Best-Profile Küberit


Länge 2600 mm, Alu pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9016), Alu eloxiert in Silber und Edelstahloptik fein geschliffen

	Art.-Nr.	Schwarz	Weiß	Silber	Edelstahloptik
<b>Außeneckprofil Typ 153 U</b>	PZK515326	48,85	48,85	35,00	39,30
<b>Innenecke Typ 163 U</b>	PZK516326	44,20	44,20	31,65	34,60
<b>Verbindungsprofil Typ 177 U</b>	PZK517726	39,75	39,75	27,30	30,20
<b>Abschlussprofil Typ 800 U</b>	PZK580026	33,90	33,90	19,95	24,30


**Die Best-Profile...** formschöner Abschluss und intelligente Verbindung, erhalten Sie jeweils in diesen 4 unterschiedlichen Optiken:

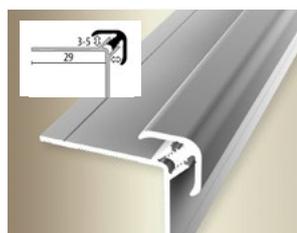


Außeneckprofil, 2-teilig

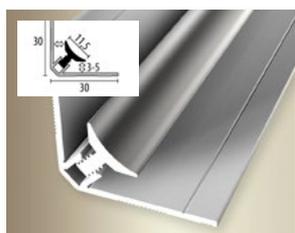

Innenecke, 2-teilig

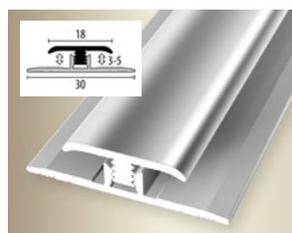

Verbindungsprofil, 2-teilig

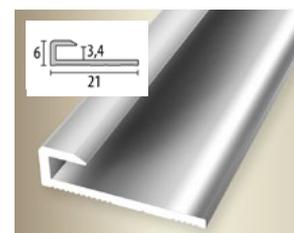

Abschlussprofil

## Montagezubehör LifeStyleBoard SPA

	Art.-Nr.	Preis
<b>Plattenstoßschiene</b> Blech verzinkt, 2600 mm lang	PZK517310	40,65
<b>Silikon</b> neutralvernetzend zur streifenförmigen Klebung, 310 ml Kartusche	HMB9903010	15,70
<b>Montagekleband</b> doppelseitig, 2 mm stark, 38 mm breit, gewährleistet die Anfangshaftung bei der Silikonverklebung, 10 m Rolle	HMB9901010	24,65
<b>Gewebekleband</b> 38 mm breit zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte, 25 m Rolle	HMB9901020	18,80
<b>Magnetstempel</b> Sterngriff und Topfmagnet-Montagehilfe zum bündig drücken der Platten bei Verwendung der Stoßschiene	HMB9902010	45,20
<b>Plattenspanner</b> zum Positionieren und Verspannen der Alu-Verbundplatten	HMB9904010	338,30
<b>1-K Flächenkleber</b> MS645, Schlauchbeutel 600 ml, ausreichend für 0,7 m <sup>2</sup> bei Zahnpachtel 4 x 4 mm	HMB9905010	18,60



Preise/Stck in € inkl. MwSt.



Wir beraten Sie gern...

---

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit im Online-Blätterkatalog und unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 10T / 04.2025