



# LifeStyleBoard SPA

Lagerprogramm ...im 24h-Lieferservice

2023/24

...die neue Art  
der Wandgestaltung



# LifeStyleBoard SPA...

...wasserbeständige Wandverkleidungen  
für Bäder, Duschen, Küchen und vielem mehr.

**LifeStyleBoard SPA sorgt nicht nur optisch für die Revolution im Bad.** Durch den Einsatz der großflächigen Wandverkleidungen sparen Sie Fugen und Zeit – bei der Montage und bei der Pflege. Die hygienische Oberfläche ist ganz leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk kann sich kaum festsetzen.

**Nutzen Sie diese Vorteile auch für Renovierungen:** Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.

## Der Träger

- Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
- Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
- Gewicht 3,80 kg/m<sup>2</sup>
- Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +80 °C
- Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
- Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
- Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

## Die Oberflächen


Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung. Die einseitige Oberflächenveredelung ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil nach DIN 68861. Die angegebenen Dekore sind jeweils einseitig. Die Rückseite ist mit einer Schutzfolie ausgestattet.



**Gepertl**  
Standard-Oberfläche, Glanzgrad 8-10



**Holzstruktur**  
Unterstreicht die haptische Wirkung der Holz-Dekore

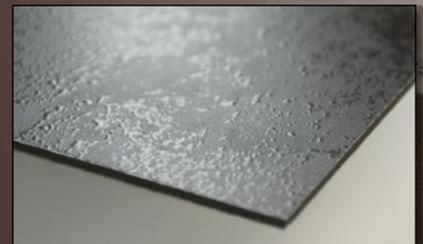

**Steinstruktur**  
Unterstreicht die haptische Wirkung der Stein-Dekore



**Crystal Gloss**  
Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung. Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik



**Supermatt**  
Ein Bild kann den Effekt von Supermatt und Anti-Fingerprint leider nicht annähernd wiedergeben. Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik





## Inhalt

Material-Reproduktionen .....	04 – 09
Holzdekore .....	10
Unidekore .....	11
Impressionen .....	12 – 13
<b>Montageanleitung und Zubehör .....</b>	<b>14 – 15</b>

# Material-Reproduktionen



Metallic Concrete II

**Aluminium-Verbundelement**, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Stärke in mm	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Stein grau hell neutral</b> Steinstruktur	3	HMB103020S2510	94,70	HMB103020S2515	94,70
 <b>Metallic Concrete II</b> Perl		HMB103021P2510	94,70	HMB103021P2515	94,70
 <b>Bourgogne Hellbeige</b> Perl		HMB103029P2510	94,70	HMB103029P2515	94,70



**Stein grau hell neutral** Steinstruktur



**Metallic Concrete II** Perl



Bourgogne Hellbeige Perl



Bourgogne Hellbeige Perl



Stein grau hell neutral Steinstruktur



Aragon Snow Perl



Marmor Perl


# Material-Reproduktionen




Carama White Perl

**Aluminium-Verbundelement**, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Stärke in mm	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Marmor Perl</b>	3	HMB103028P2510	94,70	HMB103028P2515	94,70
 <b>Carama White Perl</b>		HMB103027P2510	94,70	HMB103027P2515	94,70
 <b>Aragon Snow Perl</b>		HMB103026P2510	94,70	HMB103026P2515	94,70

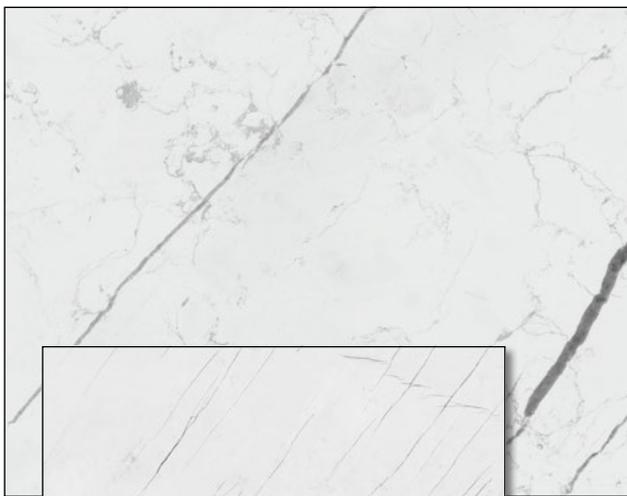

Carama White Perl

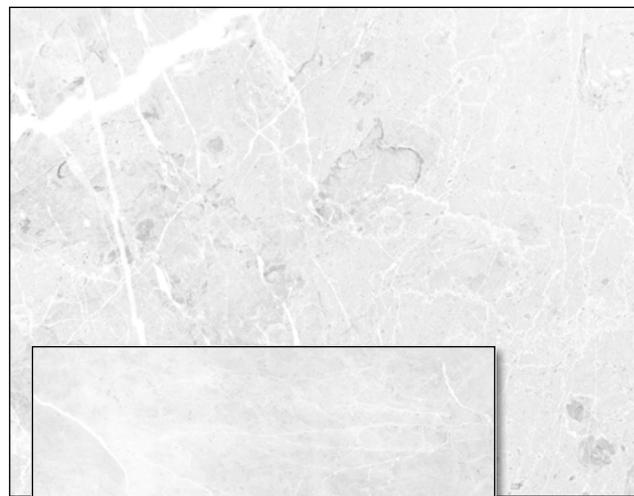

Aragon Snow Perl


# Material-Reproduktionen




Aragon Dark I Perl

**Aluminium-Verbundelement**, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Stärke in mm	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
 <b>Aragon Silver Perl</b>	3	HMB103025P2510	94,70	HMB103025P2515	94,70
 <b>Aragon Dark Perl</b>		HMB103024P2510	94,70	HMB103024P2515	94,70
 <b>Carnico Perl</b>		HMB103023P2510	94,70	HMB103023P2515	94,70
 <b>Deep Dark I Perl</b>		HMB103022P2510	94,70	HMB103022P2515	94,70

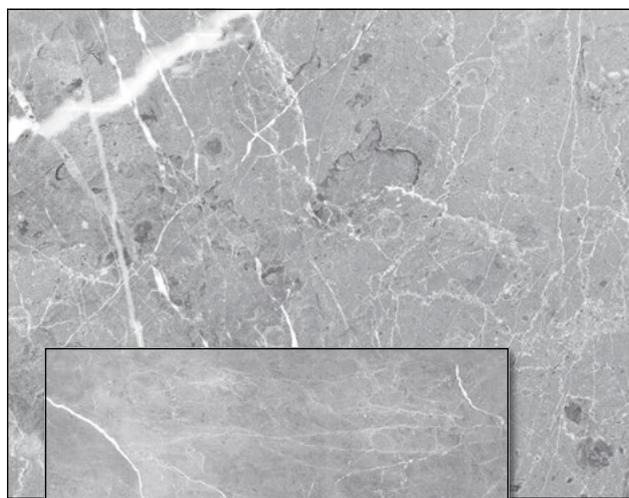

**Aragon Silver Perl**

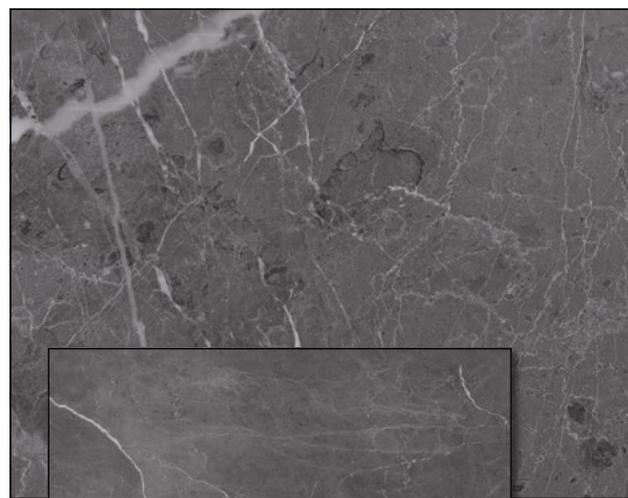

**Aragon Dark Perl**




Aragon Silver Perl



Deep Dark I Perl



Carnico Perl

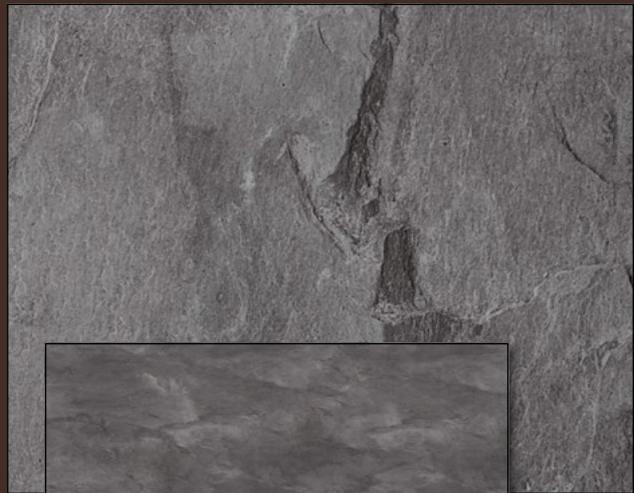

Deep Dark I Perl

LifeStyleBoard SPA

# Holzdekore



Schwarzwald Eiche

Aluminium-Verbundelement, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Stärke in mm	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
	3	HMB103010H2510	94,70	HMB103010H2515	94,70
		HMB103011H2510	94,70	HMB103011H2515	94,70




Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur



Wildeiche elegant Holzstruktur


# Unidekore

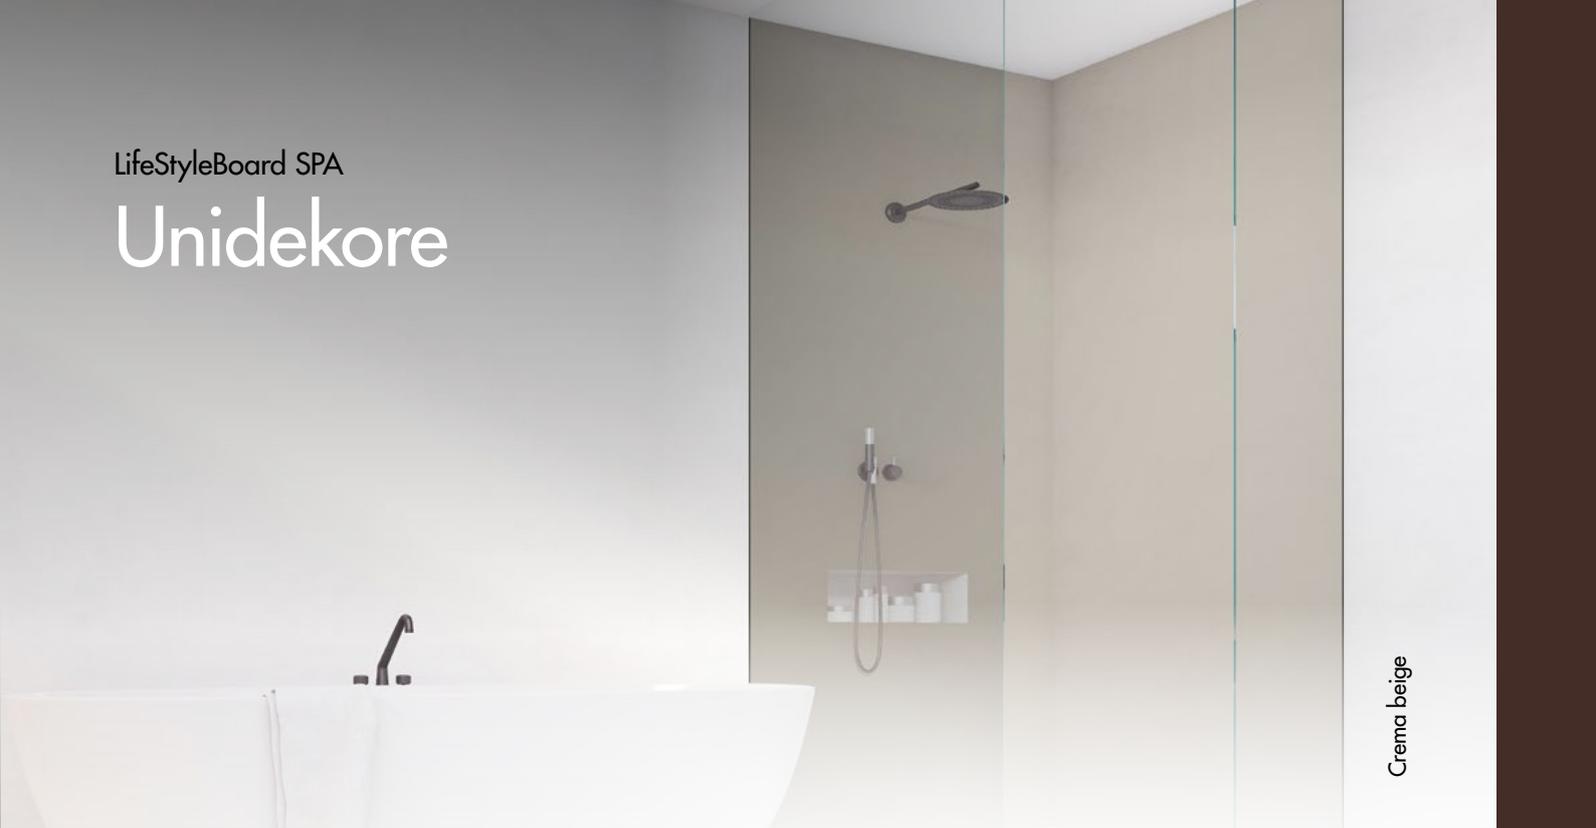

Crema beige

**Aluminium-Verbundelement**, Dekor einseitig, Vorderseite Schutzlack-Veredelung, Rückseite Schutzfolie

	Stärke in mm	2550 x 1000 mm	Preis/m <sup>2</sup>	2550 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>	3050 x 1500 mm	Preis/m <sup>2</sup>
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Crystal Gloss	3	HMB103001G2510	111,45	–	–	–	–
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Supermatt		HMB103001M2510	111,45	–	–	–	–
<b>Verkehrsweiß</b> ähnl. RAL 9016 Perl		HMB103001P2510	77,95	–	–	HMB103001P3015	77,95
<b>Crema beige</b> ähnl. NCS S 2005 Y30R Perl		HMB103004P2510	77,95	–	–	–	–
<b>Lichtgrau</b> ähnl. RAL 7035 Perl		–	–	HMB103002P2515	77,95	–	–
<b>Staubgrau</b> ähnl. RAL 7037 Perl		–	–	HMB103003P2515	77,95	–	–
<b>Anthrazit</b> ähnl. RAL 7016 Perl		–	–	–	–	HMB103005P3015	77,95
<b>Tiefschwarz</b> ähnl. RAL 9005 Perl		–	–	–	–	HMB103006P3015	77,95



**Verkehrsweiß** ähnl. RAL 9016  
Crystal Gloss / Supermatt / Perl



**Crema beige** ähnl. NCS S 2005 Y30R Perl




**Lichtgrau** ähnl. RAL 7035 Perl



**Staubgrau** ähnl. RAL 7037 Perl



**Anthrazit** ähnl. RAL 7016 Perl

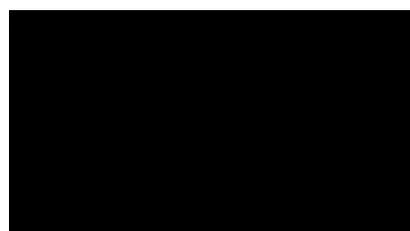

**Tiefschwarz** ähnl. RAL 9005 Perl

# Gut zu wissen... weitere Möglichkeiten der

## Rustikale Holzoptik



Eiche Classic



Spaltholz Nussbaum fein



Fichte Tessin

## Beton




Betonwand

## Shabby



Villar 1

## Marmor

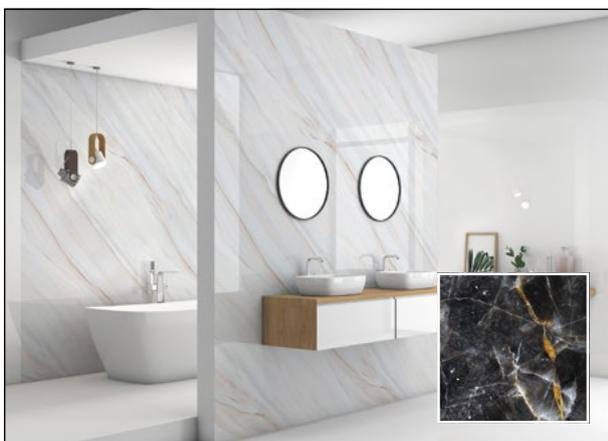

Natural Marble Fine / Natural Marble Dark

## Fliesenoptik



Hexagon orientalisch / Fliese Portugal

# neuen Art der Wandgestaltung.

Dieses und noch mehr auf... [www.mbdigitalprint.de](http://www.mbdigitalprint.de)

Steinoptik



Travertino Gold

Industrial



Oxidian Metall

Bruchstein



Stone Grey

Backstein



Klinkersteine

Realmotive



Matterhorn



## Montageanleitung und technische Details

Mit LifeStyleBoard SPA schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen. Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein ...weitere Infos auf Anfrage.

2 Montage-Systeme... mit oder ohne Verwendung von Profilen.



Silikon & Schaumstoffklebeband... zur Anfangshaftung



1K PU-Kleber... vollflächig im Klebebett verlegt

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,2 - 0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm <sup>3</sup> /m
Biegefestigkeit	865 kNcm <sup>2</sup> /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm <sup>2</sup>
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/100°C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01 %
Gewicht	3,8 kg/m <sup>2</sup>
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2 > 200 N/mm <sup>2</sup>
Breitentoleranz	- 0 / +4 mm
Längentoleranz	- 0 / +6 mm
Dickentoleranz	± 0,2 mm

### Schritt für Schritt zur neuen Art der Wandgestaltung...



Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen: Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe müssen vorbehandelt werden.




Zuschnitt: Für gerade Schnitte am besten mittels Führungsschiene und feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge verwenden. TIPP: Ausschnitte vorbohren und mit feinzahniger Stichsäge aussägen.



Bohren: Löcher für Armaturen am besten mit feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



DS-Klebeband anbringen: Schutzfolie auf Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung der Platten, 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um Armaturbohrungen aufkleben.

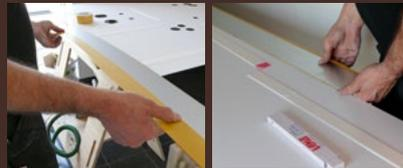

Plattenstoß: Um gleichmäßigen Plattenübergang am Stoß zu gewährleisten, wird empfohlen Plattenstoßschiene mit DS-Klebeband rückseitig an Außenkante zu befestigen.



Vor Verklebung: Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben, hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf Platte aufbringen.



Montage: Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.




Plattenanbau: Platte für Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



Kantentechnik: Platten können mit V-Nutfräse rückseitig eingekerbt werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Es ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



Öffnungen schließen: Mit Silikon alle Öffnungen ausspritzen und danach Armaturen montieren.

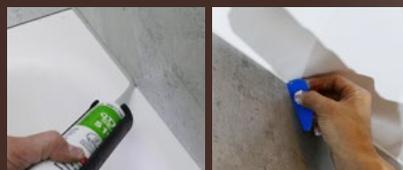

Abdichten: Fugen mit Silikon abdichten und Silikon abziehen.




## Best-Profile Küberit

Länge 2600 mm, Alu pulverbeschichtet in Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9016), Alu eloxiert in Silber und Edelstahloptik fein geschliffen


	Art.-Nr.	Schwarz Preis/Stück	Weiß Preis/Stück	Silber Preis/Stück	Edelstahloptik Preis/Stück
<b>Außeneckprofil</b> Typ 153 U	PZK515326	40,25	40,25	28,80	32,35
<b>Innenecke</b> Typ 163 U	PZK516326	36,40	36,40	26,10	28,50
<b>Verbindungsprofil</b> Typ 177 U	PZK517726	32,75	32,75	22,45	24,85
<b>Abschlussprofil</b> Typ 800 U	PZK580026	27,90	27,90	16,40	20,00

**Plattenstoßschiene**, Blech verzinkt, 2600 mm lang Art.-Nr. PZK5173100010 ..... **pro Stück 33,50**


**Die Best-Profile...** formschöner Abschluss und intelligente Verbindung, erhalten Sie jeweils in diesen 4 unterschiedlichen Optiken:




Außeneckprofil, 2-teilig



Innenecke, 2-teilig



Verbindungsprofil, 2-teilig



Abschlussprofil

## Montagezubehör LifeStyleBoard SPA

	Art.-Nr.	Preis/Stück
<b>Silikon</b> neutralvernetzend zur streifenförmigen Klebung, 310 ml Kartusche	HMB99030100010	12,90
<b>Montageklebeband</b> doppelseitig, 2 mm stark, 38 mm breit gewährleistet die Anfangshaftung bei der Silikonverklebung, 10 m Rolle	HMB99010100010	20,25
<b>Gewebeklebeband</b> , 38 mm breit zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte, 25 m Rolle	HMB99010200010	15,50
<b>Murexin X-Bond MS-K 499</b> PU-Spezialklebstoff, 16 kg Eimer	PMU0323191600	250,40
<b>Magnetstempel</b> bestehend aus Sterngriff und Topfmagnet Montagehilfe zum bündig drücken der Platten bei Verwendung der Stoßschiene	HMB99020100010	37,20
<b>Plattenspanner</b> zum Positionieren / Verspannen der Alu-Verbundplatten	HMB99040100010	284,30



Preise in € zzgl. MwSt.

## Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...

---



### **Behrens Holz und Bauelemente GmbH**

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg  
Tel. 04261 707-0 · info@holz-behrens.de

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG**

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg  
Tel. 0441 92087-0 · info@bohlen-oldenburg.de

### **Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück**

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück  
Tel. 0541 44043-0 · info@bohlen-osnabrueck.de

### **F.A. Schreyer GmbH**

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Düngen  
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de

### **Schründer GmbH & Co. KG**

Industriestraße 41 · 48629 Metelen  
Tel. 02556 9393-0 · info@holz-schruender.de

### **Seiling GmbH & Co. KG**

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen  
Tel. 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de

### **Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG**

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal  
Tel. 0202 739544-0 · info@seiling-wuppertal.de

### **Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG**

Waltherstraße 49 - 51 (Leskanpark) · 51069 Köln  
Tel. 0221 88822-300 · koeln@behrens-gruppe.de

### **Hobraeck + Reinhard GmbH**

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied  
Tel. 02631 9098-0 · info@hobraeck.de

### **Behrens Berlin GmbH & Co. KG**

Wiebestraße 12 / CentroPark · 10553 Berlin  
Tel. 030 5771350-0 · berlin@behrens-gruppe.de

### **Nessler & Co. Holzhandel GmbH**

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck  
Tel. 03928 7013-0 · info@nesseler-holz.de

### **Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG**

Rieser Straße 52 · 04328 Leipzig  
Tel. 0341 520574-0 · info@woehlk-leipzig.de

### **IMHOLZ GmbH**

Herzberger Straße 3 - 5 · 04319 Leipzig  
Tel. 0341 25011-0 · info@imholz-leipzig.de

### **Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG**

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden  
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlk-dresden.de

---

[www.behrens-gruppe.de](http://www.behrens-gruppe.de)

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Aktualisierungen und Neues finden Sie jederzeit im Online-Blätterkatalog und unter [www.bestelloplus.de](http://www.bestelloplus.de). Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. **ND 2,4 T / 01.2024**